

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019456
BIQ 90/100 200 G AWF	Skupina artiklů	Kotle





- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Zapalování: Elektrické
- Regulace tlaku páry: Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
- Napouštění/dopouštění vody: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Automatické
- Průměr výpustního ventilu [mm]: 2"
- Rozměr vany [mm x mm x mm]: 760x540x440/490
- Objem vany [l]: 200
- Užitný objem [l]: 183


Sap kód	00019456	Výkon plynový [kW]	24.000
Šířka netto [mm]	1000	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Hloubka netto [mm]	928	Objem vany [l]	200
Výška netto [mm]	900	Užitný objem [l]	183
Hmotnost netto [kg]	193.00	Rozměr vany [mm x mm x mm]	760x540x440/490
Příkon elektrický [kW]	0.023	Typ ohřevu zařízení	Nepřímý
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Regulace tlaku páry	Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019456
BIQ 90/100 200 G AWF	Skupina artiklů	Kotle

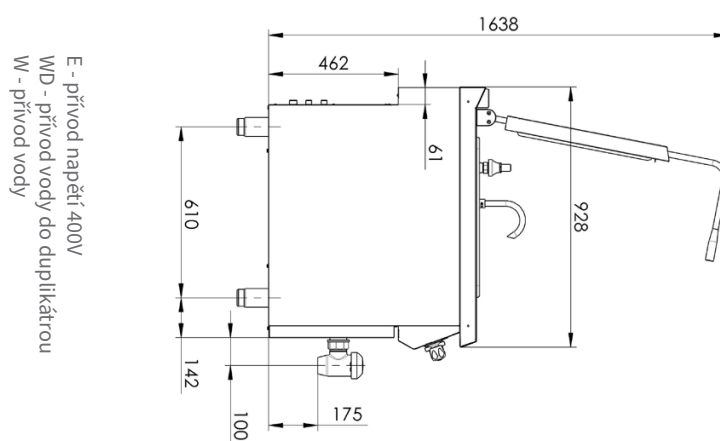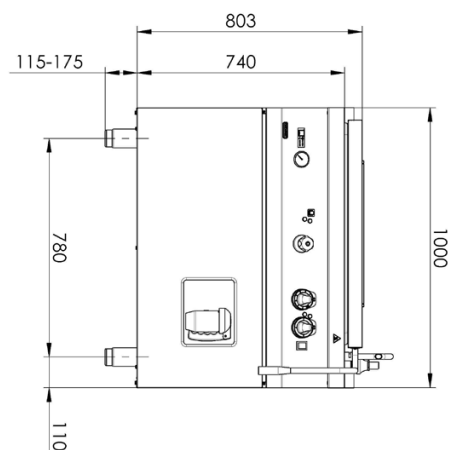

E - přívod napětí 400V
WD - přívod vody do duplikátoru
W - přívod vody

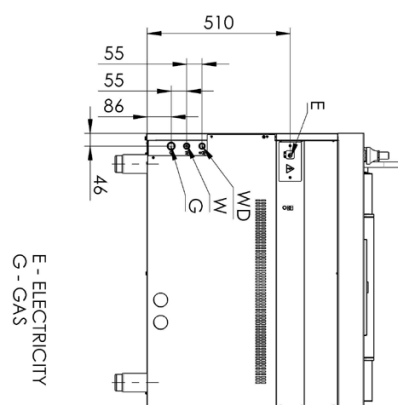

E - ELECTRICITY
G - GAS

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019456
BIQ 90/100 200 G AWF	Skupina artiklů	Kotle

1

Horní víko v designu předního panelu

díky designu jsou sjednoceny linie čelního panelu a víka, navrhnutý design umožňuje snadnou údržbu ze strany uživatele

- díky designu je kondenzát sváděn do zadní části víka, čímž je eliminováno riziko opaření obsluhy horkým kondenzátem
- uživatel šetří čas a energii při údržbě produktu

2

Ergonomické prodloužené madlo

i osoby menšího vzrůstu mohou pohodlně zvednout víko do zcela otevřeného stavu

- nedojde k opaření obsluhy párou při zvednutí víka do zcela otevřené polohy.

3

Vyspádované dno do výlevky

veškerý objem nádoby vyteče bez nutnosti nosit potraviny k výlevce

- na dně varné nádoby nevznikají zbytkové „louže“; dochází k eliminaci ztrát při vylévání potravin z varné nádoby

4

Vyztužené dno bez deformací

díky výtuhám v meziplášti je prodloužena životnost duplikátoru, nedochází k deformacím vlivem tepla a roztažnosti materiálu

- několikanásobně prodloužena životnost varné nádoby, kde díky výtuhám nemůže dojít k roztržení nebo deformaci; uživatel nemusí měnit po letech užívání produkt za nový a tím šetří své náklady

5

Designové ovládací prvky odolné vůči zatečení

ergonomicky pohodlné, zabraňující vtečení vody do zařízení

- díky dostatečnému krytí ovládacích prvků nezateče voda do zařízení a tím se prodlužuje životnost ovládání, nebo se eliminuje potenciální riziko se zatečením do funkčních součástí zařízení

6

Rysky v nádobě

obsluha na první pohled pozná, jaký objem potravin má uvnitř varné nádoby

- úspora času pro obsluhu produktu při napouštění vody nebo při odměřování celkového množství připravovaného pokrmu

7

Automatické odvzdušnění duplikátoru

díky integrovanému presostatu dochází k automatickému regulování tlaku v meziplášti

- uživatel se může věnovat přípravě pokrmu nebo ingrediencí, protože nemusí hlídat tlak v meziplášti.

8

Automatické dopouštění duplikátoru

díky automatickému napouštění/dopouštění mezipláště, nemusí obsluha stát u zařízení, aby napustila a kontrolovala napouštění kotle

- uživatel zařízení se může věnovat přípravným pracím, místo toho, aby hlídal hladinu vody v meziplášti. díky automatickému dopouštění je eliminováno riziko poškození mezipláště a topných těles v důsledku chybějící kapaliny.

9

Otočné napouštěcí ramínko

pohodlné napouštění nádoby duplikátoru, ramínko je využíváno při údržbě a čištění varné nádoby

- pohodlné napouštění a čištění varné nádoby, avšak ramínko nepřekáží ve varné nádobě, díky umístění na vrchní desce

10

Integrovaný přepad do odpadu

kondenzovaná voda odtéká přímo z horní desky

- eliminace rizika uklouznutí obsluhy na mokré podlaze; přebytečné kapaliny jsou svedeny přímo do centrálního odpadu a ne před zařízení nebo pod něj

11

Prolisovaná vrchní deska

snadnější obsluha a čistitelnost, voda nepřetéká na přes hranu na ovládací prvky a obsluhu horní deska si zachovává svou tuhost bez deformací v čase vlivem používání

- bezpečnost obsluhy při používání produktu, hygieničnost a pevnost zařízení

12

Integrovaný manometr

obsluha může kontrolovat stav tlaku v meziplášti

- obsluha získává informace o tlaku v meziplášti v reálném čase a tím kontroluje správnost funkce a efektivitu využitých energií

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019456
BIQ 90/100 200 G AWF	Skupina artiklů	Kotle

1. Sap kód:

00019456

2. Šířka netto [mm]:

1000

3. Hloubka netto [mm]:

928

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

193.00

6. Šířka brutto [mm]:

1035

7. Hloubka brutto [mm]:

1030

8. Výška brutto [mm]:

1085

9. Hmotnost brutto [kg]:

201.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Příkon elektrický [kW]:

0.023

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Výkon plynový [kW]:

24.000

15. Zapalování:

Elektrické

16. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

17. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

18. Vnější barva zařízení:

Nerezové

19. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

20. Kontrolky:

chodu a nahřátí

21. Průměr výpustného ventilu [mm]:

2"

22. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

23. Materiál vrchní desky:

AISI 304

24. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.50

25. Povrchová úprava:

leštěná nerez

26. Typ ohřevu zařízení:

Nepřímý

27. Objem vany [l]:

200

28. Rozměr vany [mm x mm x mm]:

760x540x440/490

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019456
BIQ 90/100 200 G AWF	Skupina artiklů	Kotle

29. Objemová kapacita nádoby [l]:

200.00

30. Maximální teplota zařízení [°C]:

100

31. Počet stupňů regulace výkonu:

2

32. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

33. Bezpečnostní prvky:

manometr
hlídání hladiny v duplikátoru
termostat proti přehřátí v rozvaděči

34. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

35. Bezpečnostní termostat:

Ano

36. Nastavitelné nožičky:

Ano

37. Tloušťka dna:

2.50

38. Materiál dna:

AISI 316

39. Typ vany:

Pevná

40. Užitečný objem [l]:

183

41. Napouštění/dopouštění vody:

Mechanický kohout

42. Plnění duplikátoru:

Automatické

43. Tvar vany:

Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu

44. Regulace tlaku páry:

Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

45. Typ výpustního ventilu:

kónický

46. Přepadový kanálek:

Ano

47. Manometr:

Ano

48. Typ vody napouštění:

Studená

49. Napojení na kulový ventil:

1/2

50. Přípojka na vodu:

1/2"