

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Armoire réfrigérée froid positif 113 l, inox

Modèle	Code SAP	00039848
DNR 200 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Volume de chambre [L]: 113
- Température minimale de l'appareil [° C]: 0
- Température maximale de l'appareil [° C]: 10
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Non
- Verrou de porte: Oui
- Ouverture de l'appareil: Bilatéral
- Dégivrage automatique: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 154

Code SAP	00039848	Volume brut [m3]	0.407
Largeur nette [mm]	595	Volume net [m3]	0.321
Profondeur nette [mm]	650	Température minimale de l'appareil [° C]	0
Hauteur nette [mm]	830	Température maximale de l'appareil [° C]	10
Poids net [kg]	35.00	Réfrigérant	R600a
Puissance électrique [kW]	0.063	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	51,2-52,3
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Capacité de charge [kg]	30
Classe d'énergie	A++	Poids du réfrigérant [g]	35.00
Volume de chambre [L]	113	Classe climatique	4

Fiche technique

Dessin technique



Armoire réfrigérée froid positif 113 l, inox

Modèle




Code SAP

00039848

DNR 200 S

Groupe d'articles

Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

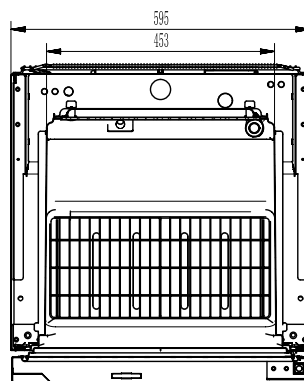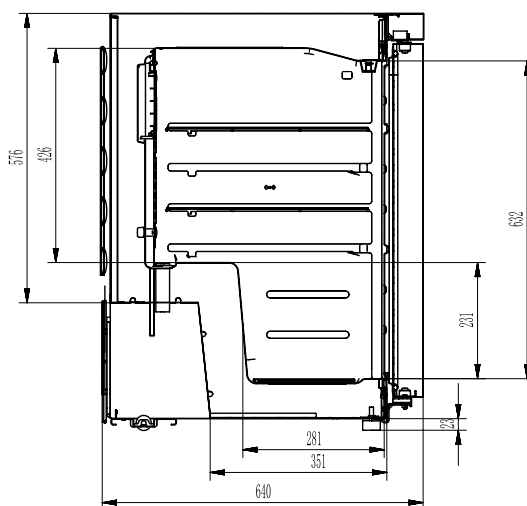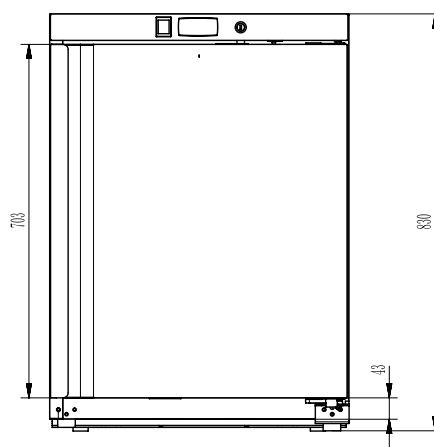

Armoire réfrigérée froid positif 113 l, inox

Modèle	Code SAP	00039848
DNR 200 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1

Classe énergétique A++ – faible consommation annuelle d'énergie 154 kWh

Fonctionnement très économe en énergie

- Réduction des coûts énergétiques

2

Isolation 70 mm

Isolation PU épaisse, faibles pertes thermiques

- Consommation d'énergie réduite et température interne stable même à une température ambiante élevée (jusqu'à 38 °C)

3

Dégivrage automatique

Intervention minimale du personnel

- Gain de temps pour le personnel et fonctionnement plus fiable

4

Tiroirs emboutis

Les bacs GN peuvent être insérés sans utiliser de grilles

- Gain de place, meilleure ergonomie

5

Conception entièrement en acier inoxydable qui sont en contact avec les aliments

Acier inoxydable utilisé destiné au contact avec les aliments

Bon entretien

Zéro contamination

Résistant même aux acides plus faibles

-
- Longue durée de vie et haute résistance

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 113 l, inox

Modèle	Code SAP	00039848
DNR 200 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

1. Code SAP:

00039848

2. Largeur nette [mm]:

595

3. Profondeur nette [mm]:

650

4. Hauteur nette [mm]:

830

5. Poids net [kg]:

35.00

6. Largeur brute [mm]:

630

7. Profondeur brute [mm]:

680

8. Hauteur brute [mm]:

950

9. Poids brut [kg]:

41.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.063

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

A++

14. Réfrigérant:

R600a

15. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

16. Matériel:

Inox

17. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

18. Température ambiante min [° C]:

0

19. Température ambiante maximale [° C]:

38

20. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

21. Volume de chambre [L]:

113

22. Volume brut [m3]:

0.407

23. Volume net [m3]:

0.321

24. Matériau de la plaque supérieure:

SS201

25. Pieds réglables:

Oui

26. Épaisseur de l'isolation [mm]:

70

27. Ouverture de l'appareil:

Bilatéral

28. Joint:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Armoire réfrigérée froid positif 113 l, inox

Modèle	Code SAP	00039848
DNR 200 S	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

29. Nombre de portes:

1

30. Unité:

Oui

31. Type de contrôle:

Digitale

32. Verrou de porte:

Oui

33. L'éclairage intérieur:

Non

34. Consommation annuelle d'énergie:

154

35. Température minimale de l'appareil [° C]:

0

36. Température maximale de l'appareil [° C]:

10

37. Dégivrage automatique:

Oui

38. Cycle de décongélation contrôlé:

Non

39. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

51,2-52,3

40. Capacité de charge [kg]:

30

41. Poids du réfrigérant [g]:

35.00

42. Nombre de grilles:

3

43. Taille de la grille [mm x mm]:

479x405

44. Classe climatique:

4

45. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5