

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Marmite à grande capacité à gaz indirecte 200 l avec mise à niveau automatique

Modèle	Code SAP	00019456
BIQ 90/100 200 G AWF	Groupe d'articles	Marmites



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Type de chauffage de l'appareil: Indirect
- Allumage: Électrique
- Régulation de la pression de la vapeur: Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil
- Remplissage: Robinet mécanique
- Remplissage du duplicateur: Automatique
- Diamètre de la vanne de vidange: 2»
- Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 760x540x440/490
- Volume de la cuve [L]: 200
- Volume utilisable [l]: 183

Code SAP	00019456	Puissance gaz [kW]	24.000
Largeur nette [mm]	1000	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Profondeur nette [mm]	928	Volume de la cuve [L]	200
Hauteur nette [mm]	900	Volume utilisable [l]	183
Poids net [kg]	193.00	Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]	760x540x440/490
Puissance électrique [kW]	0.023	Type de chauffage de l'appareil	Indirect
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Régulation de la pression de la vapeur	Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil



Fiche technique

Dessin technique




Marmite à grande capacité à gaz indirecte 200 l avec mise à niveau automatique

Modèle	Code SAP	00019456
BIQ 90/100 200 G AWF	Groupe d'articles	Marmites

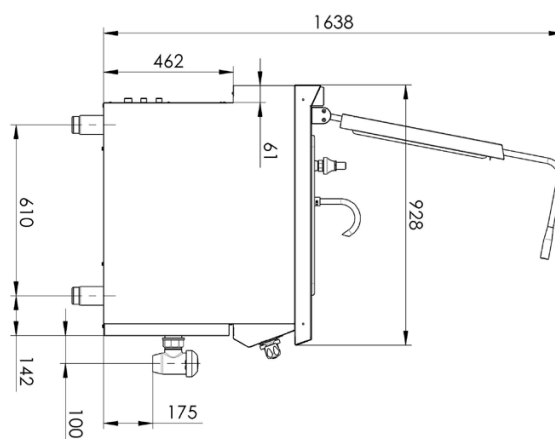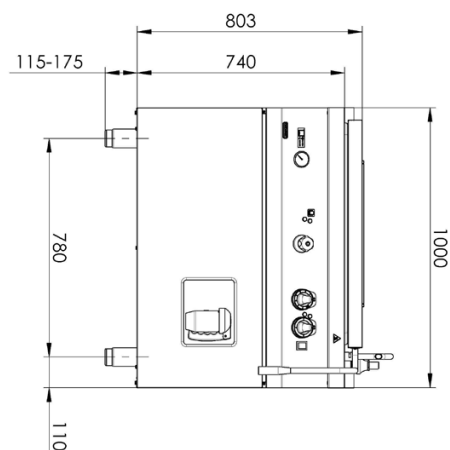

E - přívod napětí 400V
WD - přívod vody do duplikátrova
W - přívod vody

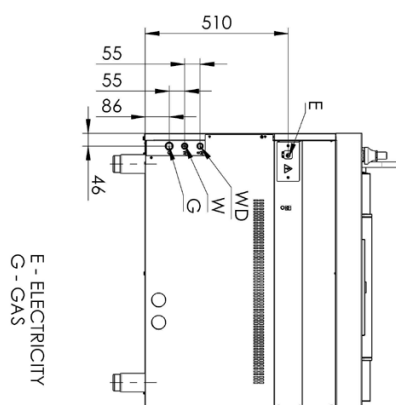

Marmite à grande capacité à gaz indirecte 200 l avec mise à niveau automatique

Modèle	Code SAP	00019456
BIQ 90/100 200 G AWF	Groupe d'articles	Marmites

1

Couvercle supérieur dans la conception du panneau avant

Grâce au design, les lignes du panneau avant et du couvercle sont unifiées, le design proposé permet un entretien facile par l'utilisateur

2

Poignée allongée ergonomique

Même les personnes de petite taille peuvent soulever confortablement le couvercle jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert

3

Fond incliné

Tout le volume du récipient s'écoule sans qu'il soit nécessaire de transporter les aliments vers l'évier

4

Fond renforcé sans déformation

Grâce aux renforts dans l'inter-revêtement, la durée de vie du duplicateur est prolongée, il n'y a pas de déformation due à la chaleur et à la dilatation du matériau

5

Panneau de contrôle design résistants aux fuites

Ergonomiquement confortable, empêchant l'eau de s'écouler dans l'appareil

6

Indicateurs dans la cuve

L'opérateur peut dire en un coup d'œil la quantité de nourriture qui se trouve à l'intérieur du récipient de cuisson

7

Purge automatique du duplicateur

Grâce au pressostat intégré, la pression dans le revêtement intermédiaire est automatiquement régulée

8

Remplissage automatique du duplicateur

Grâce au remplissage automatique du revêtement intermédiaire, l'opérateur n'a pas besoin de se tenir devant l'appareil pour remplir et vérifier le remplissage de la marmite

9

Bras de remplissage pivotant

Remplissage pratique du récipient du duplicateur, le bras est utilisé pour l'entretien et le nettoyage du récipient de cuisson

10

Trop-plein d'évacuation intégré

L'eau condensée s'écoule directement de la plaque supérieure

11

Plaque supérieure gaufrée

Plus facile à utiliser et à nettoyer, l'eau ne déborde pas sur le bord jusqu'aux commandes et à l'opérateur. La plaque supérieure conserve sa rigidité sans se déformer dans le temps avec l'utilisation

12

Manomètre intégré

L'opérateur peut vérifier le niveau de pression dans l'inter revêtement

13

Couvercle supérieur précontraint avec mécanisme de levage

Le couvercle tient ouvert dans différentes positions

14

Diagnostic automatique du niveau d'eau bas

En cas de perte du niveau d'eau idéal ou de défaillance des composants fonctionnels associés, le défaut est automatiquement diagnostiqué. Par la suite, les éléments fonctionnels sont automatiquement arrêtés

Fiche technique

Paramètres techniques



Marmite à grande capacité à gaz indirecte 200 l avec mise à niveau automatique

Modèle	Code SAP	00019456
BIQ 90/100 200 G AWF	Groupe d'articles	Marmites

1. Code SAP:

00019456

2. Largeur nette [mm]:

1000

3. Profondeur nette [mm]:

928

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

193.00

6. Largeur brute [mm]:

1035

7. Profondeur brute [mm]:

1030

8. Hauteur brute [mm]:

1085

9. Poids brut [kg]:

201.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Stationnaire

12. Puissance électrique [kW]:

0.023

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Puissance gaz [kW]:

24.000

15. Allumage:

Électrique

16. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane

17. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

18. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

19. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

20. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

21. Diamètre de la vanne de vidange:

2"

22. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

23. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

24. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

2.50

25. Finition de surface:

Acier inoxydable poli

26. Type de chauffage de l'appareil:

Indirect

27. Volume de la cuve [L]:

200

28. Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]:

760x540x440/490

Fiche technique

Paramètres techniques



Marmite à grande capacité à gaz indirecte 200 l avec mise à niveau automatique

Modèle	Code SAP	00019456
BIQ 90/100 200 G AWF	Groupe d'articles	Marmites

29. Capacité volumique du récipient [l]:

200.00

30. Température maximale de l'appareil [° C]:

100

31. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

2

32. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

33. Élément de sécurité:

ManomètreSurveillance du niveau dans le duplicateurThermostat contre la surchauffe dans le tableau de distribution

34. Thermocouple de sécurité:

Oui

35. Thermostat de sécurité:

Oui

36. Pieds réglables:

Oui

37. Épaisseur du fond:

2.50

38. Matériau du fond:

AISI 316

39. Type de cuve:

Fixe

40. Volume utilisable [l]:

183

41. Remplissage:

Robinet mécanique

42. Remplissage du duplicateur:

Automatique

43. Forme de la cuve:

Évier à forme speciale pour minimiser les pertes lors des versements

44. Régulation de la pression de la vapeur:

Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil

45. Type de vanne de vidange:

Conique

46. Conduit de trop-plein:

Oui

47. Manomètre:

Oui

48. Remplissage - type d'eau:

Froid

49. Raccordement à un robinet à boule:

1/2

50. Connexion d'approvisionnement en eau:

1/2 «