

## Bufet chlazený GN 4-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012119         |
| ES LIME+ 4R  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |



- Typ bufetu: LIME - chlazený, statické chlazení, mělký
- Typ vlastností zařízení: Chlazené
- Počet GN / EN zařízení: 4
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 30
- Minimální teplota zařízení [°C]: 4
- Maximální teplota zařízení [°C]: 8

|                               |          |                                        |                    |
|-------------------------------|----------|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00012119 | <b>Napájení</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1494     | <b>Počet GN / EN zařízení</b>          | 4                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 650      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>  | GN 1/1             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1288     | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>        | 30                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 95.00    | <b>Minimální teplota zařízení [°C]</b> | 4                  |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.247    | <b>Maximální teplota zařízení [°C]</b> | 8                  |

# Technický list

Technický výkres






## Bufet chlazený GN 4-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012119         |
| ES LIME+ 4R  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

A= ELECTRICAL CONNECTION  
D= WATER DISCHARGE Ø16  
E= GAS CONNECTION Ø6 Ø8  
F= WATER BOX

| GN  | L    |
|-----|------|
| 3/1 | 1169 |
| 4/1 | 1494 |
| 6/1 | 2144 |

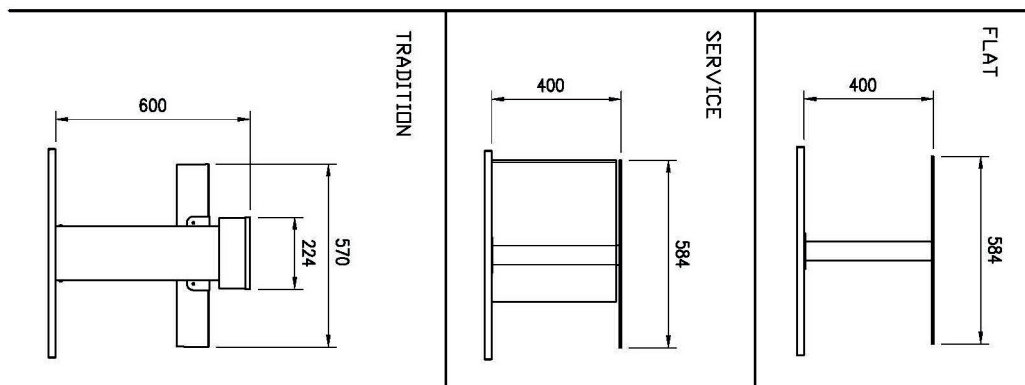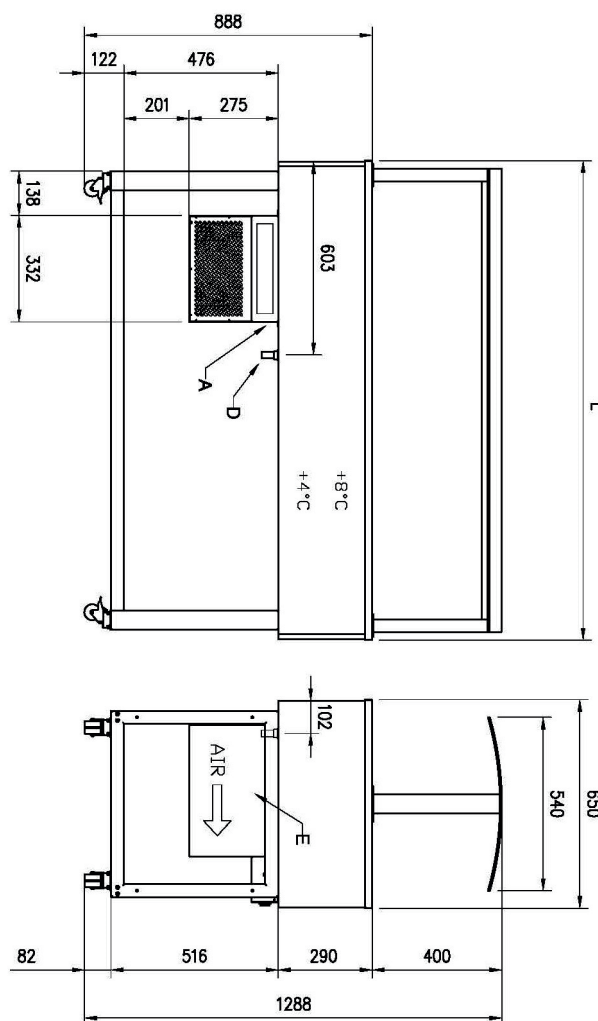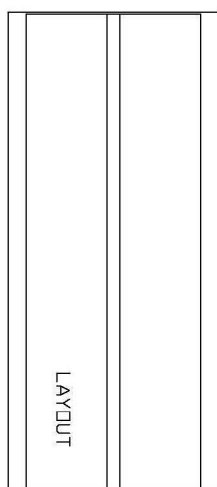

### Bufet chlazený GN 4-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012119         |
| ES LIME+ 4R  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

1

#### Statické chlazení

- šetrnější k produktu  
menší energetická náročnost
- menší vysušování potravin
  - úspornější

2

#### Hloubka 30mm

- možnost pokládání plat a táců
- variabilita použití

3

#### Celonerezová konstrukce

- zdravotně nezávadné pro styk s potravinami  
robustnost
- perfektní sanitace
  - dlouhá životnost

4

#### Zaoblené rohy

- vany bez ostrých hran a rohů
- vyšší hygienická bezpečnost
  - úspora času díky snadnému čištění

5

#### LED osvětlení

- minimální energetická náročnost
- úsporné osvětlení
  - atraktivní vzhled

6

#### Pojezdová kolečka

- převozitelný bufetový stůl
- větší flexibilita při výdeji
  - možnost použití na rautech
  - snadnější a bezpečnější manipulace

7

#### Dechová galerka se spouštěním

- galerka vyrobená z hygienického plexiskla  
s motorickým posunem
- hygienická ochrana potravin
  - možnost uzavření před výdejem - prodloužení trvanlivosti potravin

### Bufet chlazený GN 4-1/1 RAL

|              |                        |                  |
|--------------|------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012119         |
| ES LIME+ 4R  | <b>Skupina artiklů</b> | Bufety a vitríny |

**1. Sap kód:**

00012119

**2. Šířka netto [mm]:**

1494

**3. Hloubka netto [mm]:**

650

**4. Výška netto [mm]:**

1288

**5. Hmotnost netto [kg]:**

95.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1558

**7. Hloubka brutto [mm]:**

714

**8. Výška brutto [mm]:**

1100

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

115.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Typ bufetu:**

LIME - chlazený, statické chlazení, mělký

**12. Typ vlastností zařízení:**

Chlazené

**13. Vnější barva zařízení:**

Hemlock

**14. Příkon elektrický [kW]:**

0.247

**15. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Počet GN / EN zařízení:**

4

**17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**18. Hloubka GN zařízení [mm]:**

30

**19. Minimální teplota zařízení [°C]:**

4

**20. Maximální teplota zařízení [°C]:**

8

**21. Vnitřní osvětlení:**

Ne

**22. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,5

**23. Chladivo:**

R290