

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřik 400 V

Model	Sap kód	00011276
EPM 0511 E	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Mechanické
- Řízení vlhkosti: Ne
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

Sap kód	00011276	Typ vývinu páry	Nástřik
Šířka netto [mm]	870	Počet GN / EN zařízení	5
Hloubka netto [mm]	750	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	670	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	65.00	Typ ovládání	Mechanické
Příkon elektrický [kW]	6.300		





Technický list

Technický výkres



Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

Model	Sap kód	00011276
EPM 0511 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

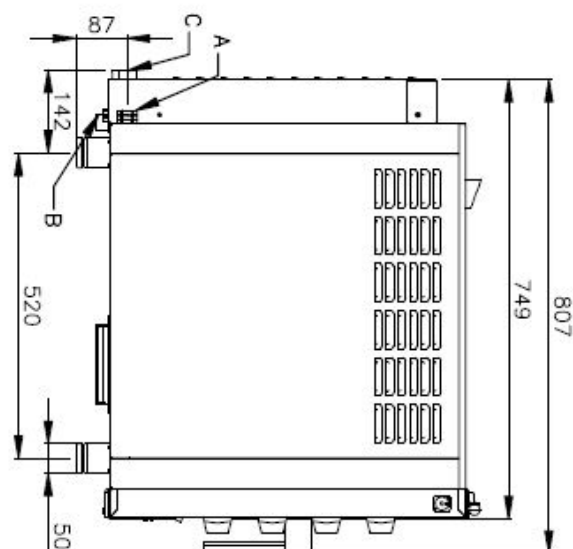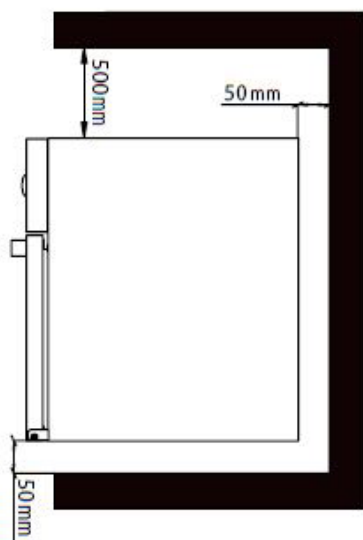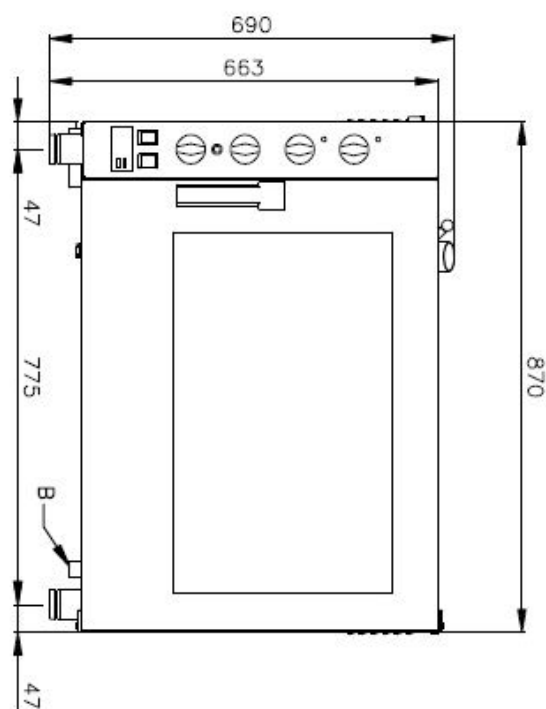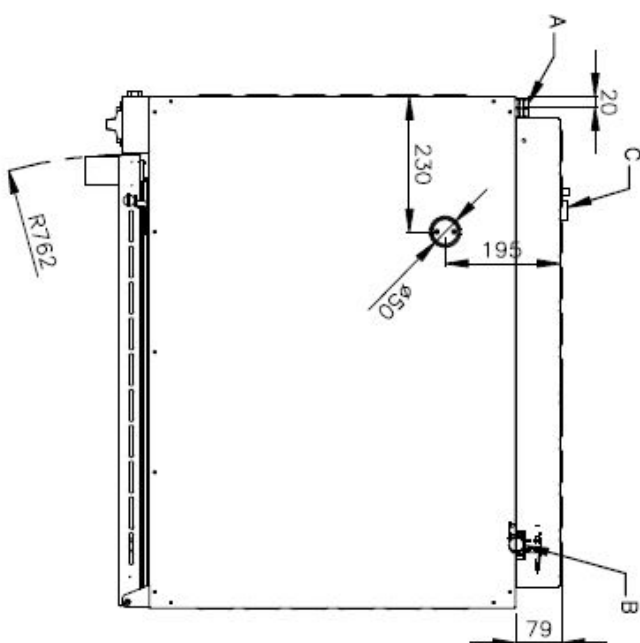

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřik 400 V

Model	Sap kód	00011276
EPM 0511 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Přímý nástřik

vývin páry rozstřikováním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a účinné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

2

Manuální ovládací prvky

nastavení hodnot pomocí otočných knoflíků

- vhodné na pečení
- jednoduché ovládání i pro technicky nezdatnou obsluhu

3

Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, příklady, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostorů a zvýšit tím produkci
- kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

4

Teplotní rozsah 30°C - 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

- možnost úpravy velké škály pokrmů, od nízkoteplotního pečení až po grilování, gratinování a podobně

5

Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli zajištění dlouhé životnosti vysoký hygienický standard

- bezpečná příprava pokrmů
- dlouhá životnost
- snadné čištění

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

Model	Sap kód	00011276
EPM 0511 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00011276

2. Šířka netto [mm]:

870

3. Hloubka netto [mm]:

750

4. Výška netto [mm]:

670

5. Hmotnost netto [kg]:

65.00

6. Šířka brutto [mm]:

810

7. Hloubka brutto [mm]:

700

8. Výška brutto [mm]:

780

9. Hmotnost brutto [kg]:

75.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

6.300

12. Materiál:

AISI 304

13. Vnější barva zařízení:

Nerezové

14. Nastavitelné nožičky:

Ano

15. Řízení vlhkosti:

Ne

16. Stohovatelnost:

Ano

17. Typ ovládání:

Mechanické

18. Typ vývinu páry:

Nástřík

19. Zesílená verze:

Ne

20. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

21. Delta T tepelná úprava:

Ano

22. Funkce studeného uzení:

Ne

23. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

24. Vaření přes noc:

Ne

25. Více úrovněvé vaření:

Ne

26. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

27. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ne

28. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 manuální, nástřík 400 V

Model	Sap kód	00011276
EPM 0511 E	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

30. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

31. Reverzibilní ventilátor:

Ano

32. Funkce udržovací skříně:

Ano

33. Materiál tělesa:

Incoloy

34. Sonda:

Ne

35. Sprcha:

Ne

36. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

37. Funkce uzení:

Ne

38. Vnitřní osvětlení:

Ano

39. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ne

40. Počet ventilátorů:

1

41. Počet rychlostí ventilátoru:

2

42. USB port:

Ne

43. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

44. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

45. Maximální teplota zařízení [°C]:

280

46. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

47. HACCP:

Ano

48. Počet GN / EN zařízení:

5

49. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

50. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

51. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

52. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

53. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

54. Připojka na vodu:

3/4"