

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 35x35 - 230 V

Modèle	Code SAP	00011264
QQI 37 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile



- Type d'écran d'affichage: Affichage à 3 chiffres + Bande de diode
- Nombre de programmes: 5
- Nombre de parois: 1
- Espace libre en hauteur: 260
- Taille du panier [mm]: 350 x 350
- Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]: 1,6
- Temps de cycle de lavage [s/panier]: 60-120-150
- Système de dosage du détergent: ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique
- Type de pompe de lavage: Bidirectionnel - DuoFlow
- Cycle autonettoyant: Oui
- Filtre pour vidange: ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

Code SAP	00011264	Puissance de la chaudière [kW]	2.600
Largeur nette [mm]	401	Volume de la cuve [L]	7
Profondeur nette [mm]	490	Puissance de la cuve [kW]	0.600
Hauteur nette [mm]	595	Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]	1,6
Poids net [kg]	28.00	Temps de cycle de lavage [s/panier]	60-120-150
Puissance électrique [kW]	3.500	Espace libre en hauteur	260
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Taille du panier [mm]	350 x 350
Capacité de la chaudière [L]	2.60	Niveau de bruit de l'appareil [dB]	61



Fiche technique

Dessin technique



Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 35x35 - 230 V

Modèle	Code SAP	00011264
QQI 37 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

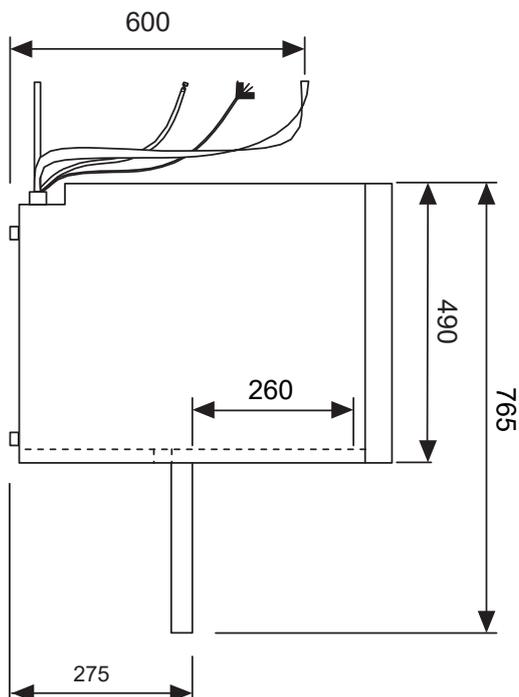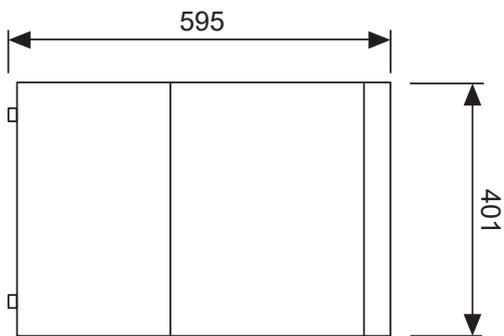

Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 35x35 - 230 V

Modèle	Code SAP	00011264
QQI 37 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1

Construction de la coque extérieure en acier inoxydable

Construction ronde en acier inoxydable, bords arrondis, Cuve partiellement pressée

2

Bras de lavage avec composant, commun pour le lavage et le rinçage

Bras de lavage en matériau composite
Bras commun pour le lavage et le rinçage
Vis intégrée fixée avec dispositif anti-chute

3

Écran LED

Affichage à trois lignes
Bande de diodes

4

Double pompe

Pompe bidirectionnelle unique DuoFlow

5

Supports de panier moulés

Rails de guidage pour paniers, moulés avec le corp du lave-vaisselle

6

Distributeurs de détergent

Deux distributeurs de détergent et de produit de rinçage

7

Double système de filtration

Le filtre à chambre et le filtre à déchets, ainsi que le système Archimède, fournissent un système de drainage avec une efficacité accrue de purification de l'eau

8

Économie d'énergie

Système d'économie d'énergie grâce à la réduction de la température de la chaudière

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 35x35 - 230 V

Modèle	Code SAP	00011264
QQI 37 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

1. Code SAP:

00011264

2. Largeur nette [mm]:

401

3. Profondeur nette [mm]:

490

4. Hauteur nette [mm]:

595

5. Poids net [kg]:

28.00

6. Largeur brute [mm]:

451

7. Profondeur brute [mm]:

540

8. Hauteur brute [mm]:

645

9. Poids brut [kg]:

31.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de contrôle:

Digitale

12. Matériel:

AISI 304

13. Puissance électrique [kW]:

3.500

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Nombre de programmes:

5

16. Ouverture de l'appareil:

Battantes vers le bas

17. Espace libre en hauteur:

260

18. Pression d'entrée [bar]:

2-4

19. Pieds réglables:

Oui

20. Nombre de parois:

1

21. Cycle autonettoyant:

Oui

22. Capacité de la chaudière [L]:

2.60

23. Puissance de la chaudière [kW]:

2.600

24. Volume de la cuve [L]:

7

25. Puissance de la cuve [kW]:

0.600

26. Nombre de bras communs pour le rinçage et le lavage:

2

27. Connexion du bras:

Desserrer/serrer le vis à la main

28. Type de bras de lavage:

Double point rotatif

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 35x35 - 230 V

Modèle	Code SAP	00011264
QQI 37 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

29. Matériel des bras de lavage:

Composite

30. Type de bras de rinçage:

Double point rotatif

31. Matériel des bras de rinçage:

Composite

32. Supports de paniers:

Pressé

33. Filtres de niveau de la cuve:

Composite

34. Filtre pour vidange:

ArchiMedes - la double filtration avec le système de trop-plein assurent une faible perte d'eau propre: seulement de 18%.

35. Thermostop:

Oui

36. Réglage du thermostat de la chaudière:

Oui

37. Capacité de paniers:

24-30-60

38. Système de dosage du détergent:

ProDose - Dosage précis avec une pompe péristaltique

39. Système d'économie d'énergie:

EnergySaving - Système d'économie d'énergie du fait de la baisse de la température de la chaudière.

40. Taille du panier [mm]:

350 x 350

41. Type d'écran d'affichage:

Affichage à 3 chiffres + Bande de diode

42. Port USB:

Oui, pour l'actualisation du firmware

43. Pompe de vidange:

Oui

44. Autodiagnostic:

Oui

45. Type de pompe de lavage:

Bidirectionnel - DuoFlow

46. Pompe doseuse de détergent:

Oui

47. Pompe doseuse de rinçage:

Oui

48. Consommation d'eau par cycle de lavage [l/panier]:

1,6

49. Temps de cycle de lavage [s/panier]:

60-120-150

50. Température de l'eau de rinçage [° C]:

65

51. Équipement standard pour l'appareil:

2 paniers à verres, 1 panier à couverts

52. Programme ProSpeed:

Oui

53. Professionnel ProFessional:

Oui

54. Programme ProTemp:

Oui

Fiche technique

Paramètres techniques



Lave-vaisselle frontal revêtement simple avec pompe de vidange 35x35 - 230 V

Modèle	Code SAP	00011264
QQI 37 P	Groupe d'articles	Lave-vaisselle frontaux, à capot et lave-ustensile

55. Programme ProClean:

Oui

58. Section des conducteurs CU [mm²]:

1

56. Programme ProDrain:

Oui

59. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «

57. Niveau de bruit de l'appareil [dB]:

61

60. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50