

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

### Kombidämpfer elektrisch 10x GN 1/1 Einspritzung Touchdisplay farbig automatisches Waschen

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014256
MPD 1011 ELAM	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten



- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 10
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7“
- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Nein
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00014256	<b>Dampftyp</b>	Spritzen
<b>Netzbreite [MM]</b>	907	<b>Anzahl der GN / en</b>	10
<b>Nettentiefe [MM]</b>	752	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 1/1, EN 600x400
<b>Nettohöhe [MM]</b>	1037	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Nettogewicht / kg]</b>	110.00	<b>Steuertyp</b>	Touchscreen + Knopf
<b>Power Electric [KW]</b>	12.600	<b>Bildschirmgröße</b>	7“
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz		




# Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung

Kombidämpfer elektrisch 10x GN 1/1 Einspritzung Touchdisplay farbig automatisches Waschen

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014256
MPD 1011 ELAM	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

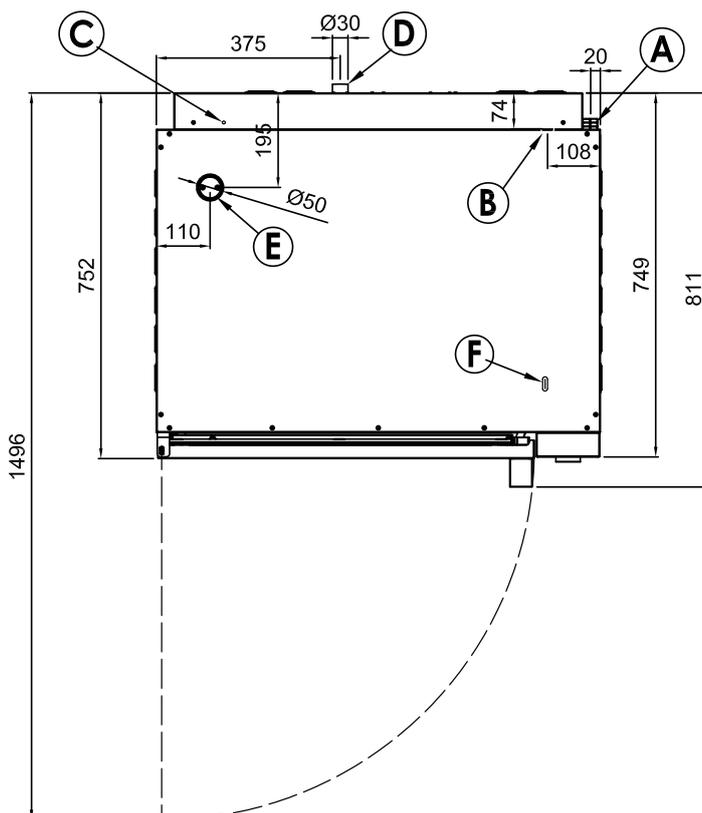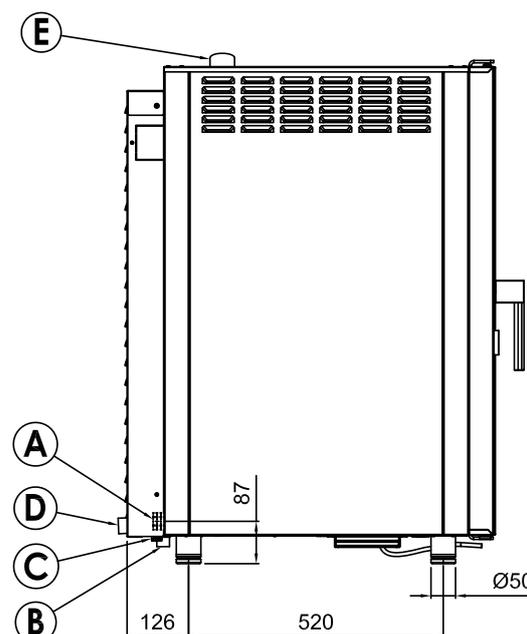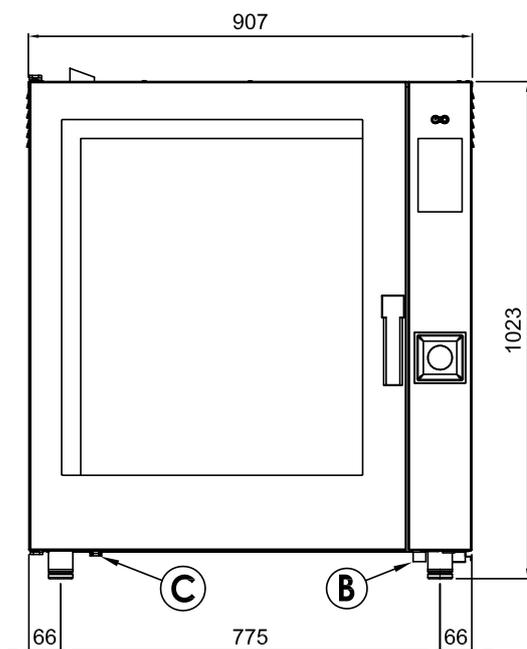

- A Electrical connection
- B Softened water inlet (G3/4)
- C Equipotential bonding
- D Drain (Ø30)
- E Humidity discharge (Ø50)
- F Detergent hose inlet

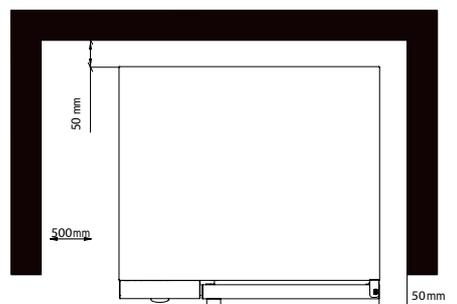

\* Clearance requirements

**NOTE**

\* Drain line must be vented

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Kombidämpfer elektrisch 10x GN 1/1 Einspritzung Touchdisplay farbig automatisches Waschen

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014256
<b>MPD 1011 ELAM</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

**1. SAP -Code:**

00014256

**2. Netzbreite [MM]:**

907

**3. Nettentiefe [MM]:**

752

**4. Nettohöhe [MM]:**

1037

**5. Nettogewicht / kg:**

110.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

940

**7. Grobtiefe [MM]:**

900

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1160

**9. Bruttogewicht [kg]:**

130.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

12.600

**12. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**27. Waschmitteltyp:**

flüssiges Waschmittel + Abspülen mit Wasser

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**15. Feuchtigkeitskontrolle:**

Ja, indirektes Messen

**16. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**17. Steuertyp:**

Touchscreen + Knopf

**18. Weitere Informationen:**

Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)

**19. Dampfart:**

Spritzen

**20. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**21. Verzögerter Start:**

Ja

**22. Bildschirmgröße:**

7"

**23. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Ja

**25. Nachtkochen:**

Ja

**26. Waschsystem:**

geöffnet

**41. Innenbeleuchtung:**

Ja

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Kombidämpfer elektrisch 10x GN 1/1 Einspritzung Touchdisplay farbig automatisches Waschen

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014256
<b>MPD 1011 ELAM</b>	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

### 28. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

### 29. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Nein

### 30. Langsames Kochen:

ab 50 °C

### 31. Fan Stopp:

Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst

### 32. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite

### 33. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 34. Reversibler Lüfter:

Ja

### 35. Sustaince Box:

Ja

### 36. Heizelementmaterial:

Incoloy

### 37. Sonde:

Ja

### 38. Dusche:

manuell (optional)

### 39. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

74

### 40. Räucherfunktion:

Ja

### 42. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 43. Anzahl der Fans:

2

### 44. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

3

### 45. Anzahl der Programme:

1000

### 46. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

### 47. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 48. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

### 49. Anzahl der Rezeptschritte:

9

### 50. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 51. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 52. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

### 53. Haccp:

Ja

### 54. Anzahl der GN / en:

10

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

## Kombidämpfer elektrisch 10x GN 1/1 Einspritzung Touchdisplay farbig automatisches Waschen

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00014256
MPD 1011 ELAM	<b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b>	Konvektomaten

### 55. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

### 58. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:

4

### 56. GN -Gerätetiefe:

65

### 59. Durchmesser Nominal:

DN 50

### 57. Lebensmittelregeneration:

Ja

### 60. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"