

Sporák plynový se statickou plynovou troubou GN 2/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00110118
SPT 70/80 21 G	Skupina artiklů	Sporáky




- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 7,5
- Příkon zóny 4 [kW]: 4,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Plynové
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Statická
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00110118	Příkon zóny 2 [kW]	7,5
Šířka netto [mm]	800	Příkon zóny 3 [kW]	7,5
Hloubka netto [mm]	700	Příkon zóny 4 [kW]	4,5
Výška netto [mm]	900	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Plynové
Hmotnost netto [kg]	105.00	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Statická
Výkon plynový [kW]	33.000	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	657
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	558
Počet zón	4	Výška vnitřní části zařízení [mm]	355
Příkon zóny 1 [kW]	7,5	Průměr zařízení [mm]	100

Sporák plynový se statickou plynovou troubou GN 2/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00110118
SPT 70/80 21 G	Skupina artiklů	Sporáky

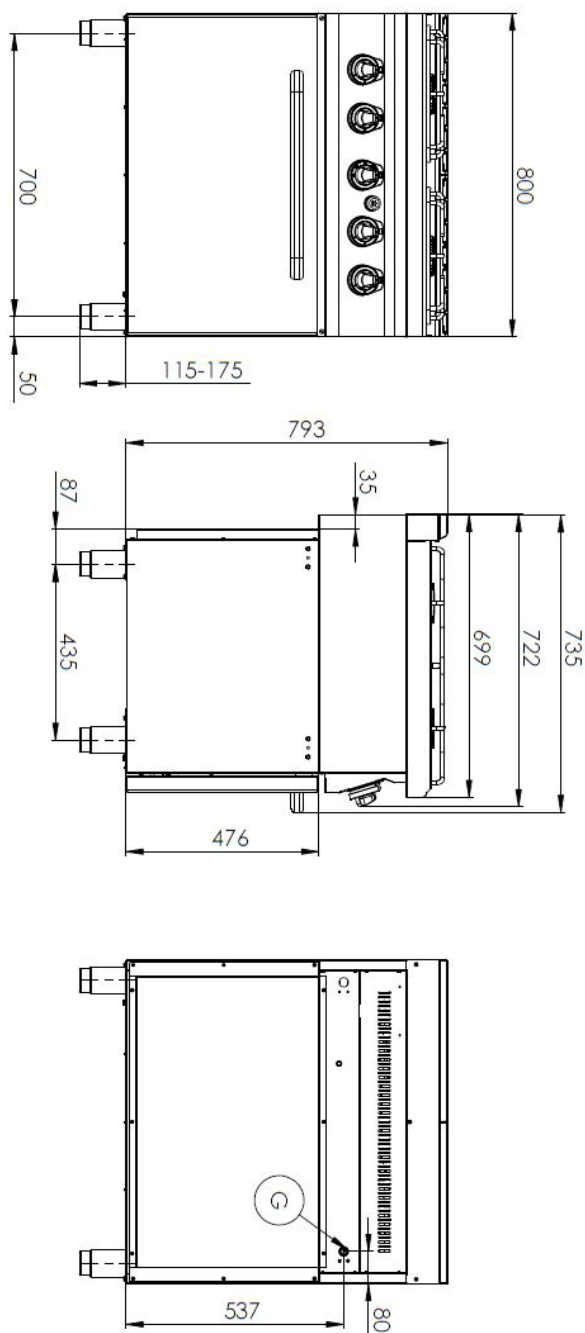

Sporák plynový se statickou plynovou troubou GN 2/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00110118
SPT 70/80 21 G	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

- vysoký výkon a účinnost
- mosazné hořáky odnímatelné
- věčný plamen
- dlouhá životnost
- rozebíratelný
 - úspora energie (dokonalé spalování)
 - úspora času pro přípravu pokrmů
 - jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

- absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
- plynulé přechody
 - jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

- dlouhá životnost
- odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm
 - úspory na servisních zásazích
 - vyšší odolnost proti korozi

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

- bezpečná obsluha pro personál
- nedochází ke přehřátí a poškození tálu
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha

6

Velká el. trouba se čtyřmi pozicemi pro rošty se statickým pečením

- možnost pečení
- vysoká kapacita a variabilita
- celonerezové provedení
 - vhodné pro kynuté pokrmy a moučníky
 - dlouhá životnost
 - jednoduché čištění

Sporák plynový se statickou plynovou troubou GN 2/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00110118
SPT 70/80 21 G	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00110118

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

105.00

6. Šířka brutto [mm]:

840

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

975

9. Hmotnost brutto [kg]:

119.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

S podstavbou

12. Výkon plynový [kW]:

33.000

13. Zapalování:

Věčný plamen

14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

16. Materiál vrchní desky:

AISI 304

17. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.20

18. Počet zón:

4

19. Příkon zóny 1 [kW]:

7,5

20. Příkon zóny 2 [kW]:

7,5

21. Příkon zóny 3 [kW]:

7,5

22. Příkon zóny 4 [kW]:

4,5

23. Počet stupňů regulace výkonu:

6

24. Pojistný termostat do x °C:

360

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Doplnující informace:

Pozor: Toto zařízení není určeno pro přípravu všech typů pokrmů běžně připravovaných v troubě. Podrobné informace o použití zařízení a jeho omezeních naleznete v návodu k použití.

Sporák plynový se statickou plynovou troubou GN 2/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00110118
SPT 70/80 21 G	Skupina artiklů	Sporáky

27. Počet hořáků/ploten:

4

28. Průměr zařízení [mm]:

100

29. Typ plynových varných zón:

Mosazné hořáky

30. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Plynové

31. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Statická

32. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

657

33. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

558

34. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

355

35. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

36. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

37. Napojení na kulový ventil:

1/2