Technický list

Vlastnosti produktu

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ dveře L 400 V / 3N

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 40
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 5“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014029	**Typ vývinu páry**	Nástřik
Šířka netto [mm]	803	**Počet GN / EN zařízení**	6
Hloubka netto [mm]	519	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1
Výška netto [mm]	770	**Hloubka GN zařízení [mm]**	40
Hmotnost netto [kg]	92.00	**Typ ovládání**	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	13.800	**Velikost displeje**	5“
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ dveře L 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014029
MSDBD 0611 EL	**Skupina artiklů**	Konvektomaty

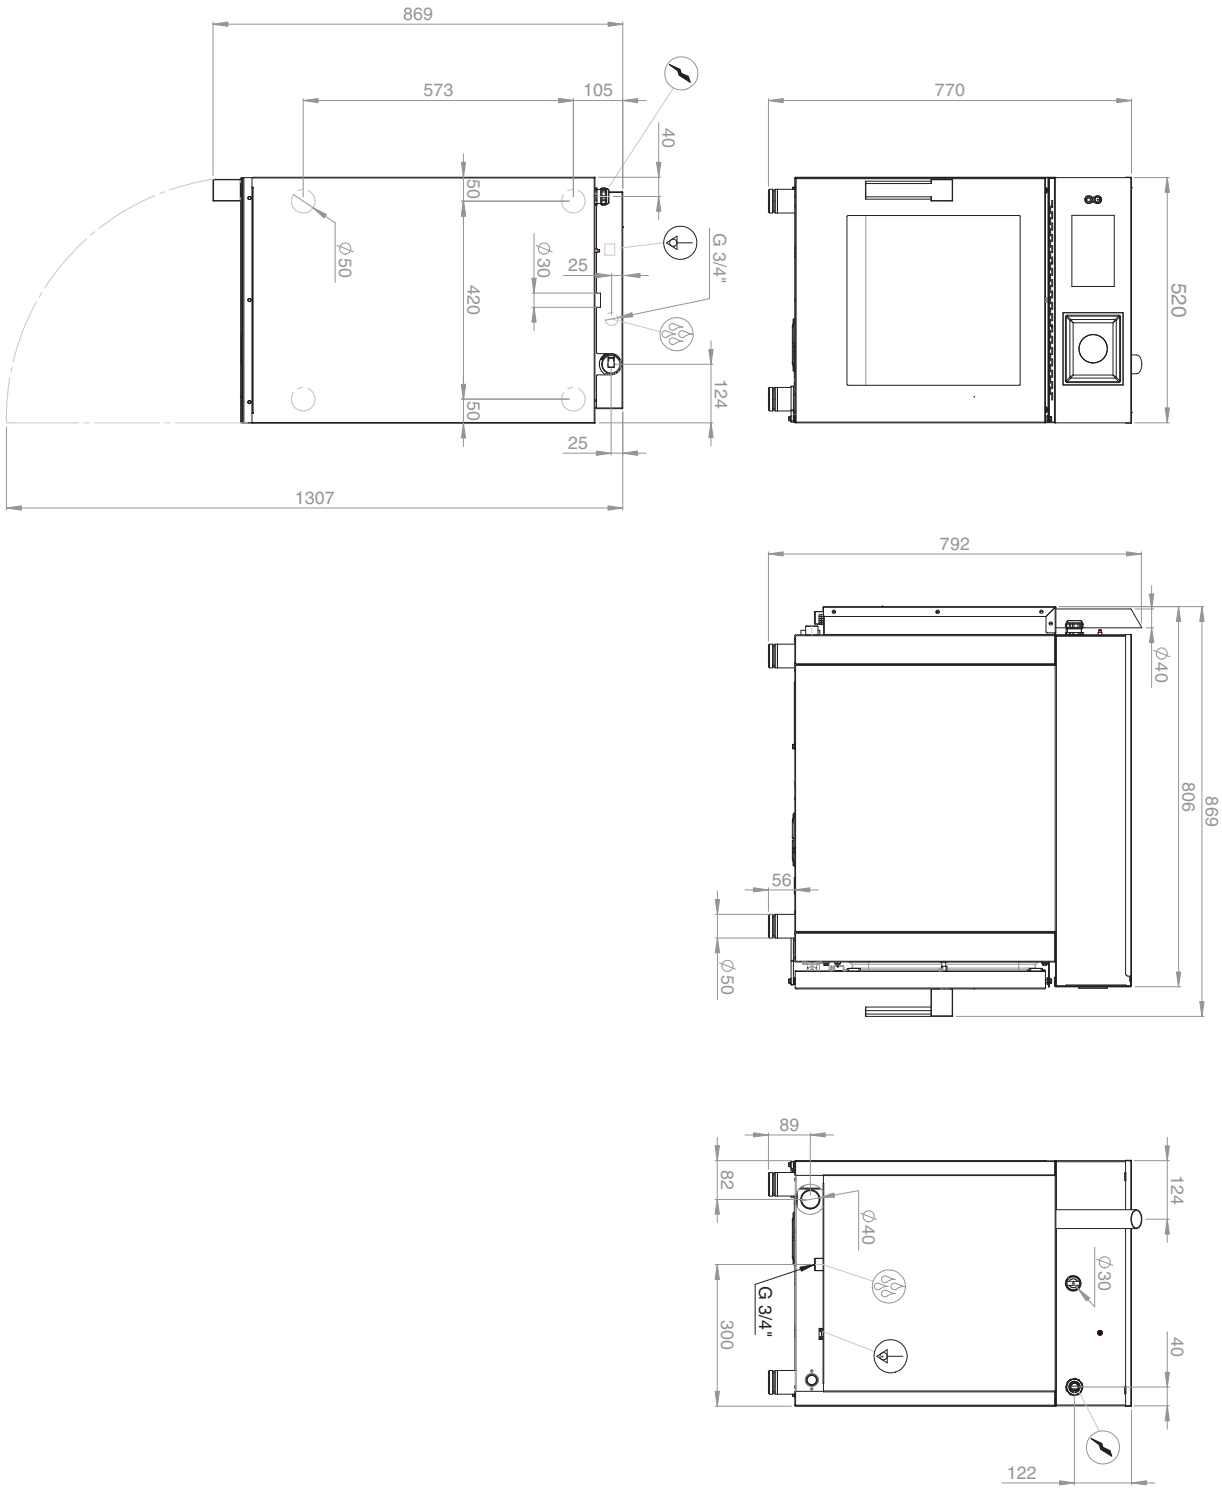

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ dveře L 400 V / 3N

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. **Sap kód:**
   00014029
2. **Šířka netto [mm]:**
   803
3. **Hloubka netto [mm]:**
   519
4. **Výška netto [mm]:**
   770
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   92.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   580
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   920
8. **Výška brutto [mm]:**
   980
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   104.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    13.800
12. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Materiál:**
    AISI 304
14. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
15. **Řízení vlhkosti:**
    Ano, nepřímé měření
16. **Stohovatelnost:**
    Ano
17. **Typ ovládání:**
    Dotykové + knoflík
18. **Doplňující informace:**
    možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)
19. **Typ vývinu páry:**
    Nástřik
20. **Komínek pro odtah vlhkosti:**
    Ano
21. **Funkce odloženého startu:**
    Ano
22. **Velikost displeje:**
    5“
23. **Delta T tepelná úprava:**
    Ano
24. **Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**
    Ano
25. **Vaření přes noc:**
    Ano
26. **Mycí systém:**
    otevřený
27. **Typ mycího prostředku:**
    Tekutý mycí detergent + oplach vodou
41. **Vnitřní osvětlení:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ dveře L 400 V / 3N

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

28. Více úrovňové vaření:
Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

29. Pokročilé nastavení vlhkosti:
Ne

30. Nízkoteplotní tepelná úprava:
od 50 °C

31. Zastavení ventilátoru:
Přerušení chodu při otevření dveří, nebrzděný

32. Typ osvětlení:
LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

33. Materiál a tvar komory:
AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

34. Reverzibilní ventilátor:
Ano

35. Funkce udržovací skříně:
Ano

36. Materiál tělesa:
Incoloy

37. Sonda:
Volitelná

38. Sprcha:
Ruční (volitelná)

39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:
30

40. Funkce uzení:
Ano

42. Nízkoteplotní tepelná úprava:
Ano

43. Počet ventilátorů:
1

44. Počet rychlostí ventilátoru:
3

45. Počet programů:
1000

46. USB port:
Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

47. Konstrukce dveří:
Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

48. Počet přednastavených programů:
100

49. Počet kroků receptu:
9

50. Minimální teplota zařízení [°C]:
50

51. Maximální teplota zařízení [°C]:
300

52. Typ ohřevu zařízení:
Kombinace páry a horkého vzduchu

53. HACCP:
Ano

54. Počet GN / EN zařízení:
6

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat MINI elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí nástřik dotykový ovládací panel 5“ dveře L 400 V / 3N

Model	Sap kód	00014029
MSDBD 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. Velikost GN / EN zařízení [mm]:
GN 1/1

56. Hloubka GN zařízení [mm]:
40

57. Funkce regenerace pokrmů:
Ano

58. Průřez vodičů CU [mm²]:
4

59. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

60. Přípojka na vodu:
3/4“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062