Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011282
QQI 52 TP	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 6
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 365
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Nein
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011282	**Kesselleistung [KW]**	4.900
Netzbreite [MM]	575	**Beckenvolumen [l]**	20
Nettentiefe [MM]	605	**Panzerleistung [KW]**	2.100
Nettohöhe [MM]	820	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	2,1
Nettogewicht / kg]	55.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	60-120-150
Power Electric [KW]	5.400	**Türkläre Höhe [MM]**	365
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00	**Gerätegeräusch**	59,5

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011282
QQI 52 TP	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

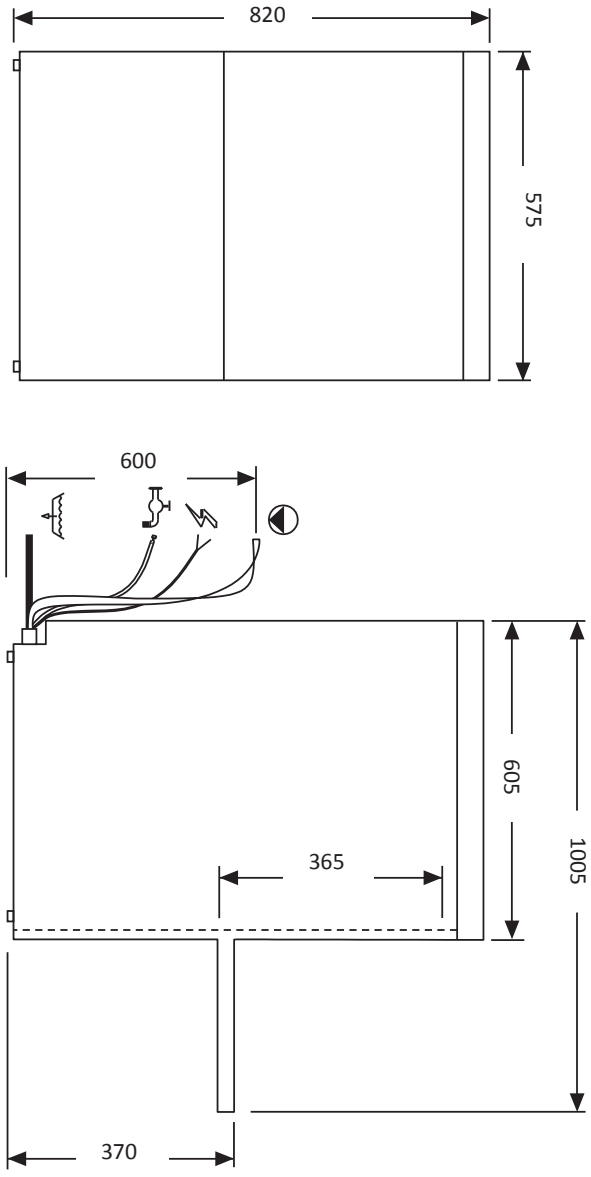

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011282
QQI 52 TP	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1 **Außenhülle des Edelstahls**

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

2 **Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen**

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

3 **Anzeige**

Drei -Line -Anzeige
Diode

4 **Doppelpumpe**

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

5 **Gepresste Körbe von Körben**

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

6 **Reinigungsmittel**

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

7 **Doppelfiltersystem**

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

8 **Energie sparen**

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011282
QQI 52 TP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011282
2. **Netzbreite [MM]:**
   575
3. **Nettentiefe [MM]:**
   605
4. **Nettohöhe [MM]:**
   820
5. **Nettogewicht / kg]:**
   55.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   625
7. **Grobtiefe [MM]:**
   655
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   870
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   61.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    AISI 304
13. **Power Electric [KW]:**
    5.400
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Anzahl der Programme:**
    6
16. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
17. **Türkläre Höhe [MM]:**
    365
18. **Einlassdruck [bar]:**
    2-4
19. **Verstellbare Füße:**
    Ja
20. **Anzahl der Haut:**
    1
21. **Selbstverschlusszyklus:**
    Nein
22. **Kesselkapazität [l]:**
    6.00
23. **Kesselleistung [KW]:**
    4.900
24. **Beckenvolumen [l]:**
    20
25. **Panzerleistung [KW]:**
    2.100
26. **Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**
    2
27. **Armverbindung:**
    Manuell lösbare/festziehbare Schraube
28. **Wascharmtyp:**
    drehbar, zweischenklig

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011282
QQI 52 TP	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Armmaterial waschen:
Verbundstoff

30. Armtyp ausspülen:
drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial abspülen:
Verbundstoff

32. Rackunterstützung:
gepresst

33. Tankoberflächensimer:
aus Verbundstoff

34. Abflussfilter:
ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

35. Thermostop:
Ja

36. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

37. Korbkapazität:
24-30-60

38. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

39. Energiesparsystem:
EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

40. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

41. Korbgröße [mm]:
500 x 500

42. Anzeigetyp:
3-stelliges Display + LED-Leiste

43. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

44. Ablaufpumpe:
Ja

45. Selbstdiagnostik:
Ja

46. Pumpentyp waschen:
Zweiweg - DuoFlow

47. Waschmittelspender:
Ja

48. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

49. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
2,1

50. Waschzykluszeit [s/Korb]:
60-120-150

51. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
80

52. Standardausrüstung für das Gerät:
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

53. Programm Prospeed:
Ja

54. Programmprofi:
Ja

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V		
Modell	**SAP -Code**	00011282
QQI 52 TP	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

55. Programmprotemp:
Ja

56. Programm proclean:
Ja

57. Programmprodrain:
Ja

58. Programm verlängert:
Ja

59. Gerätegeräusch:
59,5

60. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1

61. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

62. Durchmesser Nominal:
DN 50

tel.: +420 381 582 284
e-mail: rmgastro@rmgastro.com
web: www.rmgastro.com