

Caractéristiques du produit

Fourneau électrique 4x feu sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00004089
SP 60 ELS	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 2
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00004089	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	658	Nombre de zones	4
Profondeur nette [mm]	609	Puissance de la zone 1 [kW]	2
Hauteur nette [mm]	290	Puissance de la zone 2 [kW]	2
Poids net [kg]	25.00	Puissance de la zone 3 [kW]	2
Puissance électrique [kW]	8.000	Puissance de la zone 4 [kW]	2



Dessin technique

Fourneau électrique 4x feu sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00004089
SP 60 ELS	Groupe d'articles	Fourneaux

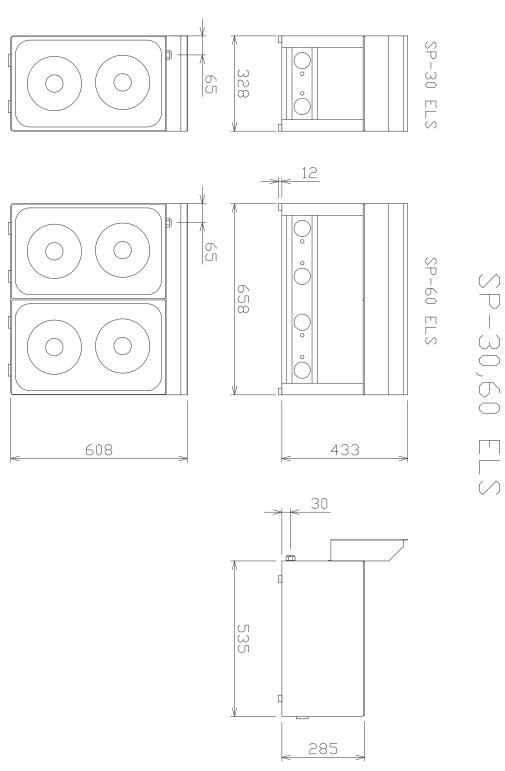



Avantages du produit

Fourneau électrique 4x feu sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00004089
SP 60 ELS	Groupe d'articles	Fourneaux

1

Protection thermostatique interne des plaques

Durée de vie plus longue des plaques

 Les plaques ne surchauffent pas et ne se fissurent pas.

2

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Plus grande sécurité de travail pour le personnel

3

Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité du matériau en acier inoxydable AISI 34 Le matériau ne rouille pas

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage et entretien de l'appareil facile

4

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer) Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

5

Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations variables

Possibilité de placement dans des espaces plus petits

- Manipulation simple
- Économies sur le soubassement



Paramètres techniques

Fourneau électrique 4x feu sans so	oubassement 400 V	
Modèle	Code SAP	00004089
SP 60 ELS	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00004089		15. Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
2. Largeur nette [mm]: 658		16. Indicateurs: Voyants de marche
3. Profondeur nette [mm]: 609		17. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
4. Hauteur nette [mm]: 290		18. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 0.80
5. Poids net [kg]: 25.00		19. Nombre de zones:
6. Largeur brute [mm]: 725		20. Puissance de la zone 1 [kW]:
7. Profondeur brute [mm]: 710		21. Puissance de la zone 2 [kW]:
8. Hauteur brute [mm]: 540		22. Puissance de la zone 3 [kW]:
9. Poids brut [kg]: 26.00		23. Puissance de la zone 4 [kW]:
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Température maximale de l'appareil [° C]: 400
11. Type de construction de l'appare Équipements à poser	eil:	25. Température minimale de l'appareil [° C]: 50
12. Puissance électrique [kW]: 8.000		26. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Pieds réglables: Oui
14. Indice de protection d'envelopp	e:	28. Nombre de feux/foyers:

IPX4



Paramètres techniques

Fourneau électrique 4x feu sans soubassement 400 V		
Modèle	Code SAP	00004089
SP 60 ELS	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Type de zones de cuisson électriques:

Ovale

30. Section des conducteurs CU [mm²]:

15