

Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 zesílená verze nástřik dotykový barevný pravé dveře

Model	Sap kód	00014259
MPD 0711 X ER	Skupina artiklů	Konvektomaty





- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 7
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014259	Typ vývinu páry	Nástřik
Šířka netto [mm]	907	Počet GN / EN zařízení	7
Hloubka netto [mm]	752	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Výška netto [mm]	837	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	105.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	12.600	Velikost displeje	7"
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Technický výkres



Technical drawing of the front view of the oven. The overall width is 907 mm and the overall height is 850 mm. The inner oven cavity width is 775 mm. The control panel on the left includes a digital display and buttons, with a height of 823 mm. The door has a handle and a lock. The bottom of the unit features two feet, labeled B and C, with a width of 66 mm each. The distance between the feet is 775 mm.

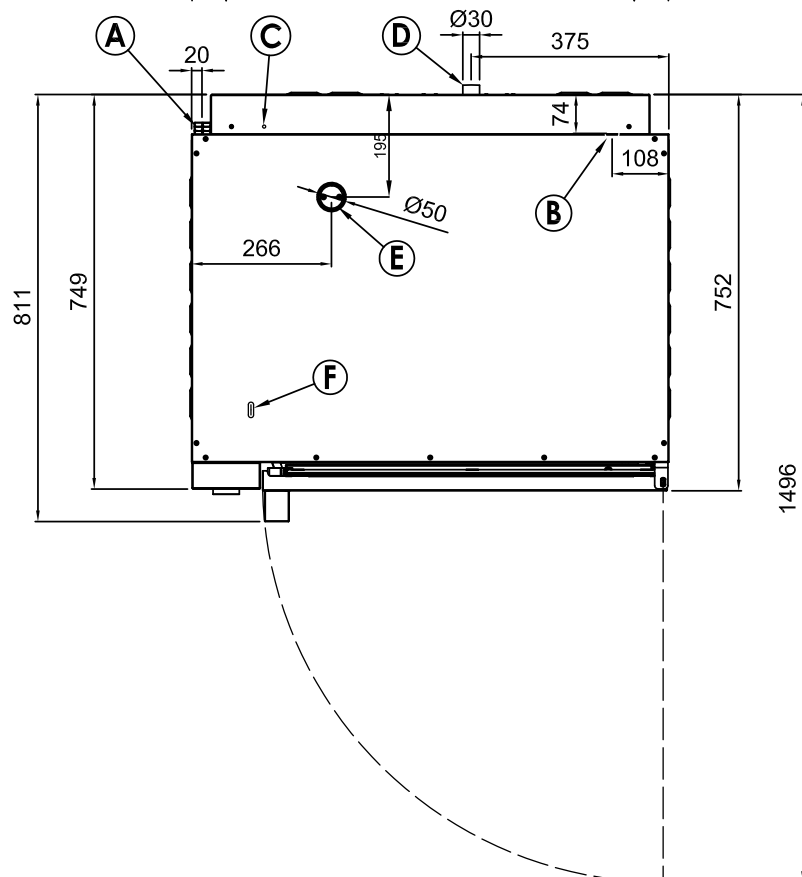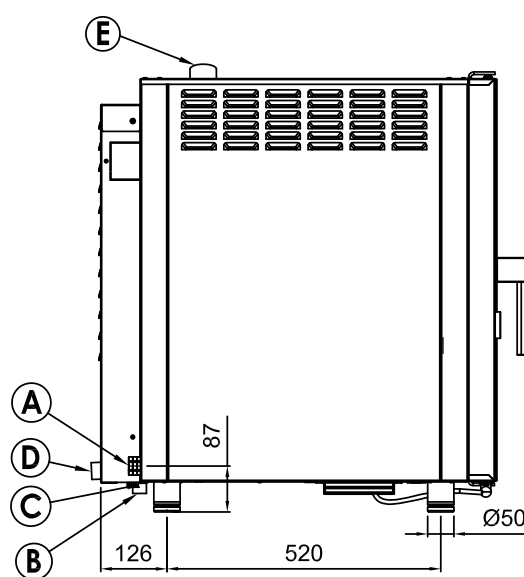

-

NOTE

2026-08-27

Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 zesílená verze nástřik dotykový barevný pravé dveře

Model	Sap kód	00014259
MPD 0711 X ER	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00014259

2. Šířka netto [mm]:

907

3. Hloubka netto [mm]:

752

4. Výška netto [mm]:

837

5. Hmotnost netto [kg]:

105.00

6. Šířka brutto [mm]:

940

7. Hloubka brutto [mm]:

900

8. Výška brutto [mm]:

970

9. Hmotnost brutto [kg]:

125.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

12.600

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

16. Stohovatelnost:

Ano

17. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

18. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

19. Typ vývinu páry:

Nástřik

20. Zesílená verze:

Ano

21. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

22. Funkce odloženého startu:

Ano

23. Velikost displeje:

7"

24. Delta T tepelná úprava:

Ano

25. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

26. Vaření přes noc:

Ano

Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 zesílená verze nástřik dotykový barevný pravé dveře

Model	Sap kód	00014259
MPD 0711 X ER	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Více úrovněové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

28. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

29. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

30. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

31. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

32. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

33. Reverzibilní ventilátor:

Ano

34. Funkce udržovací skříně:

Ano

35. Materiál tělesa:

Incoloy

36. Sonda:

Ano

37. Sprcha:

Ruční (volitelná)

38. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

39. Funkce uzení:

Ano

40. Vnitřní osvětlení:

Ano

41. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

42. Počet ventilátorů:

1

43. Počet rychlostí ventilátoru:

3

44. Počet programů:

1000

45. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

46. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

47. Počet přednastavených programů:

100

48. Počet kroků receptu:

9

49. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

50. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

51. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

52. HACCP:

Ano

Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 zesílená verze nástřik dotykový barevný pravé dveře

Model	Sap kód	00014259
MPD 0711 X ER	Skupina artiklů	Konvektomaty

53. Počet GN / EN zařízení:

7

54. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

55. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

56. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

57. Průřez vodičů CU [mm²]:

4

58. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

59. Přípojka na vodu:

3/4"