

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique
Porte battante à gauche 5x GN 2/3

Modell

SAP -Code

00038583



- Dampfart: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/3
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 7"
- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00038583	Dampfart	Spritzen
Netzbreite [MM]	635	Anzahl der GN / en	5
Nettentiefe [MM]	689	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 2/3
Nettohöhe [MM]	643	GN -Gerätetiefe	65
Nettogewicht / kg]	53.00	Steuertyp	Touchscreen
Power Electric [KW]	4.800	Bildschirmgröße	7"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

Technisches Datenblatt




Technische Zeichnung

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique
Porte battante à gauche 5x GN 2/3

Modell

SAP -Code

00038583

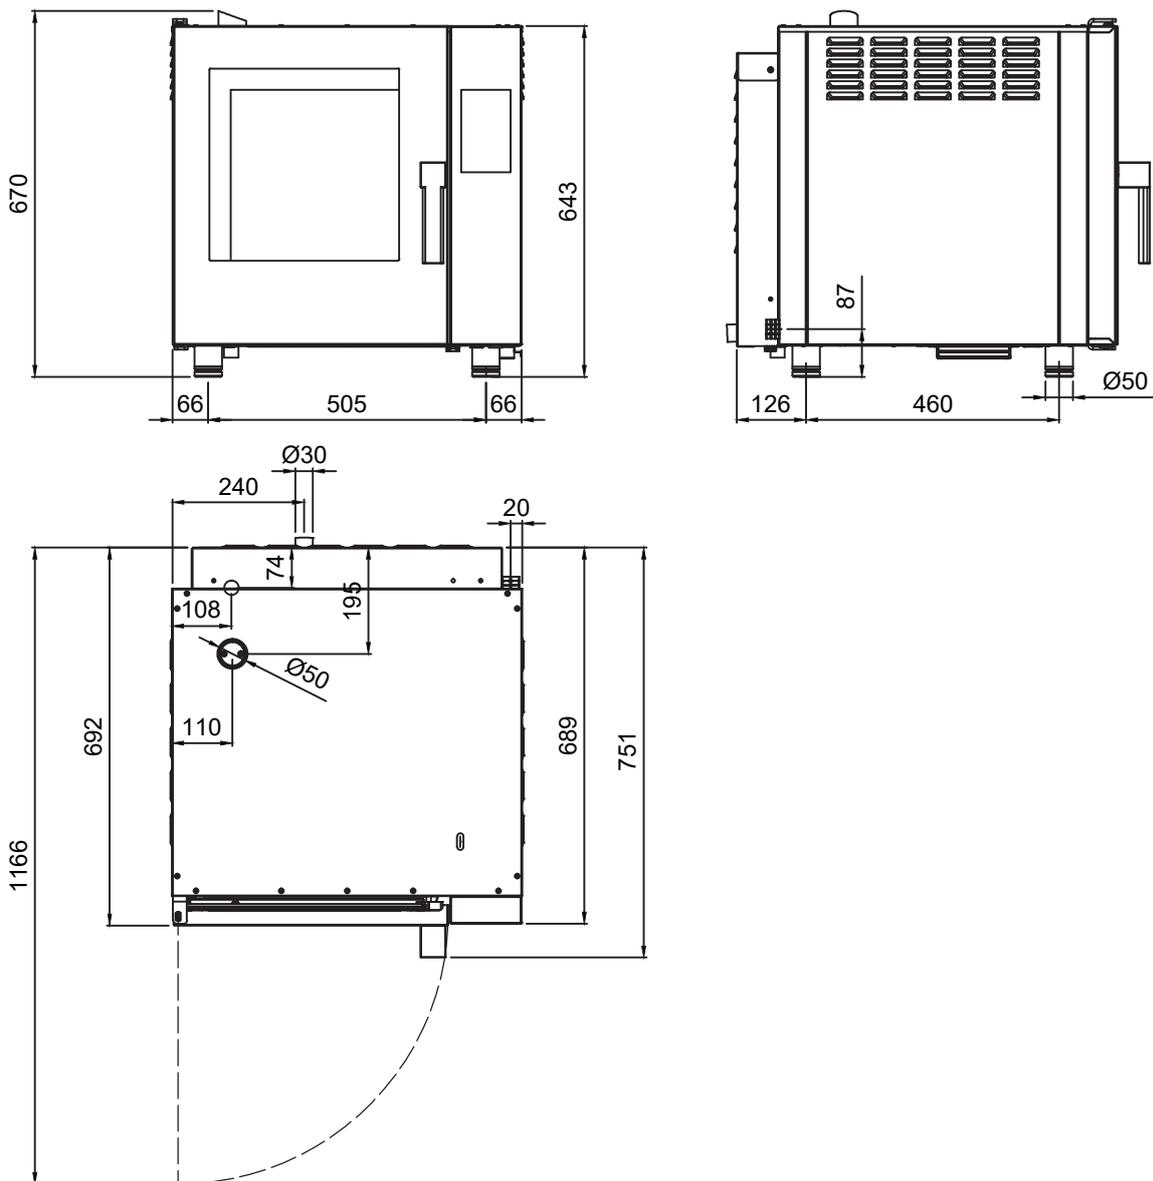

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique
Porte battante à gauche 5x GN 2/3

Modell	SAP -Code	00038583
---------------	------------------	----------

1 | Schnelles Kammerbelüftungssystem

schnelle Entfernung von Gerüchen

2 | Doppelt verglaste Lüftungstür (Paneele können geöffnet werden)

einfache Reinigung und Waschen

3 | LED-Garraumbeleuchtung

Übersicht im Inneren des Kombidämpfers

4 | Siedekammer AISI 304 mit abgerundeten Ecken

einfache Reinigung und Waschen

5 | Höhenverstellbare Füße

Variabilität des Verkehrs

6 | Einknopfsteuerung

Einfachheit

7 | Wagen

kocht und verarbeitet bis zu 20 GN gleichzeitig

8 | Voreingestellte Kochprogramme

Möglichkeit der Steuerung von jeweils 9 Garphasen

9 | One-Touch-Kochmodus

Sofortiger Start des Garvorgangs mit „One-Touch-Programm“

10 | Einfache Wartung

Möglichkeit, verschiedene Gerichte gleichzeitig zuzubereiten

11 | Super Steam

Möglichkeit zur Einstellung von 2 Feuchtigkeitsstufen

12 | Hold-Funktion

Möglichkeit der Aufrechterhaltung der Temperatur der Speisen, sofortiges Servieren

13 | Regenerationsfunktion

Lebensmittelregeneration

14 | Rack-Steuerung

Möglichkeit, alle Mahlzeiten gleichzeitig an einem Ort zu servieren

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique
Porte battante à gauche 5x GN 2/3

Modell	SAP -Code	00038583
--------	-----------	----------

1. SAP -Code:

00038583

2. Netzbreite [MM]:

635

3. Nettentiefe [MM]:

689

4. Nettohöhe [MM]:

643

5. Nettogewicht / kg]:

53.00

6. Bruttobreite [MM]:

810

7. Grobtiefe [MM]:

700

8. Bruttohöhe [MM]:

698

9. Bruttogewicht [kg]:

63.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

4.800

12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Material:

AISI 304

27. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + Abspülen mit Wasser

14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

15. Verstellbare Füße:

Ja

16. Feuchtigkeitskontrolle:

Ja, indirektes Messen

17. Verfügbarkeit stapeln:

Ja

18. Steuertyp:

Touchscreen

19. Weitere Informationen:möglichkeit reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně
(nutné specifikovat při objednávce)**20. Dampftyp:**

Spritzen

21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

22. Bildschirmgröße:

7"

23. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

25. Nachtkochen:

Ja

26. Waschsystem:

geöffnet

41. Innenbeleuchtung:

Ja

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique Porte battante à gauche 5x GN 2/3

Modell	SAP -Code	00038583
--------	-----------	----------

28. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

29. Langsames Kochen:

ab 50 °C

30. Fan Stopp:

Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst

31. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite

32. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

33. Reversibler Lüfter:

Ja

34. Sustaince Box:

Ja

35. Standardausrüstung für das Gerät:

1-bodová sonda

36. Heizelementmaterial:

Incoloy

37. Sonde:

Ano

38. Dusche:

manuell (optional)

39. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

74

40. Räucherfunktion:

Ja

42. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

43. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

3

44. Anzahl der Programme:

1000

45. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

46. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

47. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

48. Anzahl der Rezeptschritte:

9

49. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

50. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

51. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

52. Haccp:

Ja

53. Anzahl der GN / en:

5

54. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/3

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique
Porte battante à gauche 5x GN 2/3

Modell

SAP -Code

00038583

55. GN -Gerätetiefe:

65

57. Durchmesser Nominal:

DN 50

56. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

58. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"