Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Indirekter elektrischer Druckkessel 100 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00015046
BIA 90/100 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Geräteheiztyp: indirekt
- Dampfdruckregulierung: Mechanisch - das Ventil lässt den Dampf bei hohem Druck ab
- Füllung: Mechanischer Hahn
- Jackefüllung: halbautomatisch
- Abflussventildurchmesser: 2“
- Nutzbares Volumen [l]: 100


SAP -Code	00015046	**Power Electric [KW]**	21.000
Netzbreite [MM]	800	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	900	**Nutzbares Volumen [l]**	100
Nettohöhe [MM]	900	**Geräteheiztyp**	indirekt
Nettogewicht / kg]	120.00	**Dampfdruckregulierung**	Mechanisch - das Ventil lässt den Dampf bei hohem Druck ab

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Indirekter elektrischer Druckkessel 100 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00015046
BIA 90/100 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

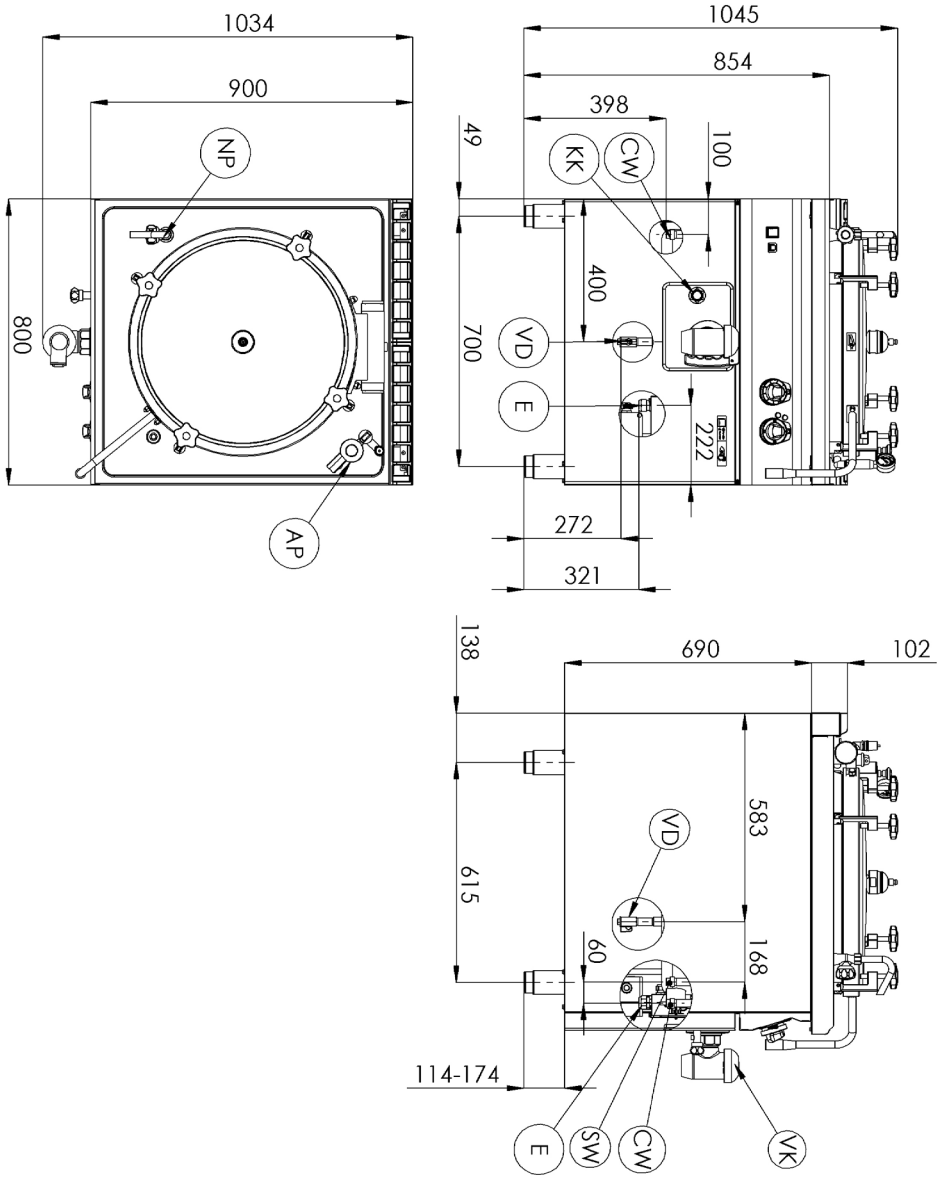

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Indirekter elektrischer Druckkessel 100 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00015046
BIA 90/100 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

1. **SAP -Code:**
   00015046
2. **Netzbreite [MM]:**
   800
3. **Nettentiefe [MM]:**
   900
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   120.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   840
7. **Grobtiefe [MM]:**
   970
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1160
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   143.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    stationär
12. **Power Electric [KW]:**
    21.000
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
15. **Die Außenfarbe des Geräts:**
    Edelstahl
16. **Material:**
    AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
17. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
18. **Abflussventildurchmesser:**
    2"
19. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
20. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
21. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    1.50
22. **Geräteheiztyp:**
    indirekt
23. **Volumenkapazität des Behälters [l]:**
    100.00
24. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    90
25. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    30
26. **Sicherheitsthermostat:**
    Ja
27. **Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:**
    150
28. **Verstellbare Füße:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Indirekter elektrischer Druckkessel 100 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00015046
BIA 90/100 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

29. Bodenmaterial:
AISI 316

30. Nutzbares Volumen [l]:
100

31. Füllung:
Mechanischer Hahn

32. Jackefüllung:
halbautomatisch

33. Dampfdruckregulierung:
Mechanisch - das Ventil lässt den Dampf bei hohem Druck ab

34. Art des Abflussventils:
konisch

35. Manometer:
Ja

36. Wasserfüllungstyp:
kalt

37. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
10

38. Wasserversorgungsanschluss:
1/2“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062