

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00012311
SPT 90/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky




- Typ spotřebiče: Kombinované zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 8,5
- Příkon zóny 2 [kW]: 8,5
- Příkon zóny 3 [kW]: 5
- Příkon zóny 4 [kW]: 3,5
- Zapalování: Věčný plamen
- Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby): Elektrické
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00012311	Příkon zóny 1 [kW]	8,5
Šířka netto [mm]	800	Příkon zóny 2 [kW]	8,5
Hloubka netto [mm]	900	Příkon zóny 3 [kW]	5
Výška netto [mm]	900	Příkon zóny 4 [kW]	3,5
Hmotnost netto [kg]	102.00	Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby)	Elektrické
Příkon elektrický [kW]	3.130	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Horkovzdušná
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Šířka vnitřní části zařízení [mm]	360
Výkon plynový [kW]	24.500	Hloubka vnitřní části zařízení [mm]	548
Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan	Výška vnitřní části zařízení [mm]	338
Počet zón	4		

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00012311
SPT 90/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

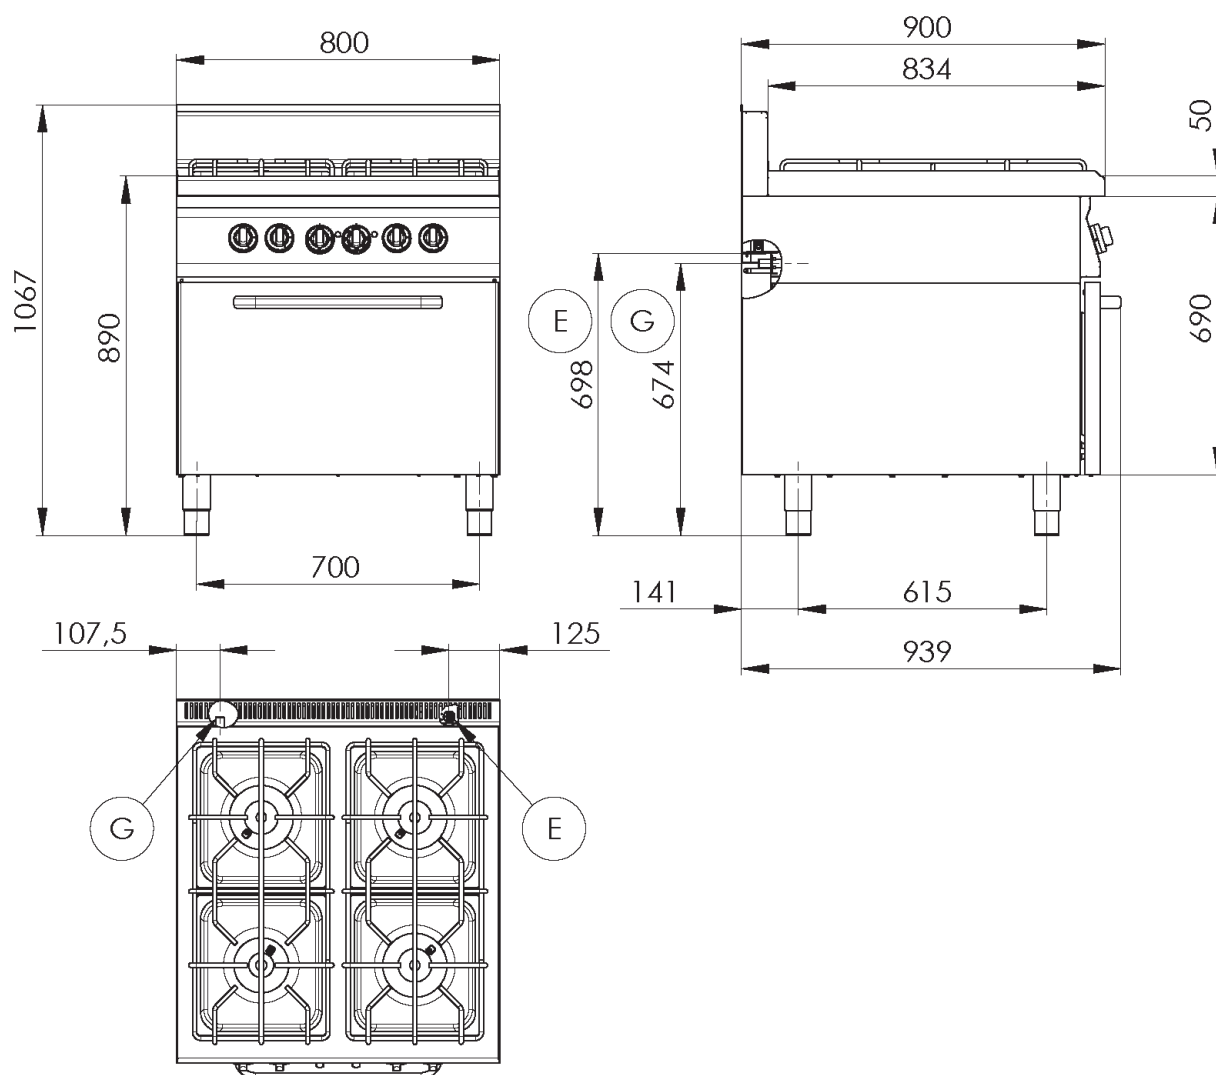

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00012311
SPT 90/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

1

Masivní konstrukce hořáků

- vysoký výkon a účinnost
- mosazné hořáky s rozvaděčem tepla
- věčný plamen
- dlouhá životnost
- rozebíratelný
 - úspora energie (dokonalé spalování)
 - úspora času pro přípravu pokrmů
 - jednoduchá údržba / čištění

2

Hygienické prolisy vrchní desky

- absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
- plynulé přechody
 - jednoduché rychlé čištění

3

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

- dlouhá životnost
- odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm
 - úspory na servisních zásazích
 - vyšší odolnost proti korozi

5

Bezpečnostní prvek – termočlánek

- bezpečná obsluha pro personál
- nedochází ke zbytečnému úniku plynu
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha

6

Horkovzdušná trouba

- horkovzdušné pečení
- vysoká kapacita a variabilita
- celonerezové provedení
 - vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
 - dlouhá životnost
 - jednoduché čištění

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00012311
SPT 90/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00012311

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

900

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

102.00

6. Šířka brutto [mm]:

970

7. Hloubka brutto [mm]:

840

8. Výška brutto [mm]:

1160

9. Hmotnost brutto [kg]:

112.00

10. Typ spotřebiče:

Kombinované zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Příkon elektrický [kW]:

3.130

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Výkon plynový [kW]:

24.500

15. Zapalování:

Věčný plamen

16. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

17. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

20. Počet zón:

4

21. Příkon zóny 1 [kW]:

8,5

22. Příkon zóny 2 [kW]:

8,5

23. Příkon zóny 3 [kW]:

5

24. Příkon zóny 4 [kW]:

3,5

25. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

26. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

27. Počet stupňů regulace výkonu:

6

28. Nastavitelné nožičky:

Ano

Sporák kombinovaný s horkovzdušnou elektrickou troubou GN 1/1 - 4x hořák

Model	Sap kód	00012311
SPT 90/80 11 GE	Skupina artiklů	Sporáky

29. Počet hořáků/ploten:

4

30. Typ plynových varných zón:

Klasické

31. Typ hořáku:

Mosazný, rozebíratelný

32. Typ trouby:

elektrická horkovzdušná

33. Rozměr trouby:

GN 1/1

34. Materiál trouby:

Nerez

35. Typ vnitřní části zařízení 1 (např. trouby):

Elektrické

36. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Horkovzdušná

37. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

360

38. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

548

39. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

338

40. Těsnění:

Ano

41. Napojení na kulový ventil:

1/2