

# Technisches Datenblatt



## Produktmerkmale

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique Porte battante à droite 5x GN 2/3

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00038590
---------------	------------------	----------



- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 2/3
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen
- Bildschirmgröße: 7"
- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

<b>SAP -Code</b>	00038590	<b>Dampftyp</b>	Spritzen
<b>Netzbreite [MM]</b>	635	<b>Anzahl der GN / en</b>	5
<b>Nettentiefe [MM]</b>	689	<b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>	GN 2/3
<b>Nettohöhe [MM]</b>	643	<b>GN -Gerätetiefe</b>	65
<b>Nettogewicht / kg]</b>	53.00	<b>Steuertyp</b>	Touchscreen
<b>Power Electric [KW]</b>	4.800	<b>Bildschirmgröße</b>	7"
<b>Wird geladen</b>	400 V / 3N - 50 Hz		

# Technisches Datenblatt






Technische Zeichnung

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique  
Porte battante à droite 5x GN 2/3

Modell

SAP -Code

00038590

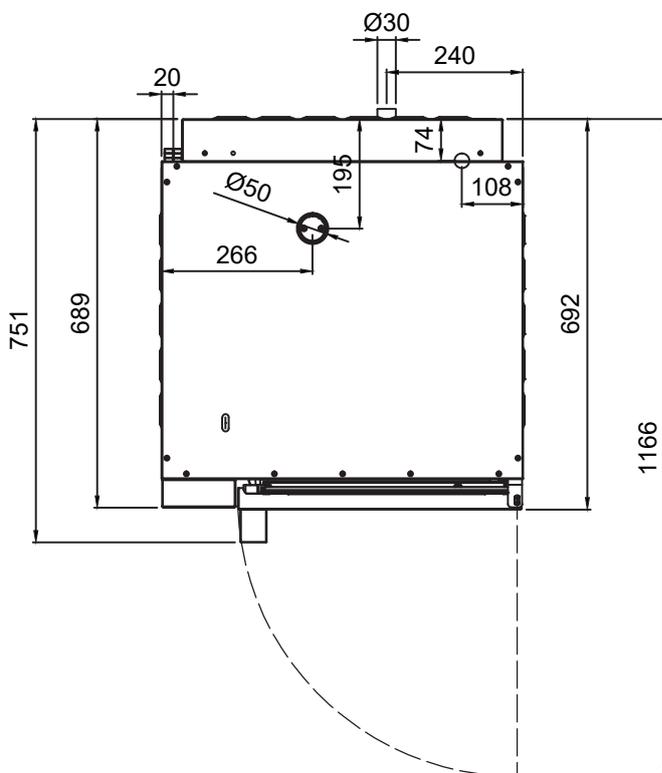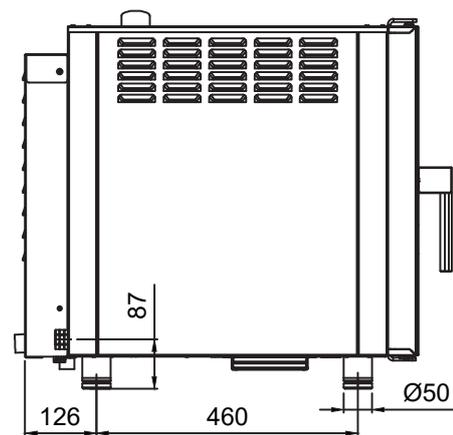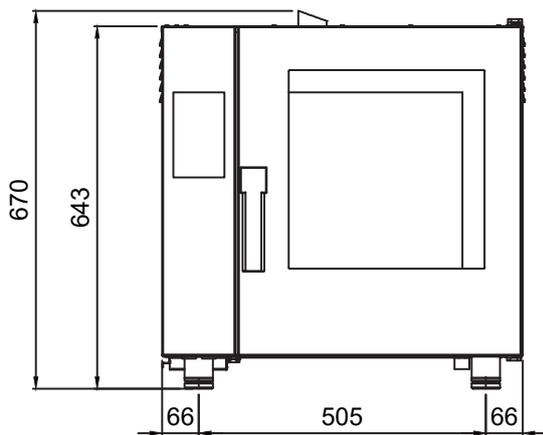

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique  
Porte battante à droite 5x GN 2/3

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00038590
---------------	------------------	----------

**1** | **Schnelles Kammerbelüftungssystem**  
schnelle Entfernung von Gerüchen

**2** | **Doppelt verglaste Lüftungstür (Paneele können geöffnet werden)**  
einfache Reinigung und Waschen

**3** | **LED-Garraumbeleuchtung**  
Übersicht im Inneren des Kombidämpfers

**4** | **Siedekammer AISI 304 mit abgerundeten Ecken**  
einfache Reinigung und Waschen

**5** | **Höhenverstellbare Füße**  
Variabilität des Verkehrs

**6** | **Einknopfsteuerung**  
Einfachheit

**7** | **Wagen**  
kocht und verarbeitet bis zu 20 GN gleichzeitig

**8** | **Voreingestellte Kochprogramme**  
Möglichkeit der Steuerung von jeweils 9 Garphasen

**9** | **One-Touch-Kochmodus**  
Sofortiger Start des Garvorgangs mit „One-Touch-Programm“

**10** | **Einfache Wartung**  
Möglichkeit, verschiedene Gerichte gleichzeitig zuzubereiten

**11** | **Super Steam**  
Möglichkeit zur Einstellung von 2 Feuchtigkeitsstufen

**12** | **Hold-Funktion**  
Möglichkeit der Aufrechterhaltung der Temperatur der Speisen, sofortiges Servieren

**13** | **Regenerationsfunktion**  
Lebensmittelregeneration

**14** | **Rack-Steuerung**  
Möglichkeit, alle Mahlzeiten gleichzeitig an einem Ort zu servieren

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique  
Porte battante à droite 5x GN 2/3

<b>Modell</b>	<b>SAP -Code</b>	00038590
---------------	------------------	----------

**1. SAP -Code:**

00038590

**2. Netzbreite [MM]:**

635

**3. Nettentiefe [MM]:**

689

**4. Nettohöhe [MM]:**

643

**5. Nettogewicht / kg]:**

53.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

810

**7. Grobtiefe [MM]:**

700

**8. Bruttohöhe [MM]:**

698

**9. Bruttogewicht [kg]:**

63.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

4.800

**12. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**27. Waschmitteltyp:**

flüssiges Waschmittel + Abspülen mit Wasser

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**15. Verstellbare Füße:**

Ja

**16. Feuchtigkeitskontrolle:**

Ja, indirektes Messen

**17. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**18. Steuertyp:**

Touchscreen

**19. Weitere Informationen:**möglichkeit reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně  
(nutné specifikovat při objednávce)**20. Dampftyp:**

Spritzen

**21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**22. Bildschirmgröße:**

7"

**23. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**24. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Ja

**25. Nachtkochen:**

Ja

**26. Waschsystem:**

geöffnet

**41. Innenbeleuchtung:**

Ja

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique Porte battante à droite 5x GN 2/3

Modell	SAP -Code	00038590
--------	-----------	----------

### 28. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

### 29. Langsames Kochen:

ab 50 °C

### 30. Fan Stopp:

Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst

### 31. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite

### 32. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

### 33. Reversibler Lüfter:

Ja

### 34. Sustaince Box:

Ja

### 35. Standardausrüstung für das Gerät:

1-bodová sonda

### 36. Heizelementmaterial:

Incoloy

### 37. Sonde:

Ano

### 38. Dusche:

manuell (optional)

### 39. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

74

### 40. Räucherfunktion:

Ja

### 42. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

### 43. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

3

### 44. Anzahl der Programme:

1000

### 45. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

### 46. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

### 47. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

### 48. Anzahl der Rezeptschritte:

9

### 49. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

### 50. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

### 51. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

### 52. Haccp:

Ja

### 53. Anzahl der GN / en:

5

### 54. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 2/3

# Technisches Datenblatt



technische Parameter

Four électrique à convection version renforcée Cuisson directe à la vapeur Écran tactile couleur Nettoyage automatique  
Porte battante à droite 5x GN 2/3

**Modell**

**SAP -Code**

00038590

**55. GN -Gerätetiefe:**

65

**57. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**56. Querschnitt der Leiter CU [mm<sup>2</sup>]:**

1

**58. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"