

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 automatické mytí zesílená verze, nástřík 400 V

Model	Sap kód	00011350
EPD X 0511 EAM	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřík
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 5"
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00011350	Typ vývinu páry	Nástřík
Šířka netto [mm]	870	Počet GN / EN zařízení	5
Hloubka netto [mm]	750	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	670	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	65.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	7.700	Velikost displeje	5"


Technický list

Technický výkres



Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 automatické mytí zesílená verze, nástřík 400 V

Model	Sap kód	00011350
EPD X 0511 EAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

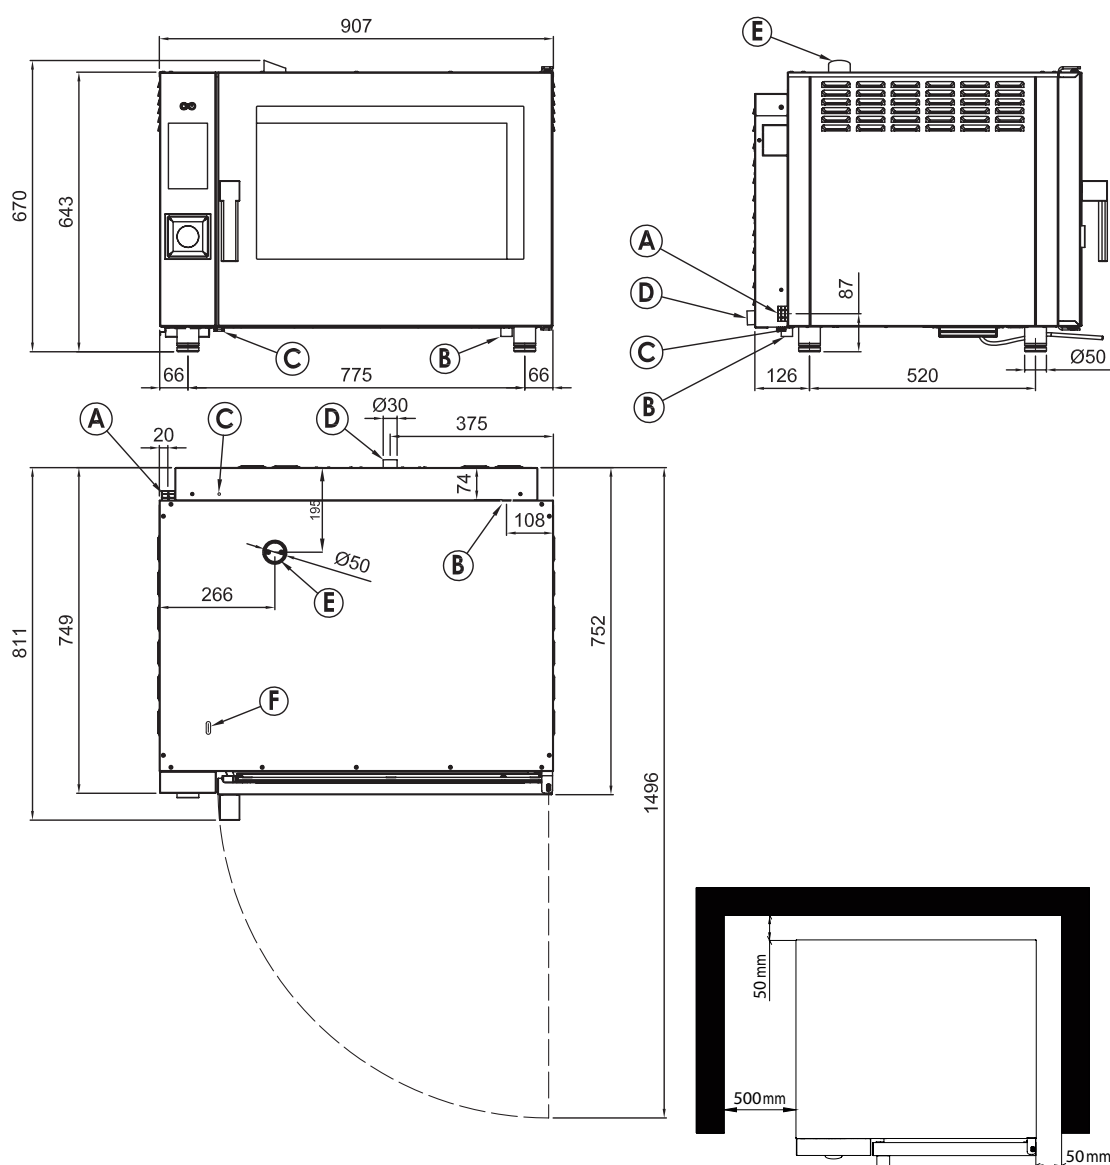

* Clearance requirement

NOTE

* Drain line must be vented

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 automatické mytí zesílená verze, nástřík 400 V

Model	Sap kód	00011350
EPD X 0511 EAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Přímý nástřík

vývin páry rozstříkáváním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a účinné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

2

Touch screen display

jednoduché intuitivní ovládání s jedinečnými piktogramy, vše v češtině
možnost využití přednastavených programů či manuálního ovládání

- vhodné na pečení
- jednoduché ovládání i pro technicky nezdatnou obsluhu

3

Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přívody, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- umožňuje uživateli umístit dva stroje do menších prostor a zvýšit tím produkci; kuchař může upravovat dva různé pokrmy současně

4

Automatické mytí

integrováný systém mytí komory
možnost použití tekutých i tabletových detergentů
možnost použít ocet jako oplachovací prostředek
systém zároveň odvápnuje mikro boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc
- systém odvápní mikro boiler bez nutnosti servisního zásahu
- komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

5

Ventilátor šestirychlostní reverzibilní

zabezpečuje perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

6

Teplotní sonda externí

teplotní sonda umístěna mimo varný prostor možnost z výběru jedno bodové či vakuové sondy

- umístění mimo varnou komoru prodlužuje její životnost (pouze 30 % receptur ji využívá)
- možnost výběru ze dvou typů sond podle typu a náročnosti přípravy pokrmů
- zajištění neпростé hygienické bezpečnosti pokrmů
- záznam HACCP
- řízení tepelné úpravy v nepřítomnosti kuchaře

7

USB

stahování servisních hlášení
upgrade software
přehrávání receptur

- rychlé vyhledání závady
- přenášení originálních receptur
- udržování aktuálního software

8

Teplotní rozsah 30°C - 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

- možnost úpravy velké škály pokrmů, od nízkoteplotního pečení až po grilování, gratinování a podobně

9

Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli zajištění dlouhé životnosti
vysoký hygienický standard

- bezpečná příprava pokrmů
- dlouhá životnost
- snadné čištění

10

Zesílená verze

posílená topná tělesa v komoře větší příkon

- vhodné pro zatíženější provoz

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 automatické mytí zesílená verze, nástřík 400 V

Model	Sap kód	00011350
EPD X 0511 EAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00011350

2. Šířka netto [mm]:

870

3. Hloubka netto [mm]:

750

4. Výška netto [mm]:

670

5. Hmotnost netto [kg]:

65.00

6. Šířka brutto [mm]:

940

7. Hloubka brutto [mm]:

900

8. Výška brutto [mm]:

780

9. Hmotnost brutto [kg]:

75.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

7.700

12. Materiál:

AISI 304

13. Vnější barva zařízení:

Nerezové

14. Nastavitelné nožičky:

Ano

15. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

16. Stohovatelnost:

Ano

17. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

18. Doplňující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

19. Typ vývinu páry:

Nástřík

20. Zesílená verze:

Ano

21. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

22. Funkce odloženého startu:

Ano

23. Velikost displeje:

5"

24. Delta T tepelná úprava:

Ano

25. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

26. Vaření přes noc:

Ano

27. Mycí systém:

otevřený

28. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

Technický list

Technické parametry



Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 automatické mytí zesílená verze, nástřík 400 V

Model	Sap kód	00011350
EPD X 0511 EAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Více úrovněové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

30. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

32. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

33. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

34. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

35. Reverzibilní ventilátor:

Ano

36. Funkce udržovací skříně:

Ano

37. Materiál tělesa:

Incoloy

38. Sonda:

Volitelná

39. Sprcha:

Ruční (volitelná)

40. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

41. Funkce uzení:

Ano

42. Vnitřní osvětlení:

Ano

43. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

44. Počet ventilátorů:

1

45. Počet rychlostí ventilátoru:

3

46. Počet programů:

1000

47. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

48. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

49. Počet přednastavených programů:

100

50. Počet kroků receptu:

9

51. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

52. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

53. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

54. HACCP:

Ano

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 automatické mytí zesílená verze, nástřík 400 V

Model	Sap kód	00011350
EPD X 0511 EAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. Počet GN / EN zařízení:

5

59. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

56. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

60. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

57. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

61. Přípojka na vodu:

3/4"

58. Funkce regenerace pokrmů:

Ano