

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011282                                           |
| QQI 52 TP     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |



- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 6
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 365
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Nein
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

|                            |                    |                                                  |            |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00011282           | <b>Kesselleistung [KW]</b>                       | 4.900      |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 575                | <b>Beckenvolumen [l]</b>                         | 20         |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 605                | <b>Panzerleistung [KW]</b>                       | 2.100      |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 820                | <b>Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]</b> | 2,1        |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 55.00              | <b>Waschzykluszeit [s/Korb]</b>                  | 60-120-150 |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 5.400              | <b>Türkläre Höhe [MM]</b>                        | 365        |
| <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz | <b>Korbgröße [mm]</b>                            | 500 x 500  |
| <b>Kesselkapazität [l]</b> | 6.00               | <b>Gerätegeräusch</b>                            | 59,5       |



# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011282                                           |
| QQI 52 TP     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

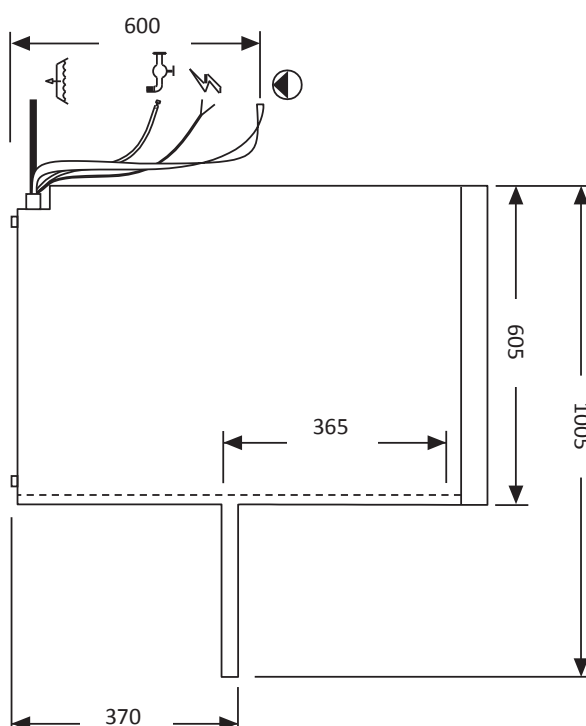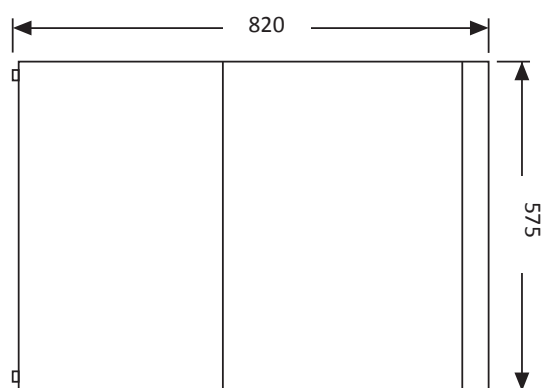

### Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011282                                           |
| QQI 52 TP     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

1

#### Außenhülle des Edelstahls

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

#### Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfaches und sicheres Reinigungshandling; Höherer Benutzerkomfort

3

#### Anzeige

Drei -Line -Anzeige Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

#### Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

#### Gepresste Körbe von Körben

Leistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

6

#### Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausaudünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

#### Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

#### Energie sparen

Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

## Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

|                  |                                       |                                                    |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b>    | <b>SAP -Code</b>                      | 00011282                                           |
| <b>QQI 52 TP</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**1. SAP -Code:**

00011282

**2. Netzbreite [MM]:**

575

**3. Nettentiefe [MM]:**

605

**4. Nettohöhe [MM]:**

820

**5. Nettogewicht / kg]:**

55.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

625

**7. Grobtiefe [MM]:**

655

**8. Bruttohöhe [MM]:**

870

**9. Bruttogewicht [kg]:**

61.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Steuertyp:**

digital

**12. Material:**

AISI 304

**13. Power Electric [KW]:**

5.400

**14. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**15. Anzahl der Programme:**

6

**16. Öffnung des Geräts:**

kippar nach unten

**17. Türkläre Höhe [MM]:**

365

**18. Einlassdruck [bar]:**

2-4

**19. Verstellbare Füße:**

Ja

**20. Anzahl der Haut:**

1

**21. Selbstverschlusszyklus:**

Nein

**22. Kesselkapazität [l]:**

6.00

**23. Kesselleistung [KW]:**

4.900

**24. Beckenvolumen [l]:**

20

**25. Panzerleistung [KW]:**

2.100

**26. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:**

2

**27. Armverbindung:**

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

**28. Waschartyp:**

drehbar, zweischenklig

### Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

|                  |                                       |                                                    |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b>    | <b>SAP -Code</b>                      | 00011282                                           |
| <b>QQI 52 TP</b> | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

**29. Armmaterial waschen:**

Verbundstoff

**30. Armtyp ausspülen:**

drehbar, zweischenklig

**31. Armmaterial abspülen:**

Verbundstoff

**32. Rackunterstützung:**

gepresst

**33. Tankoberflächensimer:**

aus Verbundstoff

**34. Abflussfilter:**

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

**35. Thermostop:**

Ja

**36. Kessel -Thermostat einstellen:**

Ja

**37. Korbkapazität:**

24-30-60

**38. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:**

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

**39. Energiesparsystem:**

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

**40. Elektroventil heißes Wasser:**

Ja

**41. Korbgröße [mm]:**

500 x 500

**42. Anzeigetyp:**

3-stelliges Display + LED-Leiste

**43. USB-Anschluss:**

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

**44. Ablaufpumpe:**

Ja

**45. Selbstdiagnostik:**

Ja

**46. Pumpentyp waschen:**

Zweiweg - DuoFlow

**47. Waschmittelspender:**

Ja

**48. AID -Dispenser ausspülen:**

Ja

**49. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:**

2,1

**50. Waschzykluszeit [s/Korb]:**

60-120-150

**51. Wassertemperatur ausspülen [° C]:**

80

**52. Standardausrüstung für das Gerät:**

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

## Geschirrspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe 50x50 - 400 V

|               |                                       |                                                    |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Modell</b> | <b>SAP -Code</b>                      | 00011282                                           |
| QQI 52 TP     | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc |

### 53. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

### 54. Programm Prospeed:

Ja

### 55. Programmprofi:

Ja

### 56. Programmprotemp:

Ja

### 57. Programm proclean:

Ja

### 58. Programmprodrain:

Ja

### 59. Programm verlängert:

Ja

### 60. Gerätegeräusch:

59,5

### 61. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

### 62. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

### 63. Durchmesser Nominal:

DN 50