

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020601
MPD 2011 ERAM	Skupina artiklů	Konvektomaty




- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00020601	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	995	Typ vývinu páry	Nástřik
Hloubka netto [mm]	835	Počet GN / EN zařízení	20
Výška netto [mm]	1850	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Hmotnost netto [kg]	260.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	31.000		

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020601
MPD 2011 ERAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

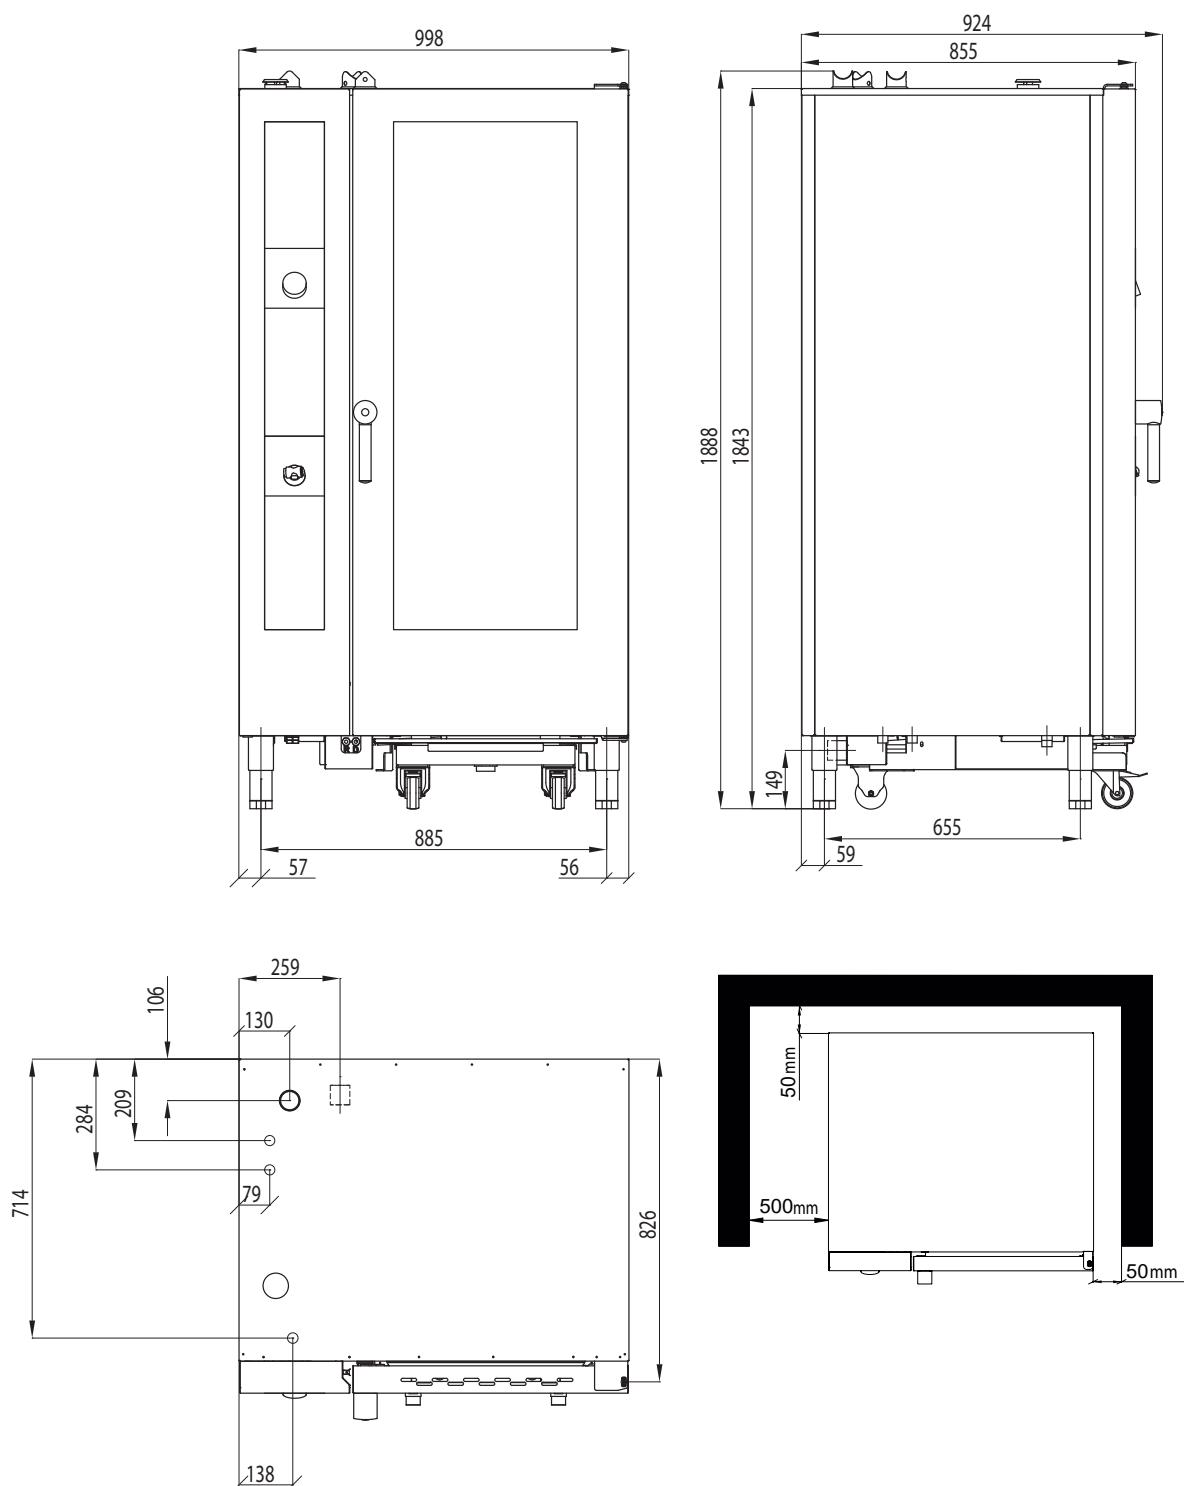

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020601
MPD 2011 ERAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Systém rychlé ventilace komory

rychlé odvětrání pachů
– úspora času a nákladů

2

Dvojitě prosklené větrací dveře (panely lze otevřít)

snadné čištění a mytí
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál

3

Osvětlení varné komory LED

přehled uvnitř konvektomatu
– úspora času a nákladů, když neotevíráme konvektomat, neuniká horký vzduch

4

Varná komora AISI 304 s vyklenutými rohy

snadné čištění a mytí
– usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál

5

Výškově nastavitelné nožičky

variabilita provozu
– možnost nastavení výšky

6

Ovládání pomocí jediného knoflíku

jednoduchost
– úspora času; usnadnění lidské práce a síly - spokojenější personál

7

Vozík

vaří a manipuluje se až s 20 GN najednou
– nízké náklady na provoz, úspora času i nákladů

8

Přednastavené programy vaření

možnost ovládání 9 fází vaření pro každou z nich
– úspora času a nákladů

9

Režim vaření „One Touch“

okamžité spuštění cyklu vaření „jedním dotykem programu“
– úspora času a nákladů

10

Easy service

možnost vaření různých pokrmů v jednom čase
– úspora času a nákladů

11

Super Steam

možnost nastavení 2 úrovní vlhkosti
– chutné vyvážené pokrmy

12

Funkce Hold

možnost udržování teploty pokrmů, okamžité podávání
– úspora času a nákladů

13

Regenerační funkce

regenerace pokrmů
– chutné a hodnotnější jídlo, pěkný vzhled pokrmu,

14

Rack control

možnost podávání všech pokrmů v jeden čas na jednom místě
– úspora času a nákladů

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřik, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020601
MPD 2011 ERAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00020601

2. Šířka netto [mm]:

995

3. Hloubka netto [mm]:

835

4. Výška netto [mm]:

1850

5. Hmotnost netto [kg]:

260.00

6. Šířka brutto [mm]:

1150

7. Hloubka brutto [mm]:

1050

8. Výška brutto [mm]:

2100

9. Hmotnost brutto [kg]:

290.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

31.000

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Šířka vnitřní části zařízení [mm]:

480

16. Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:

660

17. Výška vnitřní části zařízení [mm]:

1430

18. Nastavitelné nožičky:

Ano

19. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

20. Doplnující informace:

Není možnost reverzního otevírání dveří (klika na pravé straně)

21. Typ vývinu páry:

Nástřik

22. Delta T tepelná úprava:

Ano

23. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

24. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

25. Více úrovněové vaření:

Ne

26. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

27. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

28. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

Konvektomat elektrický 20x GN 1/1 nástřík, dotykový barevný displej, pravé dveře

Model	Sap kód	00020601
MPD 2011 ERAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Typ osvětlení:

LED

30. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

31. Funkce udržovací skříně:

Ano

32. Standardní výbava k zařízení:

Sonda jádra
Zatahovací ruční sprcha
Automatický mycí systém (tekutý prací prostředek)
Vozík
Wi-Fi

33. Materiál tělesa:

Incoloy

34. Sprcha:

Vytahovací

35. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

65

36. Počet ventilátorů:

1

37. Počet rychlostí ventilátoru:

6

38. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

39. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

40. Počet kroků receptu:

9

41. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

42. Počet GN / EN zařízení:

20

43. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

44. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

45. Průřez vodičů CU [mm²]:

16

46. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

47. Připojka na vodu:

3/4"