

Bufet vyhřívavý, suchý GN 4-1/1 RAL

Model	Sap kód	00012158
ES ORANGE+ 4R	Skupina artiklů	Bufety a vitríny



- Typ bufetu: ORANGE - vyhřívavý, suchý
- Typ vlastností zařízení: Vyhřívané
- Počet GN / EN zařízení: 4
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 200
- Minimální teplota zařízení [°C]: 90
- Maximální teplota zařízení [°C]: 125

Sap kód	00012158	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	1494	Počet GN / EN zařízení	4
Hloubka netto [mm]	650	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Výška netto [mm]	1288	Hloubka GN zařízení [mm]	200
Hmotnost netto [kg]	94.00	Minimální teplota zařízení [°C]	90
Příkon elektrický [kW]	2.000	Maximální teplota zařízení [°C]	125

Technický list

Technický výkres






Bufet vyhřívaný, suchý GN 4-1/1 RAL

Model	Sap kód	00012158
ES ORANGE+ 4R	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

A = ELECTRICAL CONNECTION
D = WATER DISCHARGE Ø14

GN	L
3/1	1159
4/1	1494
6/1	2144

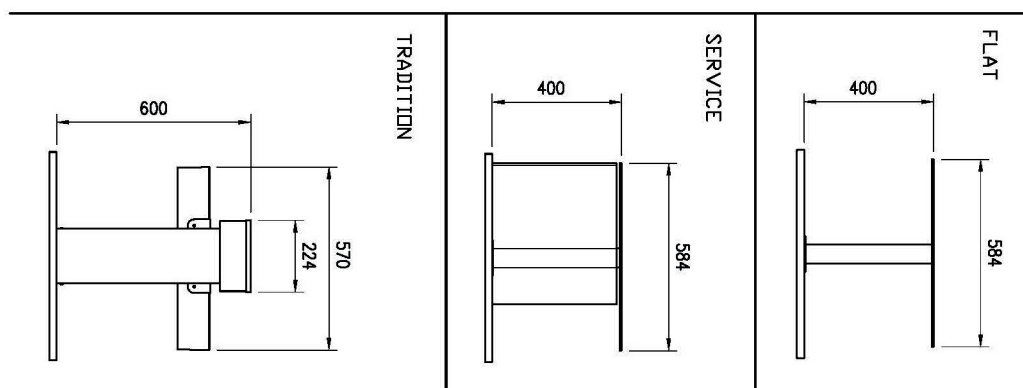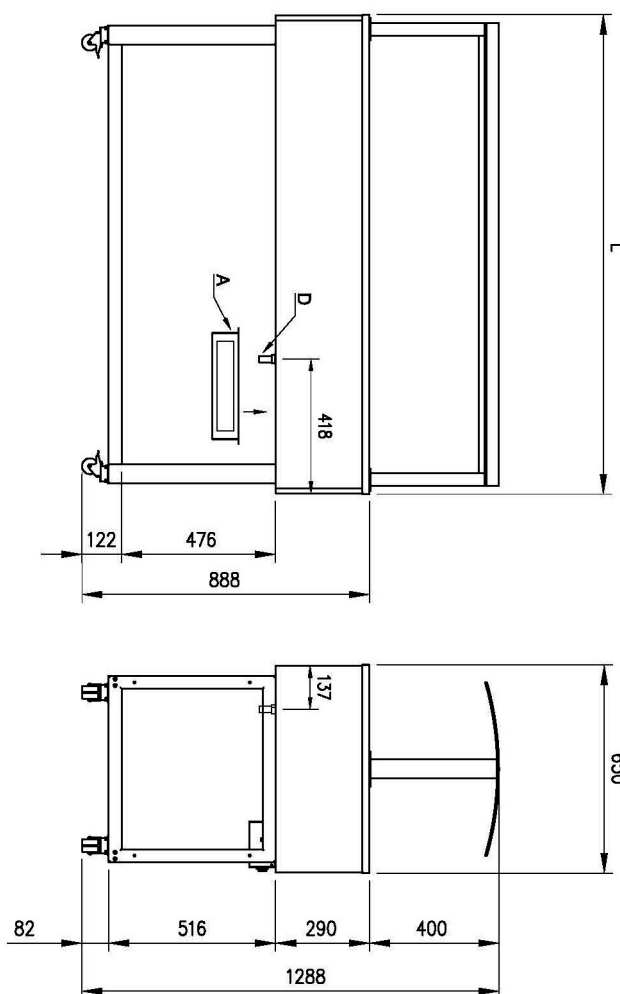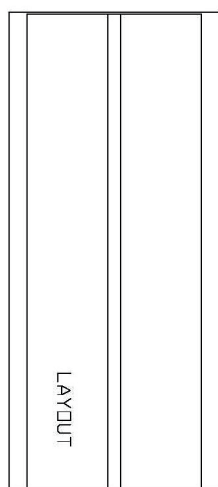

Bufet vyhřívaný, suchý GN 4-1/1 RAL

Model	Sap kód	00012158
ES ORANGE+ 4R	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

- 1** | **Jedna velká vana**
jeden ovladač na celou vanu
- 2** | **Vložení GN až 200mm**
variabilita použití
- 3** | **Zaoblené rohy**
vany bez ostrých hran a rohů
- 4** | **Celonerezová konstrukce**
zdravotně nezávadné pro styk s potravinami
robustnost
- 5** | **Halogenové osvětlení**
ohřev shora
- 6** | **Pojezdová kolečka**
převozitelný bufetový stůl
- 7** | **Dechová galerka**
galerka vyrobená z hygienického plexiskla
s motorickým posunem

Bufet vyhřívaný, suchý GN 4-1/1 RAL

Model	Sap kód	00012158
ES ORANGE+ 4R	Skupina artiklů	Bufety a vitríny

1. Sap kód:

00012158

2. Šířka netto [mm]:

1494

3. Hloubka netto [mm]:

650

4. Výška netto [mm]:

1288

5. Hmotnost netto [kg]:

94.00

6. Šířka brutto [mm]:

1530

7. Hloubka brutto [mm]:

750

8. Výška brutto [mm]:

1100

9. Hmotnost brutto [kg]:

106.20

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ bufetu:

ORANGE - vyhřívaný, suchý

12. Typ vlastností zařízení:

Vyhřívané

13. Vnější barva zařízení:

Hemlock

14. Příkon elektrický [kW]:

2.000

15. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Počet GN / EN zařízení:

4

17. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

18. Hloubka GN zařízení [mm]:

200

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

90

20. Maximální teplota zařízení [°C]:

125

21. Vnitřní osvětlení:

Ne

22. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5