

## Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/1

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00038562     |
| MPDN 1011 X EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |



- Typ vývinu páry: Nástřík
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |                    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00038562           | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřík            |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 907                | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 10                 |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 752                | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1, EN 600x400 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1023               | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 110.00             | <b>Typ ovládání</b>                   | Dotykové           |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 17.400             | <b>Velikost displeje</b>              | 7“                 |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |                                       |                    |

**Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/1**

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00038562     |
| MPDN 1011 X EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |


## Exploded view

Explodierte Ansicht | Dessin technique | Rozkres  
Vista en despiece ordenado

MPDN 1011 X EL



Exploded view 1/2

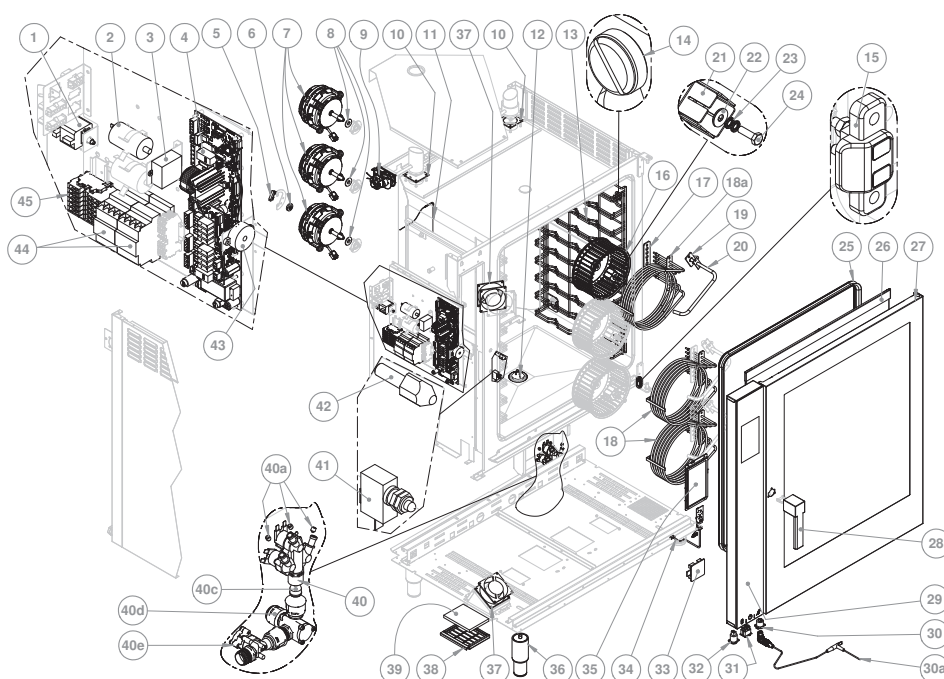

# Technický list

Výhody produktu



## Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/1

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00038562     |
| MPDN 1011 X EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

### Systém rychlé ventilace komory

rychlé odvětrání pachů

2

### Dvojitě prosklené větrací dveře (panely lze otevřít)

snadné čištění a mytí

3

### Osvětlení varné komory LED

přehled uvnitř konvektomatu

4

### Varná komora AISI 304 s vyklenutými rohy

snadné čištění a mytí

5

### Výškově nastavitelné nožičky

variabilita provozu

6

### Ovládání pomocí přehledného displeje

jednoduchost

7

### Vozík

vaří a manipuluje se až s 20 GN najednou

8

### Přednastavené programy vaření

možnost ovládání 9 fází vaření pro každou z nich

9

### Režim vaření „One Touch“

okamžité spuštění cyklu vaření „jedním dotykem programu“

10

### Easy service

možnost vaření různých pokrmů v jednom čase

11

### Super Steam

možnost nastavení 2 úrovní vlhkosti

12

### Funkce Hold

možnost udržování teploty pokrmů, okamžité podávání

13

### Regenerační funkce

regenerace pokrmů

14

### Rack control

možnost podávání všech pokrmů v jeden čas na jednom místě

### Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/1

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00038562     |
| MPDN 1011 X EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00038562

**2. Šířka netto [mm]:**

907

**3. Hloubka netto [mm]:**

752

**4. Výška netto [mm]:**

1023

**5. Hmotnost netto [kg]:**

110.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

940

**7. Hloubka brutto [mm]:**

900

**8. Výška brutto [mm]:**

1078

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

130.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

17.400

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**16. Řízení vlhkosti:**

Ano, nepřímé měření

**17. Stohovatelnost:**

Ano

**18. Typ ovládání:**

Dotykové

**19. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**20. Typ vývinu páry:**

Nástřík

**21. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**22. Velikost displeje:**

7"

**23. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**24. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**25. Vaření přes noc:**

Ano

**26. Více úrovně vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

### Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/1

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00038562     |
| MPDN 1011 X EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**27. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**28. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**29. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**30. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**31. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**32. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**33. Standardní výbava k zařízení:**

1-bodová sonda

**34. Materiál tělesa:**

Incoloy

**35. Sonda:**

Ano

**36. Sprcha:**

Ruční (volitelná)

**37. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**38. Funkce uzení:**

Ano

**39. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**40. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**41. Počet rychlostí ventilátoru:**

3

**42. Počet programů:**

1000

**43. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**44. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**45. Počet přednastavených programů:**

100

**46. Počet kroků receptu:**

9

**47. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**48. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**49. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**50. HACCP:**

Ano

**51. Počet GN / EN zařízení:**

10

**52. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1, EN 600x400

**53. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**54. Průřez vodičů CU [mm²]:**

5

### Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný levé dveře 10x GN 1/1

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00038562     |
| MPDN 1011 X EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

#### 55. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

#### 56. Přípojka na vodu:

3/4"