

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Vitrine réfrigérée GN 4-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Wenge

|                    |                          |                     |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b>      | <b>Code SAP</b>          | 00012146            |
| ES PLATINUM+ 4W DF | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |



- Type de buffet: PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement
- Propriétés de l'appareil: Réfrigérés
- Nombre de GN / EN: 4
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 200
- Température minimale de l'appareil [° C]: 4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Ouverture de l'appareil: Battantes vers le haut


|                                  |          |                                                 |                    |
|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00012146 | <b>Alimentation</b>                             | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 1494     | <b>Nombre de GN / EN</b>                        | 4                  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 760      | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>      | GN 1/1             |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1688     | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>       | 200                |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 264.00   | <b>Température minimale de l'appareil [° C]</b> | 4                  |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 0.494    | <b>Température maximale de l'appareil [° C]</b> | 8                  |

# Fiche technique

Dessin technique



| Vitrine réfrigérée GN 4-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Wenge |                   |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Modèle                                                                  | Code SAP          | 00012146            |
| ES PLATINUM+ 4W DF                                                      | Groupe d'articles | Buffets et vitrines |

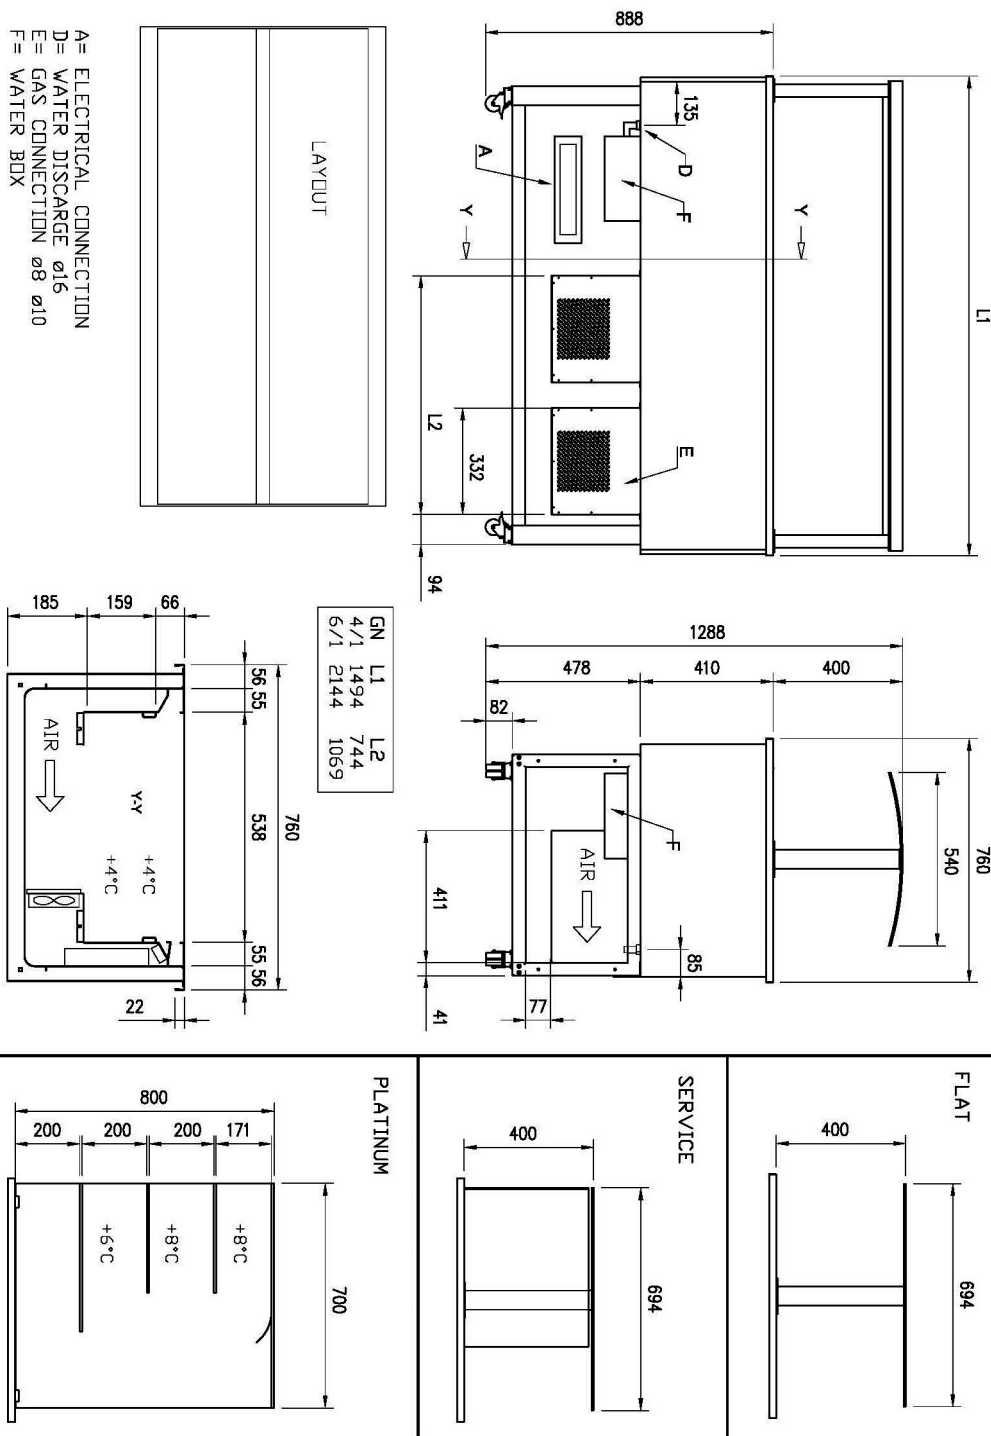

# Fiche technique

## Avantages du produit



### Vitrine réfrigérée GN 4-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Wenge

|                    |                          |                     |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b>      | <b>Code SAP</b>          | 00012146            |
| ES PLATINUM+ 4W DF | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

1

#### Refroidissement dynamique

Température constante en tout point de la chambre réfrigérée

2

#### Éclairage LED

Consommation d'énergie minimale

3

#### Contrôle de la hauteur de surface

Large plage de hauteur de la zone inférieure de la vitrine

4

#### Roulettes freinées

Manipulation simple

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Vitrine réfrigérée GN 4-1/1 cache du bas, ouverture vers le haut, Wenge

|                    |                          |                     |
|--------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Modèle</b>      | <b>Code SAP</b>          | 00012146            |
| ES PLATINUM+ 4W DF | <b>Groupe d'articles</b> | Buffets et vitrines |

**1. Code SAP:**

00012146

**2. Largeur nette [mm]:**

1494

**3. Profondeur nette [mm]:**

760

**4. Hauteur nette [mm]:**

1688

**5. Poids net [kg]:**

264.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1558

**7. Profondeur brute [mm]:**

860

**8. Hauteur brute [mm]:**

1830

**9. Poids brut [kg]:**

294.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de buffet:**

PLATINUM - vitrine refroidie dynamiquement

**12. Propriétés de l'appareil:**

Réfrigérés

**13. La couleur extérieure de l'appareil:**

Hemlock

**14. Puissance électrique [kW]:**

0.494

**15. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Nombre de GN / EN:**

4

**17. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**18. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

200

**19. Température minimale de l'appareil [° C]:**

4

**20. Température maximale de l'appareil [° C]:**

8

**21. Ouverture de l'appareil:**

Battantes vers le haut

**22. L'éclairage intérieur:**

Non

**23. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5

**24. Réfrigérant:**

R290