

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Cellule de refroidissement rapide 3x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 230 V

Modèle	Code SAP	00012472
SHF 0311	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 9
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 7
- Température minimale de l'appareil [° C]: 3
- Température maximale de l'appareil [° C]: -18
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Digitale

Code SAP	00012472	Nombre de GN / EN	3
Largeur nette [mm]	650	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	600	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	40
Hauteur nette [mm]	540	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	9
Poids net [kg]	54.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	7
Puissance électrique [kW]	0.510	Type de contrôle	Digitale
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		



Fiche technique

Dessin technique



Cellule de refroidissement rapide 3x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 230 V

Modèle	Code SAP	00012472
SHF 0311	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

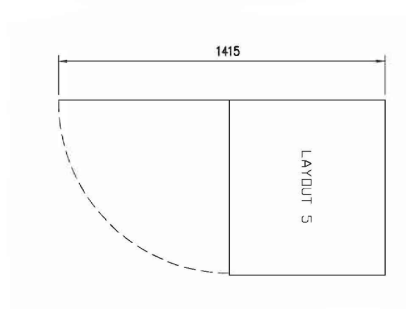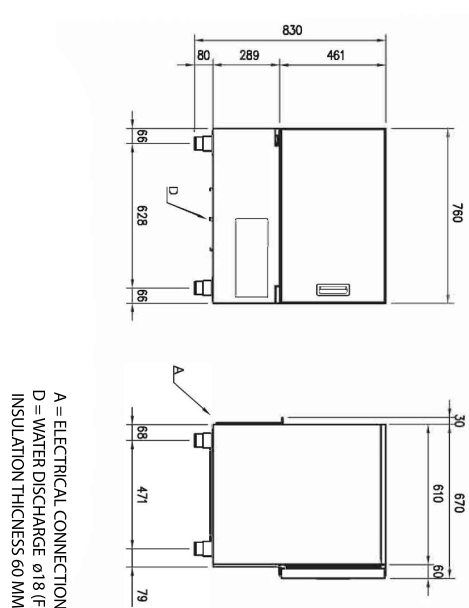

Cellule de refroidissement rapide 3x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 230 V

Modèle	Code SAP	00012472
SHF 0311	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1

Refroidissement et congélation très rapides

Refroidissement et congélation beaucoup plus rapides par rapport à un réfrigérateur/congélateur conventionnel

- Respect facile des normes d'hygiène
- Meilleure qualité des produits
- Travailler plus efficacement dans la cuisine
- Minimiser la croissance des bactéries. Prolonger la durée de conservation des aliments.

2

Décongélation contrôlée

Sécurité et Hygiène

- Risque de croissance bactérienne minimisé grâce à une décongélation contrôlée

3

Sonde en standard

Refroidissement/congélation/décongélation précis et sûr grâce à la mesure de la température à cœur

- Grâce à la sonde, l'opérateur dispose d'une vue d'ensemble détaillée de la température des aliments

4

Commande numérique

Commande simple et claire

- L'appareil peut également être utilisé par des opérateurs moins compétents et moins formés

5

Surface Autorepair

Facile d'entretien

- Grâce à la surface facile d'entretien, la propreté hygiénique peut être mieux maintenue

Fiche technique

Paramètres techniques



Cellule de refroidissement rapide 3x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 230 V

Modèle	Code SAP	00012472
SHF 0311	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1. Code SAP:

00012472

2. Largeur nette [mm]:

650

3. Profondeur nette [mm]:

600

4. Hauteur nette [mm]:

540

5. Poids net [kg]:

54.00

6. Largeur brute [mm]:

695

7. Profondeur brute [mm]:

645

8. Hauteur brute [mm]:

675

9. Poids brut [kg]:

62.10

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Ouverture de l'appareil:

Charnières gauches

12. Puissance électrique [kW]:

0.510

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Classe climatique:

5

15. Type de contrôle:

Digitale

16. Réfrigérant:

R452a

17. Nombre de GN / EN:

3

18. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

19. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

40

20. Température minimale de l'appareil [° C]:

3

21. Température maximale de l'appareil [° C]:

-18

22. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):

7

23. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):

9

24. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

25. Sonde:

4-points

26. L'éclairage intérieur:

Non

27. HACCP:

Non

28. Roues:

Non

Fiche technique

Paramètres techniques



Cellule de refroidissement rapide 3x GN 1/1 panneau de contrôle numérique PET 230 V

Modèle	Code SAP	00012472
SHF 0311	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

29. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5