

## Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00014277     |
| MPD 0523 X EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |




- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |                    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00014277           | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřik            |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 637                | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 5                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 692                | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1, EN 600x400 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 657                | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 53.00              | <b>Typ ovládání</b>                   | Dotykové + knoflík |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 4.800              | <b>Velikost displeje</b>              | 7"                 |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |                                       |                    |

**Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře**

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00014277     |
| MPD 0523 X EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

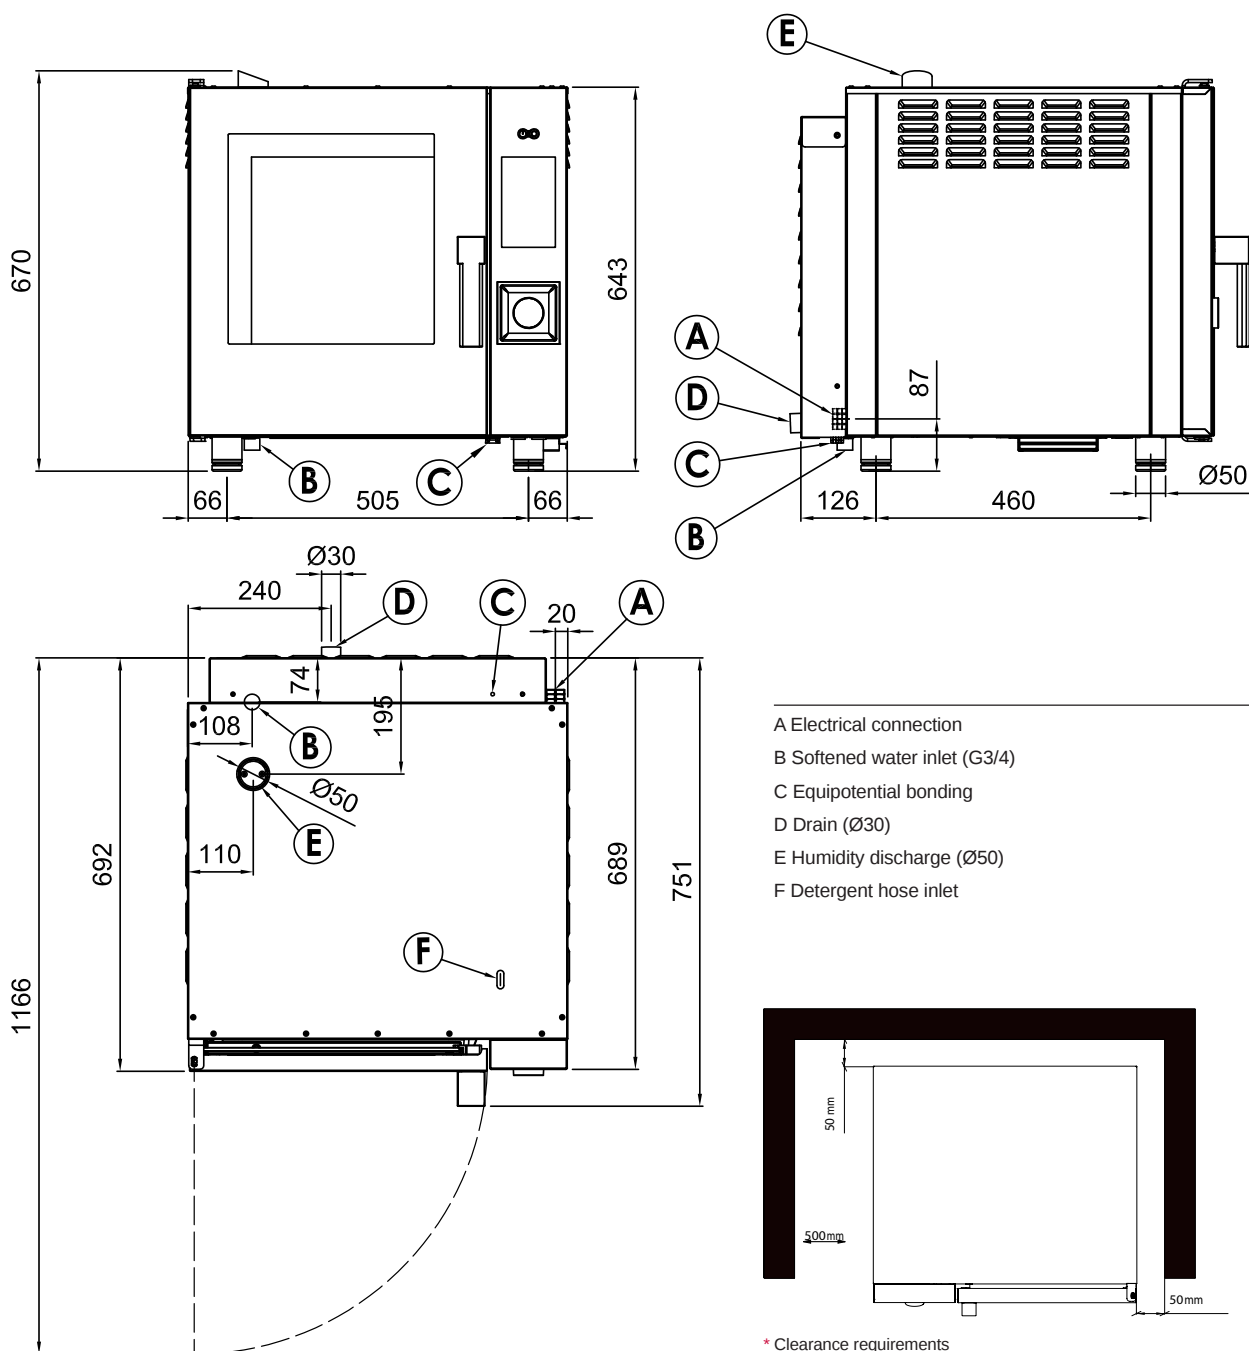

**NOTE**

\* Drain line must be vented

### Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00014277     |
| MPD 0523 X EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00014277

**2. Šířka netto [mm]:**

637

**3. Hloubka netto [mm]:**

692

**4. Výška netto [mm]:**

657

**5. Hmotnost netto [kg]:**

53.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

810

**7. Hloubka brutto [mm]:**

700

**8. Výška brutto [mm]:**

780

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

63.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

4.800

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Řízení vlhkosti:**

Ano, nepřímé měření

**16. Stohovatelnost:**

Ano

**17. Typ ovládání:**

Dotykové + knoflík

**18. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**19. Typ vývinu páry:**

Nástřik

**20. Zesílená verze:**

Ano

**21. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**22. Funkce odloženého startu:**

Ano

**23. Velikost displeje:**

7"

**24. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**25. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**26. Vaření přes noc:**

Ano

### Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00014277     |
| MPD 0523 X EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**27. Více úrovněové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**28. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Ne

**29. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**30. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**31. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**32. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**33. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**34. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**35. Materiál tělesa:**

Incoloy

**36. Sonda:**

Ano

**37. Sprcha:**

Ruční (volitelná)

**38. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**39. Funkce uzení:**

Ano

**40. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**41. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**42. Počet ventilátorů:**

1

**43. Počet rychlostí ventilátoru:**

3

**44. Počet programů:**

1000

**45. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**46. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**47. Počet přednastavených programů:**

100

**48. Počet kroků receptu:**

9

**49. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**50. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**51. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**52. HACCP:**

Ano

### Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 zesílená verze nástřik dotykový barevný levé dveře

|               |                        |              |
|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>  | <b>Sap kód</b>         | 00014277     |
| MPD 0523 X EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**53. Počet GN / EN zařízení:**

5

**54. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1, EN 600x400

**55. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**56. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**57. Průřez vodičů CU [mm²]:**

1

**58. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**59. Přípojka na vodu:**

3/4"