

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table réfrigérée négative GN-2D

Modèle	Code SAP	00039825
MFT 2DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 2
- Nombre de portes: 2
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -10
- Température maximale de l'appareil [° C]: -20
- Température ambiante maximale [° C]: 38
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00039825	Nombre de GN / EN	2
Largeur nette [mm]	1360	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	700	Température minimale de l'appareil [° C]	-10
Hauteur nette [mm]	900	Température maximale de l'appareil [° C]	-20
Poids net [kg]	97.00	Réfrigérant	R290
Puissance électrique [kW]	0.260	Matériau de la plaque supérieure	SS201
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Poids du réfrigérant [g]	80.00
Classe d'énergie	B	Classe climatique	4
Volume de chambre [L]	314	Hauteur avec rebord [mm]	940
Nombre de portes	2		

Fiche technique

Dessin technique



Table réfrigérée négative GN-2D		
Modèle MFT 2DN	Code SAP	00039825
	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

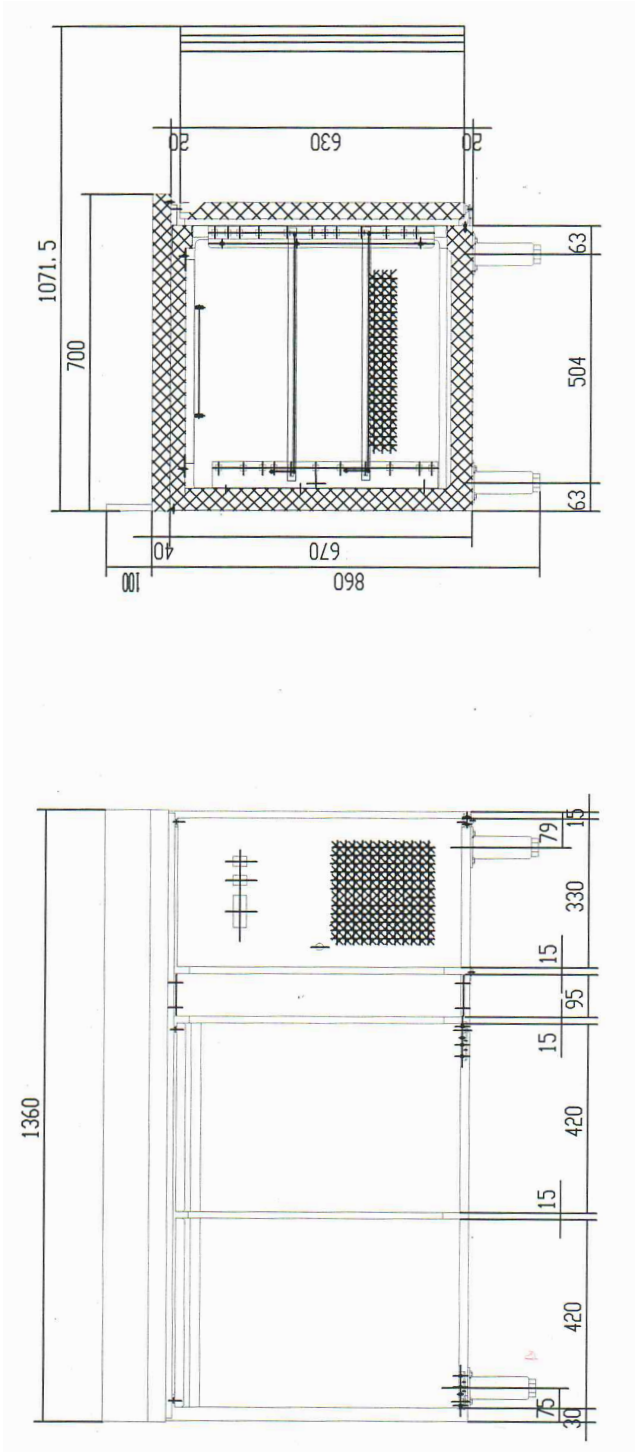


Table réfrigérée négative GN-2D

Modèle	Code SAP	00039825
MFT 2DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1

Plage de température -10 à -20 °C

Véritable appareil de congélation, pas seulement de réfrigération

- Possibilité de stocker des produits surgelés directement au poste de travail, sans avoir à se déplacer vers la chambre froide centrale

2

Fluide frigorigène R290 (naturel, faible PRG)

Conforme à la législation environnementale de l'UE en vigueur

- Exploitation pérenne sans risque lié aux futures interdictions de fluides frigorigènes ; empreinte carbone réduite pour les clients ayant des exigences ESG

3

Dégivrage automatique

Fonctionnement sans intervention

- Le personnel n'a pas besoin de dégivrer manuellement – gain de temps et réduction du risque de panne

4

Isolation 60 mm

Isolation PU épaisse, faibles pertes thermiques

- Consommation d'énergie réduite et température interne stable même à une température ambiante élevée (jusqu'à 38 °C)

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée négative GN-2D

Modèle	Code SAP	00039825
MFT 2DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives

1. Code SAP:

00039825

2. Largeur nette [mm]:

1360

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

97.00

6. Largeur brute [mm]:

1400

7. Profondeur brute [mm]:

740

8. Hauteur brute [mm]:

910

9. Poids brut [kg]:

112.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.260

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

B

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Statique avec ventilateur

16. Matériel:

Inox

17. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

18. Température ambiante min [° C]:

0

19. Température ambiante maximale [° C]:

38

20. Propriétés de l'appareil 2:

Congelé

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

22. Nombre de GN / EN:

2

23. Volume de chambre [L]:

314

24. Matériau de la plaque supérieure:

SS201

25. Pieds réglables:

Oui

26. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

27. Joint:

Oui

28. Nombre de portes:

2

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée négative GN-2D

Modèle	Code SAP	00039825
MFT 2DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Unité:

Droite

30. Type de contrôle:

Digitale

31. Consommation annuelle d'énergie:

1168

32. Température minimale de l'appareil [° C]:

-10

33. Température maximale de l'appareil [° C]:

-20

34. Dégivrage automatique:

Oui

35. Poids du réfrigérant [g]:

80.00

36. Nombre de grilles:

2

37. Volume brut [m3]:

0.943

38. Volume net [m3]:

0.857

39. Classe climatique:

4

40. Hauteur avec rebord [mm]:

940

41. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5