

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table réfrigérée 2 portes

Modèle	Code SAP	00038928
MT 902 N	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et négatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 2
- Nombre de portes: 2
- Température minimale de l'appareil [° C]: 2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 35
- Unité: Bas
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00038928	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Largeur nette [mm]	900	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	150
Profondeur nette [mm]	700	Température minimale de l'appareil [° C]	2
Hauteur nette [mm]	900	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Poids net [kg]	72.00	Réfrigérant	R290
Puissance électrique [kW]	0.200	Matériau de la plaque supérieure	SS201
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Poids du réfrigérant [g]	80.00
Classe d'énergie	A	Classe climatique	4
Volume de chambre [L]	257	Épaisseur de la plaque supérieure [mm]	35.00
Nombre de portes	2	Hauteur avec rebord [mm]	940
Nombre de GN / EN	2	Épaisseur du bord arrière [mm]	1.50

Fiche technique

Dessin technique



Table réfrigérée 2 portes		
Modèle MT 902 N	Code SAP	00038928
	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

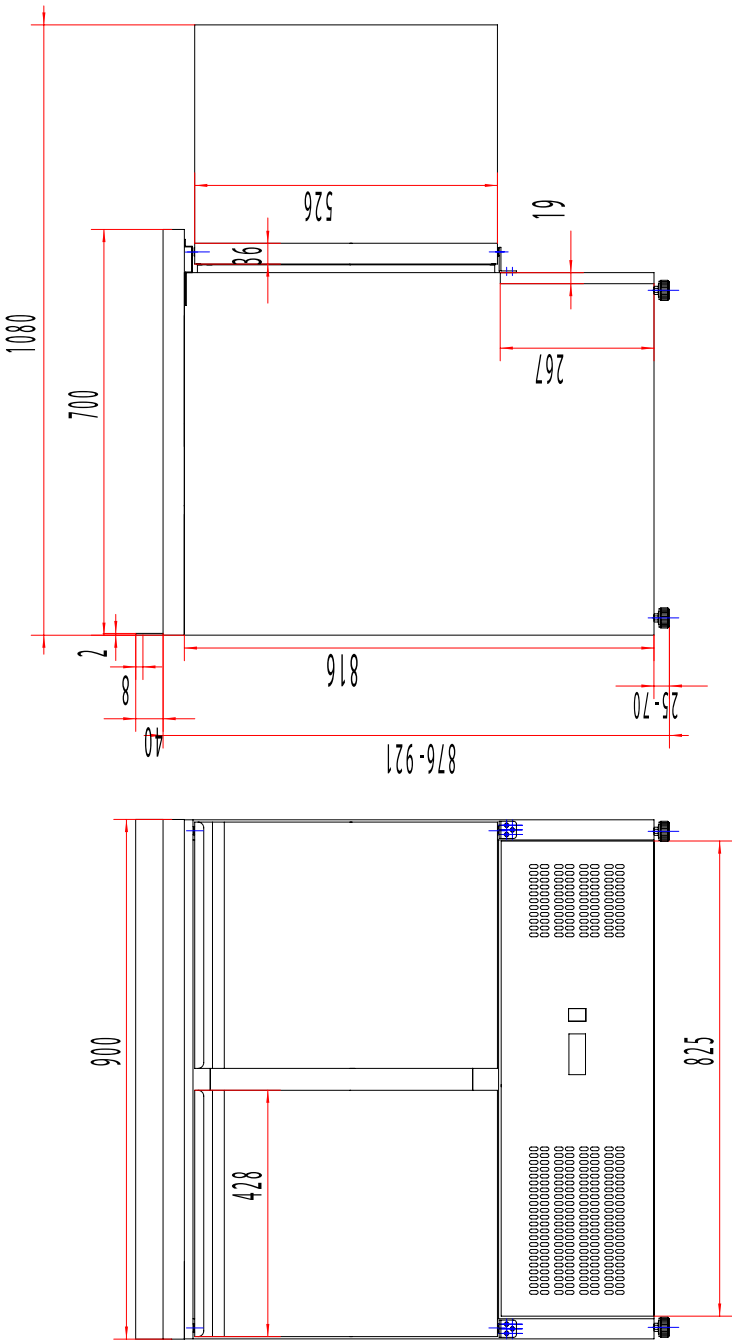


Table réfrigérée 2 portes

Modèle	Code SAP	00038928
MT 902 N	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1

Classe énergétique A – faible consommation annuelle d'énergie 883 kWh

Fonctionnement très économe en énergie

- Réduction des coûts énergétiques

2

Isolation 35 mm

Isolation PU épaisse, faibles pertes thermiques

- Consommation d'énergie réduite et température interne stable même à une température ambiante élevée (jusqu'à 43 °C)

3

Dégivrage automatique

Intervention minimale du personnel

- Gain de temps pour le personnel et fonctionnement plus fiable

4

Conception entièrement en acier inoxydable qui sont en contact avec les aliments

Acier inoxydable utilisé destiné au contact avec les aliments
Bon entretien
Zéro contamination
Résistant même aux acides plus faibles

-
- Longue durée de vie et haute résistance

5

Réfrigérant utilisé R29

Réfrigérant sans CFC

- Ne détruit pas l'environnement

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée 2 portes

Modèle	Code SAP	00038928
MT 902 N	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1. Code SAP:

00038928

2. Largeur nette [mm]:

900

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

72.00

6. Largeur brute [mm]:

970

7. Profondeur brute [mm]:

765

8. Hauteur brute [mm]:

1095

9. Poids brut [kg]:

83.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.200

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

A

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Statique

16. Matériel:

Inox

17. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

18. Température ambiante min [° C]:

18

19. Température ambiante maximale [° C]:

43

20. Informations complémentaires:

Převrátka 600 x 400 nevejde

21. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

22. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

23. Nombre de GN / EN:

2

24. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

150

25. Volume de chambre [L]:

257

26. Matériau de la plaque supérieure:

SS201

27. Épaisseur de l'isolation [mm]:

35

28. Nombre de portes:

2

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée 2 portes

Modèle	Code SAP	00038928
MT 902 N	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Unité:

Bas

30. Consommation annuelle d'énergie:

883

31. Température minimale de l'appareil [° C]:

2

32. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

33. Dégivrage automatique:

Oui

34. Poids du réfrigérant [g]:

80.00

35. Nombre de grilles:

2

36. Volume brut [m3]:

0.813

37. Volume net [m3]:

0.567

38. Classe climatique:

4

39. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

35.00

40. Hauteur avec rebord [mm]:

940

41. Épaisseur du bord arrière [mm]:

1.50

42. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5