Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012313
VT 90/80 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder



- Beckenvolumen [l]: 33
- Wasserzufluss: durch mechanischen Hahn
- Abflusstyp: durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss
- Abfluss: Ja
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110


SAP -Code	00012313	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	**Beckenvolumen [l]**	33
Nettentiefe [MM]	900	**Breite des internen Teils [MM]**	307
Nettohöhe [MM]	900	**Tiefe des internen Teils [MM]**	507
Nettogewicht / kg]	89.00	**Höhe des inneren Teils [MM]**	305
Power Electric [KW]	24.000		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012313
VT 90/80 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder

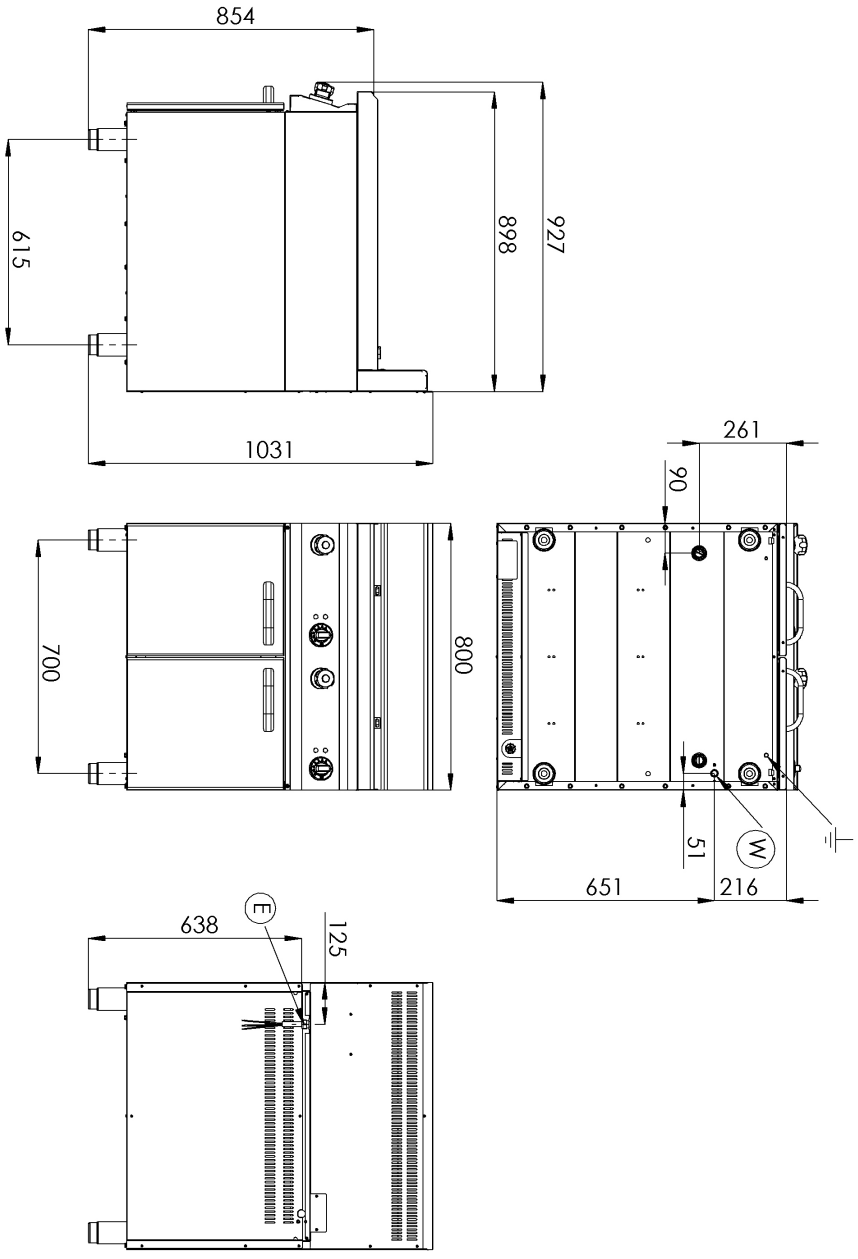

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012313
VT 90/80 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder

1 **Binden**

lange Lebensdauer
Edelstahlwiderstand von AISI 304
Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

2 **Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4**

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3 **Mikroschalter**

Ein Mikroschalter, um den Betrieb des Geräts in Abwesenheit von Wasser in der Badewanne zu verhindern

- verhindert die Zerstörung des Geräts durch Überhitzung

4 **Heizung**

längeres Leben
einfacher Zugriff

- Effektive Reinigung beim Kippen des Körpers
- Einfacher Zugang zu den Ecken und Zeit sparen Zeit

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012313
VT 90/80 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder

1. **SAP -Code:**
   00012313
2. **Netzbreite [MM]:**
   800
3. **Nettentiefe [MM]:**
   900
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   89.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   840
7. **Grobtiefe [MM]:**
   970
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1160
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   101.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    mit Unterbau
12. **Power Electric [KW]:**
    24.000
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
15. **Material:**
    AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
16. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
17. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
18. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
19. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    1.50
20. **Beckenvolumen [l]:**
    33
21. **Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:**
    307x507x305
22. **Maximale Gerätetemperatur [° C]:**
    110
23. **Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**
    30
24. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels
25. **Verstellbare Füße:**
    Ja
26. **Weitere Informationen:**
    Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten - diese können zugekauft werden
27. **Heizelementmaterial:**
    Incoloy
28. **Falsch unten:**
    Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012313
VT 90/80 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Pastakocher und Wasserbäder

29. Anzahl der Becken:
2

30. Beckenmaterial:
AISI 316 - Edelstahl mit hoher Beständigkeit gegen Salzwasser

31. Wasserzufluss:
durch mechanischen Hahn

32. Abflusstyp:
durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss

33. Abfluss:
Ja

34. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

35. Anschluss abtropfen lassen:
Ja

36. Heizort:
innen

37. Breite des internen Teils [MM]:
307

38. Tiefe des internen Teils [MM]:
507

39. Höhe des inneren Teils [MM]:
305

40. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
10

41. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062