

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 300 l

Model	Sap kód	00019625
BIQ 90/140 300 G	Skupina artiklů	Kotle



- Typ spotřebiče: Plynové zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Zapalování: Elektrické
- Regulace tlaku páry: Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
- Napouštění/dopouštění: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Poloautomatické
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 2"
- Rozměr vany [mm x mm x mm]: 1160x540x440/490
- Objem vany [l]: 300
- Užitný objem [l]: 280

Sap kód	00019625	Výkon plynový [kW]	40.000
Šířka netto [mm]	1400	Druh připojení plynu	Zemní plyn, propan butan
Hloubka netto [mm]	928	Objem vany [l]	300
Výška netto [mm]	900	Užitný objem [l]	280
Hmotnost netto [kg]	250.00	Rozměr vany [mm x mm x mm]	1160x540x440/490
Příkon elektrický [kW]	0.023	Typ ohřevu zařízení	Nepřímý
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Regulace tlaku páry	Automatická - presostat reguluje výkon zařízení


Technický list

Technický výkres



Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 300 l

Model	Sap kód	00019625
BIQ 90/140 300 G	Skupina artiklů	Kotle

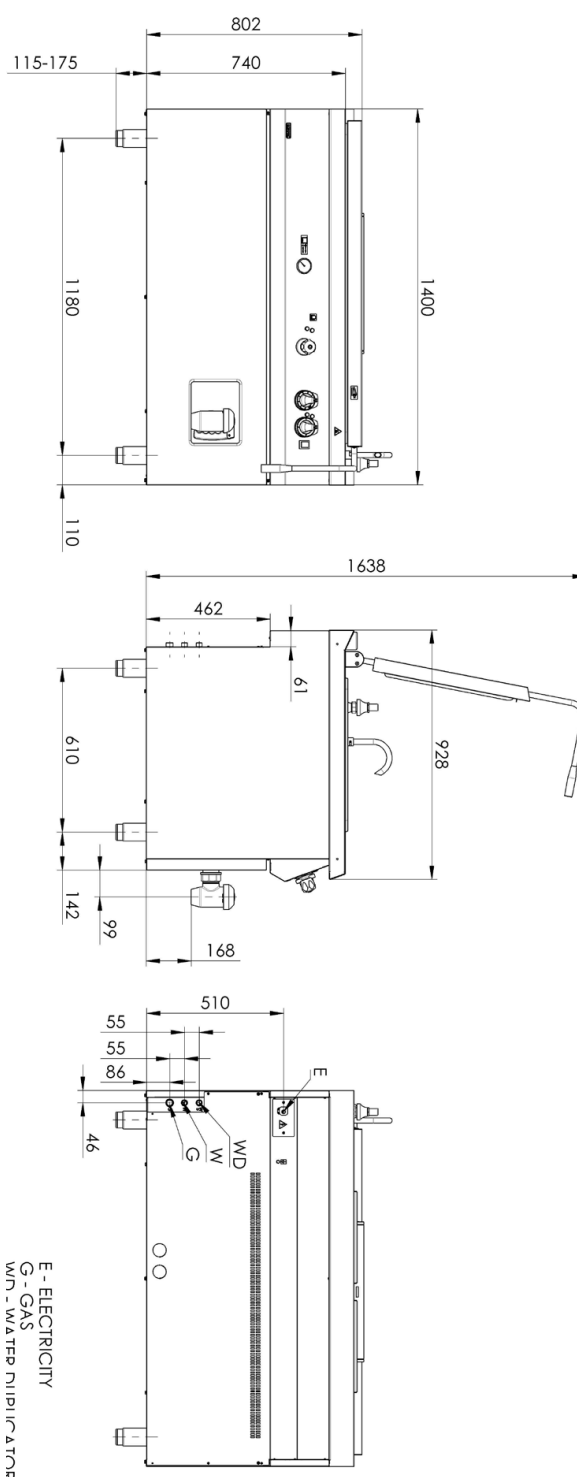

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 300 l

Model	Sap kód	00019625
BIQ 90/140 300 G	Skupina artiklů	Kotle

- Horní víko v designu předního panelu**
díky designu jsou sjednoceny linie čelního panelu a víka, navrhnutý design umožňuje snadnou údržbu ze strany uživatele
- Ergonomické prodloužené madlo**
i osoby menšího vzrůstu mohou pohodlně zvednout víko do zcela otevřeného stavu
- Vyspádované dno do výlevky**
veškerý objem nádoby vyteče bez nutnosti nosit potraviny k výlevce
- Vyztužené dno bez deformací**
díky výtuhám v meziplášti je prodloužena životnost duplikátoru, nedochází k deformacím vlivem tepla a roztažnosti materiálu
- Designové ovládací prvky odolné vůči zatečení**
ergonomicky pohodlné, zabraňující vtečení vody do zařízení
- Rysky v nádobě**
obsluha na první pohled pozná, jaký objem potraviny má uvnitř varné nádoby
- Automatické odvzdušnění duplikátoru**
díky integrovanému presostatu dochází k automatickému regulování tlaku v meziplášti
- Otočné napouštěcí ramínko**
pohodlné napouštění nádoby duplikátoru, ramínko je využíváno při údržbě a čištění varné nádoby

- Integrovaný přepad do odpadu**
kondenzovaná voda odtéká přímo z horní desky
- Prolisovaná vrchní deska**
snadnější obsluha a čistitelnost, voda nepřetéká na přes hranu na ovládací prvky a obsluhu
horní deska si zachovává svou tuhost bez deformací v čase vlivem používání
- Integrovaný manometr**
obsluha může kontrolovat stav tlaku v meziplášti
- Předeprnuté horní víko se zdvihacím mechanismem**
víko drží otevřené v různých polohách

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 300 l

Model	Sap kód	00019625
BIQ 90/140 300 G	Skupina artiklů	Kotle

1. Sap kód:

00019625

2. Šířka netto [mm]:

1400

3. Hloubka netto [mm]:

928

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

250.00

6. Šířka brutto [mm]:

1435

7. Hloubka brutto [mm]:

1030

8. Výška brutto [mm]:

1085

9. Hmotnost brutto [kg]:

260.00

10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Příkon elektrický [kW]:

0.023

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Výkon plynový [kW]:

40.000

15. Zapalování:

Elektrické

16. Druh připojení plynu:

Zemní plyn, propan butan

17. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

18. Vnější barva zařízení:

Nerezové

19. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

20. Kontrolky:

chodu a nahřátí

21. Průměr výpustného ventilu [mm]:

2"

22. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

23. Materiál vrchní desky:

AISI 304

24. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

25. Povrchová úprava:

leštěná nerez

26. Typ ohřevu zařízení:

Nepřímý

27. Objem vany [l]:

300

28. Rozměr vany [mm x mm x mm]:

1160x540x440/490

Kotel velkokapacitní plynový nepřímý 300 l

Model	Sap kód	00019625
BIQ 90/140 300 G	Skupina artiklů	Kotle

29. Objemová kapacita nádoby [l]:

300.00

30. Maximální teplota zařízení [°C]:

100

31. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

32. Počet stupňů regulace výkonu:

2

33. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

34. Bezpečnostní prvky:manometr
pojistná armatura
pojistný termostat**35. Bezpečnostní termočlánek:**

Ano

36. Bezpečnostní termostat:

Ano

37. Pojistný termostat do x °C:

150

38. Nastavitelné nožičky:

Ano

39. Tloušťka dna:

2.50

40. Materiál dna:

AISI 316

41. Typ vany:

Pevná

42. Užitený objem [l]:

280

43. Napouštění/dopouštění:

Mechanický kohout

44. Plnění duplikátoru:

Poloautomatické

45. Tvar vany:

Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu

46. Regulace tlaku páry:

Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

47. Typ výpustního ventilu:

kónický

48. Přepadový kanálek:

Ano

49. Manometr:

Ano

50. Typ vody napouštění:

Studená

51. Napojení na kulový ventil:

1/2

52. Přípojka na vodu:

1/2"