

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Bain marie électrique GN 1/1 - 200 avec soubassement

|               |                          |                                  |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00018727                         |
| BM 90/40 E    | <b>Groupe d'articles</b> | Cuiseurs de pâtes et bains-marie |



- Entrée d'eau: Valve automatique commandée par un bouton
- Type de vidange: Sur le panneau avant
- Vidange: Oui
- Vidange avec fusible de sécurité: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90

|                              |          |                                            |                    |
|------------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>              | 00018727 | <b>Puissance électrique [kW]</b>           | 1.600              |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 400      | <b>Alimentation</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 900      | <b>Nombre de GN / EN</b>                   | 1                  |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 900      | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Poids net [kg]</b>        | 33.00    | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>  | 200                |

# Fiche technique

Dessin technique



## Bain marie électrique GN 1/1 - 200 avec soubassement

Modèle


Code SAP

00018727

BM 90/40 E

Groupe d'articles

Cuiseurs de pâtes et bains-marie

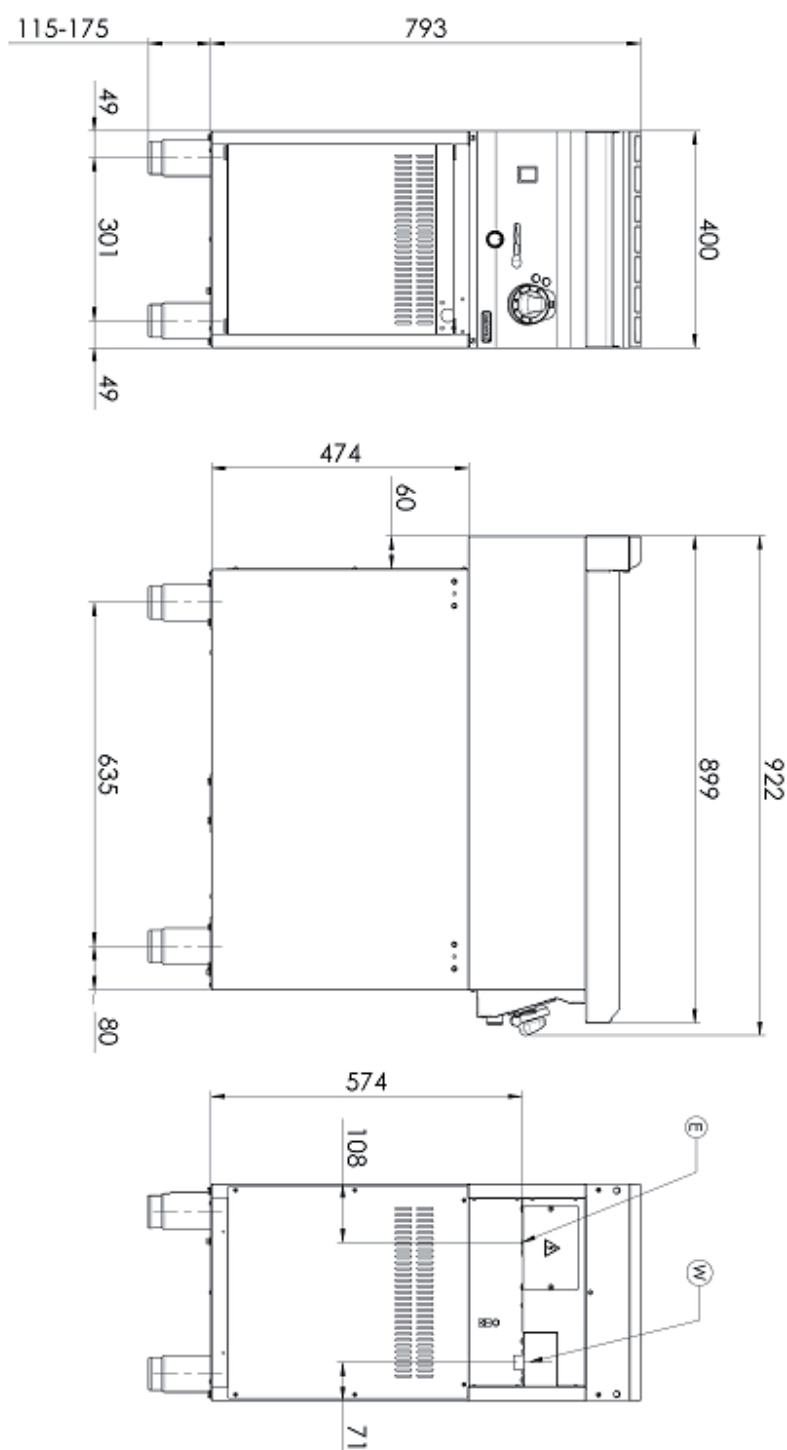

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Bain marie électrique GN 1/1 - 200 avec soubassement

|               |                          |                                  |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00018727                         |
| BM 90/40 E    | <b>Groupe d'articles</b> | Cuiseurs de pâtes et bains-marie |

**1. Code SAP:**

00018727

**2. Largeur nette [mm]:**

400

**3. Profondeur nette [mm]:**

900

**4. Hauteur nette [mm]:**

900

**5. Poids net [kg]:**

33.00

**6. Largeur brute [mm]:**

465

**7. Profondeur brute [mm]:**

1020

**8. Hauteur brute [mm]:**

1152

**9. Poids brut [kg]:**

41.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Type de construction de l'appareil:**

Avec soubassement

**12. Puissance électrique [kW]:**

1.600

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Indice de protection d'enveloppe:**

IPX4

**15. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**16. Matériel:**

AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

**17. Indicateurs:**

Voyants de marche et de préchauffement du four

**18. Type de plan de travail:**

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

**19. Matériau de la plaque supérieure:**

AISI 304

**20. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:**

1.50

**21. Température maximale de l'appareil [° C]:**

90

**22. Température minimale de l'appareil [° C]:**

30

**23. Élément de sécurité:**

Protection contre le démarrage spontané  
Thermostat de sécurité

**24. Pieds réglables:**

Oui

**25. Nombre de cuves:**

1

**26. Matériau de la cuve:**

AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Bain marie électrique GN 1/1 - 200 avec soubassement

|               |                          |                                  |
|---------------|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00018727                         |
| BM 90/40 E    | <b>Groupe d'articles</b> | Cuiseurs de pâtes et bains-marie |

**27. Entrée d'eau:**

Valve automatique commandée par un bouton

**28. Type de vidange:**

Sur le panneau avant

**29. Vidange:**

Oui

**30. Vidange avec fusible de sécurité:**

Oui

**31. Nombre de GN / EN:**

1

**32. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**33. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

200

**34. Connexion d'approvisionnement en eau:**

1/2 «

**35. Section des conducteurs CU [mm²]:**

0,5

**36. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50