

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 automatische Wäsche verstärkte Version, Einspritzung 400 V

Modell	SAP -Code	00011350
EPD X 0511 EAM	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten



- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 5"
- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Nein
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00011350	Dampftyp	Spritzen
Netzbreite [MM]	870	Anzahl der GN / en	5
Nettentiefe [MM]	750	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	670	GN -Gerätetiefe	65
Nettogewicht / kg]	65.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	7.700	Bildschirmgröße	5"
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		


Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 automatische Wäsche verstärkte Version, Einspritzung 400 V

Modell	SAP -Code	00011350
EPD X 0511 EAM	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

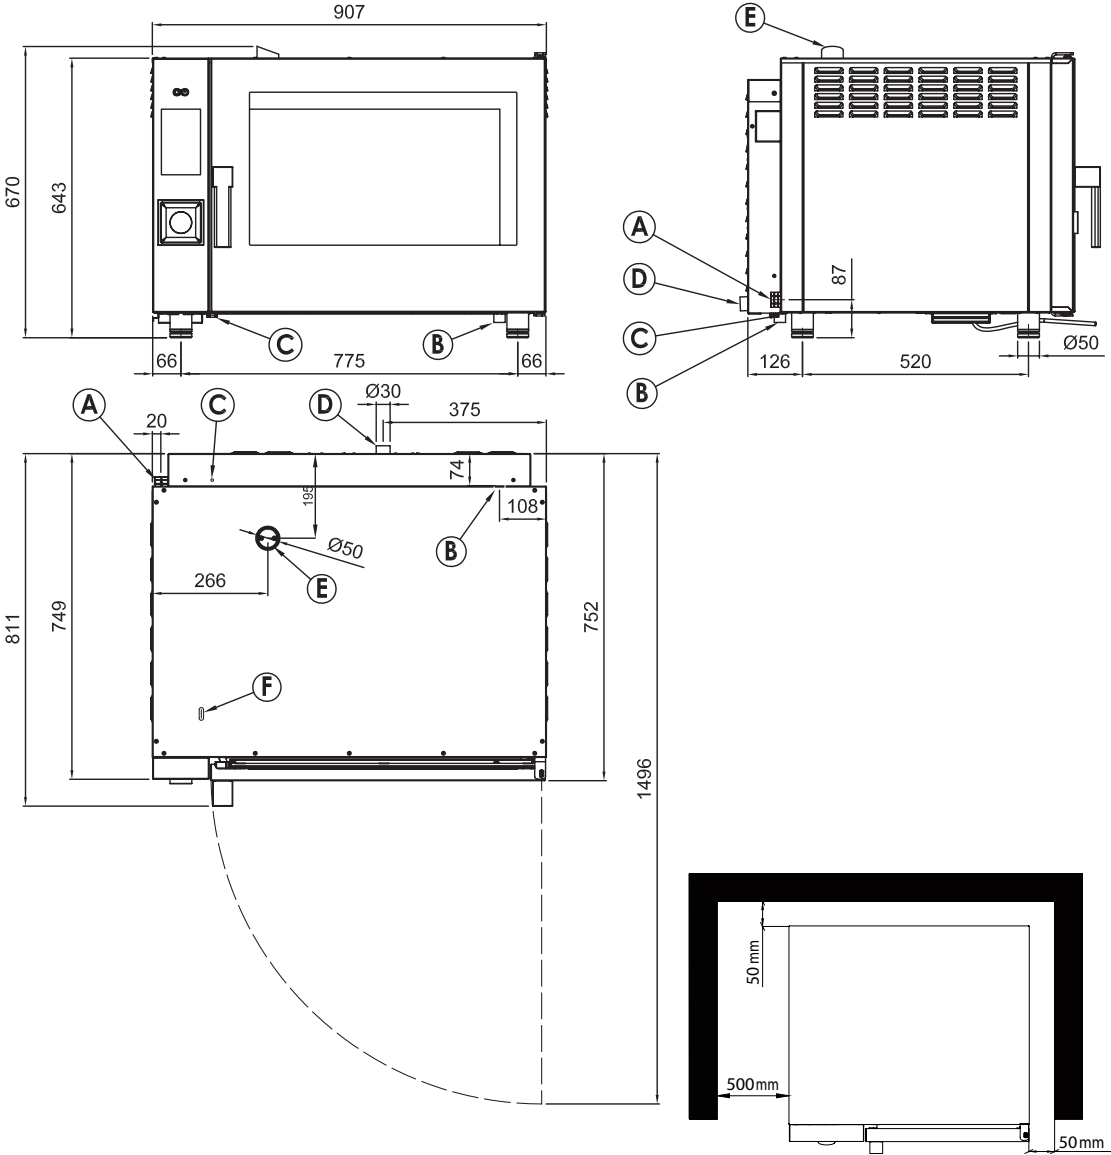

* Clearance requirement

NOTE

* Drain line must be vented

Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 automatische Wäsche verstärkte Version, Einspritzung 400 V

Modell	SAP -Code	00011350
EPD X 0511 EAM	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

1

Sprühen

Entwicklung von Dampf durch Sprühen von Wasser auf Heizelemente direkt in der Kammer

- Eine einfache und effektive Lösung
- Nassdampf mit Wassertropfen

2

Touchscreen -Anzeige

Einfache intuitive Kontrolle mit einzigartigen Piktogrammen, alles in Tschechisch
Möglichkeit, voreingestellte Programme oder manuelle Steuerung zu verwenden

- Backen
- Einfacher Betrieb auch für technisch nicht -downnurn

3

Kit von zwei Maschinen übereinander

Ein Verbindungssatz, mit dem Sie zwei Maschinen übereinander bauen können
Verbindet Verbindungen, Einlass, Abfall und Belüftung des unteren Konvektors

- ermöglicht dem Benutzer, zwei Maschinen in kleinere Räume zu platzieren und somit die Produktion zu erhöhen. Ein Koch kann zwei verschiedene Gerichte gleichzeitig einstellen

4

Automatisches Waschen

Integriertes Kammerwaschsystem
Möglichkeit, Flüssigkeits- und Tablettenwaschmittel zu verwenden

Möglichkeit, Essig als Spülmittel zu verwenden
Das System wünscht sich auch Mikrokessel

- Die Kammer des Konvektors wird beispielsweise über Nacht ohne Vorhandensein des Bedieners gewaschen
- System Ddwar Micro -Tailer ohne Dienstintervention erforderlich
- Die Kammer wird in einer dauerhaften 100% hygienischen Qualität gehalten

5

Lüfter sechs Geschwindigkeiten, reversibel mit automatischer Berechnung der Richtungsänderung

Es sorgt für eine perfekte Dampfverteilung in Zusammenarbeit mit dem symbiotischen System, ohne seine Sättigung zu verlieren
Sein Betrieb wird durch ein Programm oder manuell gesteuert

- Ermöglicht es Ihnen, verschiedene Gerichte von den meisten Schreddern bis zum Backen bei hohen Temperaturen bei höchster Geschwindigkeit zuzubereiten

6

Eine externe Temperatursonde

Die Temperatursonde außerhalb des Kochraums platziert
Möglichkeit, eine oder eine multipopische Sonde oder eine Vakuumsonde auszuwählen

- Die Lage außerhalb des Booms verlängert seine Lebensdauer (nur 30 % der Rezepte verwenden es)
- Auswahl aus drei Arten von Sonden entsprechend der Art und Schwierigkeit, Mahlzeiten zuzubereiten
- Gewährleistung der nicht -preisgünstigen Hygienesicherheit von Lebensmitteln
- HACCP -Aufnahme
- Wärmekontrolle in Abwesenheit eines Kochs

7

USB

Download -Service -Berichte herunterladen
Software aktualisieren
Rezeptspiel

- Schnell einen Defekt finden
- Originalrezepte tragen
- Aufrechterhaltung der aktuellen Software

8

Temperaturbereich 30 ° C - 300 ° C

Die Kammerwärme in einem Temperaturbereich von 30 bis 300 ° C

- Möglichkeit, eine große Auswahl an Gerichten zu modifizieren, vom Backen mit niedrigem Temperatur bis hin zum Grillen, Glückwunsch und dergleichen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 automatische Wäsche verstärkte Version, Einspritzung 400 V

Modell	SAP -Code	00011350
EPD X 0511 EAM	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

1. SAP -Code:

00011350

2. Netzbreite [MM]:

870

3. Nettentiefe [MM]:

750

4. Nettohöhe [MM]:

670

5. Nettogewicht / kg]:

65.00

6. Bruttobreite [MM]:

940

7. Grobtiefe [MM]:

900

8. Bruttohöhe [MM]:

780

9. Bruttogewicht [kg]:

75.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

7.700

12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Material:

AISI 304

14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

15. Verstellbare Füße:

Ja

16. Feuchtigkeitskontrolle:

Ja, indirektes Messen

17. Verfügbarkeit stapeln:

Ja

18. Steuertyp:

Touchscreen + Knopf

19. Weitere Informationen:

Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)

20. Dampfart:

Spritzen

21. Stabilere Version:

Ja

22. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

23. Verzögerter Start:

Ja

24. Bildschirmgröße:

5"

25. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

26. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

27. Nachtkochen:

Ja

28. Waschsystem:

geöffnet

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 automatische Wäsche verstärkte Version, Einspritzung 400 V

Modell	SAP -Code	00011350
EPD X 0511 EAM	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

29. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + Abspülen mit Wasser

30. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

31. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Nein

32. Langsames Kochen:

ab 50 °C

33. Fan Stopp:

Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst

34. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite

35. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

36. Reversibler Lüfter:

Ja

37. Sustaince Box:

Ja

38. Heizelementmaterial:

Incoloy

39. Sonde:

optionale

40. Dusche:

manuell (optional)

41. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

74

42. Räucherfunktion:

Ja

43. Innenbeleuchtung:

Ja

44. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

45. Anzahl der Fans:

1

46. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

3

47. Anzahl der Programme:

1000

48. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

49. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

50. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

51. Anzahl der Rezeptschritte:

9

52. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

53. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

54. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 automatische Wäsche verstärkte Version, Einspritzung 400 V

Modell	SAP -Code	00011350
EPD X 0511 EAM	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

55. Haccp:

Ja

56. Anzahl der GN / en:

5

57. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

58. GN -Gerätetiefe:

65

59. Lebensmittelregeneration:

Ja

60. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1,5

61. Durchmesser Nominal:

DN 50

62. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"