

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe Steuerung oben 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011316
QQI 102 P/TOP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 6
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011316	Kesselleistung [KW]	8.000
Netzbreite [MM]	634	Beckenvolumen [l]	15
Nettentiefe [MM]	744	Panzerleistung [KW]	2.100
Nettohöhe [MM]	1530	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,1
Nettogewicht / kg]	111.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-120-150
Power Electric [KW]	8.500	Türkläre Höhe [MM]	450
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00	Gerätegeräusch	60,4

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe Steuerung oben 50x50 - 400 V

Modell


SAP -Code

00011316

QQI 102 P/TOP

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

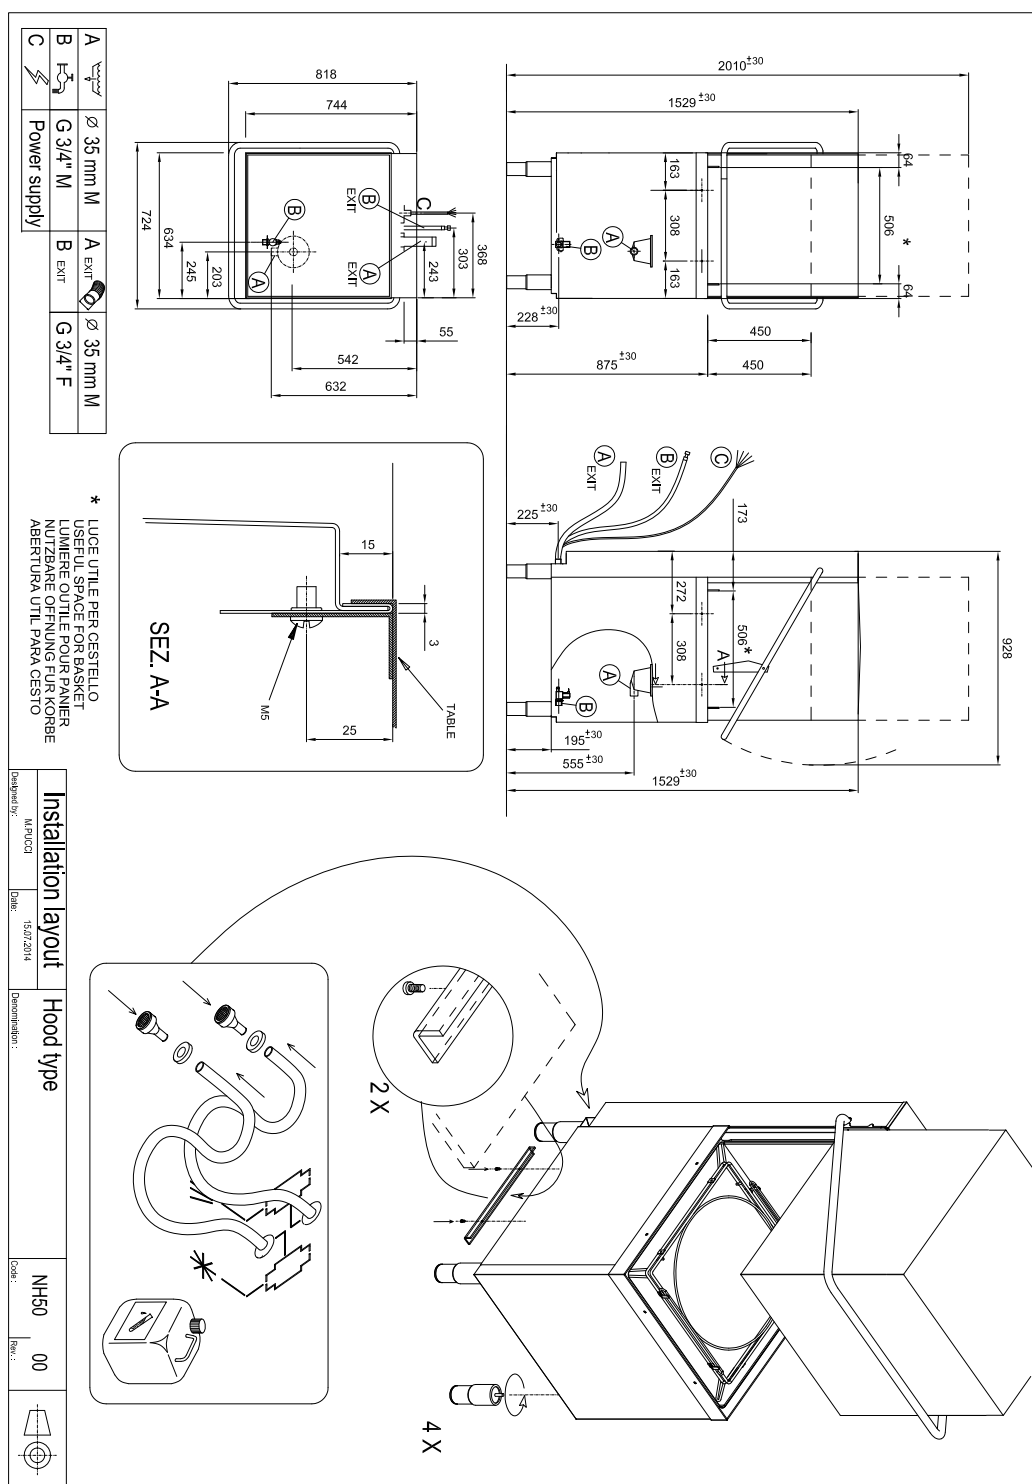

Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe Steuerung oben 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011316
QQI 102 P/TOP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

Drei -Line -Anzeige Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

Energie sparen

Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe Steuerung oben 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011316
QQI 102 P/TOP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011316

2. Netzbreite [MM]:

634

3. Nettentiefe [MM]:

744

4. Nettohöhe [MM]:

1530

5. Nettogewicht / kg]:

111.00

6. Bruttobreite [MM]:

774

7. Grobtiefe [MM]:

868

8. Bruttohöhe [MM]:

1579

9. Bruttogewicht [kg]:

121.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

8.500

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

16. Korbgröße [mm]:

500 x 500

17. Anzahl der Programme:

6

18. Öffnung des Geräts:

kipbar nach oben

19. Türkläre Höhe [MM]:

450

20. Einlassdruck [bar]:

2-4

21. Verstellbare Füße:

Ja

22. Anzahl der Haut:

1

23. Selbstverschlusszyklus:

Ja

24. Kesselkapazität [l]:

6.00

25. Kesselleistung [KW]:

8.000

26. Beckenvolumen [l]:

15

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe Steuerung oben 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011316
QQI 102 P/TOP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Panzerleistung [KW]:

2.100

28. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

29. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

30. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

31. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

32. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

33. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

34. Tief gezogener Panzer:

Ja

35. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

36. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

37. Thermostop:

Ja

38. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

39. Korbkapazität:

24-30-60

40. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

41. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

43. Anzeigetyp:

3-stelliges Display + LED-Leiste

44. Standort des Bedienfelds:

oben

45. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

46. Ablaufpumpe:

Ja

47. Selbstdiagnostik:

Ja

48. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

49. Waschmittelspender:

Ja

50. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

51. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,1

52. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-120-150

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine einwandig mit Schmutzwasserpumpe Steuerung oben 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011316
QQI 102 P/TOP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

53. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

54. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

55. Programm Prospeed:

Ja

56. Programmprofi:

Ja

57. Programmprotemp:

Ja

58. Programm proclean:

Ja

59. Programmprodrain:

Ja

60. Programm verlängert:

Ja

61. Gerätegeräusch:

60,4

62. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1,5

63. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

64. Durchmesser Nominal:

DN 50