

# Fiche technique

## Caractéristiques du produit



### Four à convection électrique 7x GN 1/1 à injection, tactile, couleur, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014276          |
| MPD 0711 EL   | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |



- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 7
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 7»
- Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte
- Réglage avancé de l'humidité: Non
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion
- Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

|                                  |                    |                                            |                         |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00014276           | <b>Formation de la vapeur</b>              | Injection               |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 907                | <b>Nombre de GN / EN</b>                   | 7                       |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 752                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b> | GN 1/1, EN 600x400      |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 837                | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>  | 65                      |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 105.00             | <b>Type de contrôle</b>                    | Écran tactile + boutons |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 9.600              | <b>Taille de l'écran</b>                   | 7»                      |
| <b>Alimentation</b>              | 400 V / 3N - 50 Hz |                                            |                         |



# Fiche technique

Dessin technique




Four à convection électrique 7x GN 1/1 à injection, tactile, couleur, porte gauche

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| Modèle      | Code SAP          | 00014276          |
| MPD 0711 EL | Groupe d'articles | Four à convection |

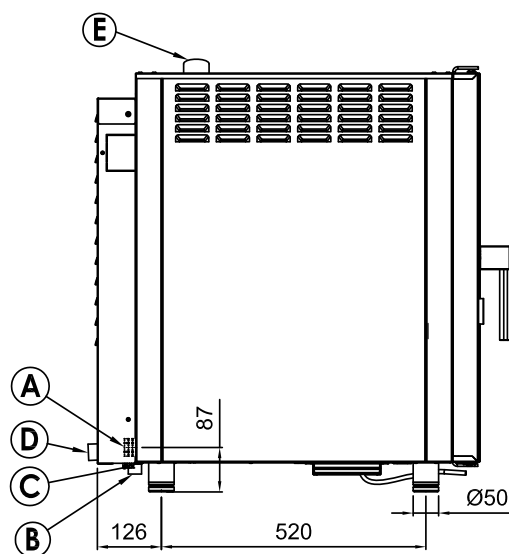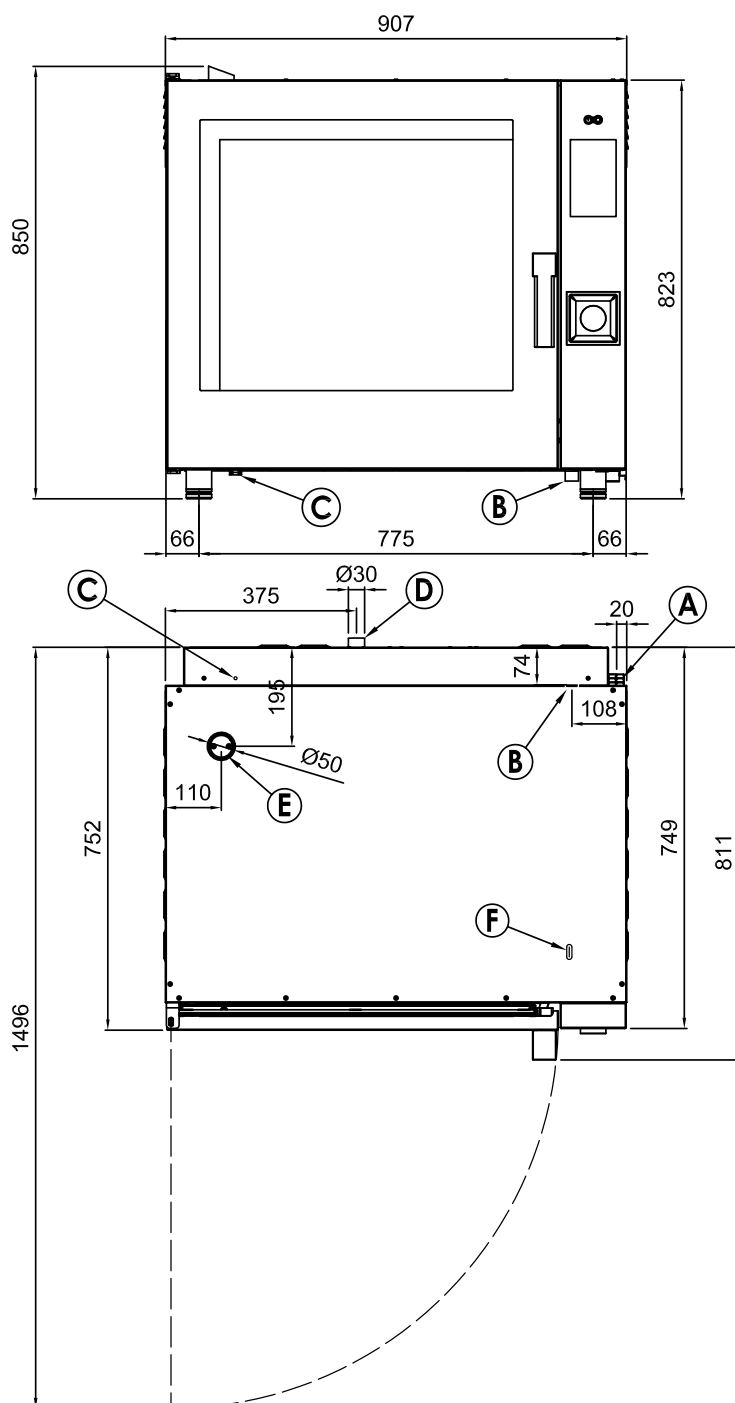

- A Electrical connection
- B Softened water inlet (G3/4)
- C Equipotential bonding
- D Drain (Ø30)
- E Humidity discharge (Ø50)
- F Detergent hose inlet (MTE5W model)

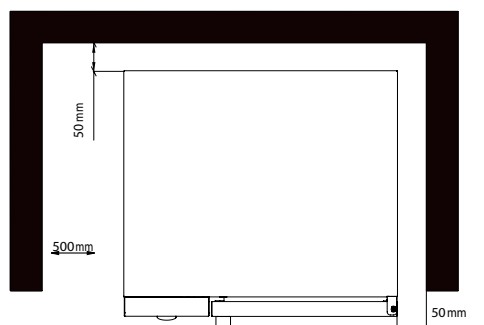

\* Clearance requirements

## NOTE

\* Drain line must be vented

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Four à convection électrique 7x GN 1/1 à injection, tactile, couleur, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014276          |
| MPD 0711 EL   | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**1. Code SAP:**

00014276

**2. Largeur nette [mm]:**

907

**3. Profondeur nette [mm]:**

752

**4. Hauteur nette [mm]:**

837

**5. Poids net [kg]:**

105.00

**6. Largeur brute [mm]:**

940

**7. Profondeur brute [mm]:**

900

**8. Hauteur brute [mm]:**

970

**9. Poids brut [kg]:**

125.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

9.600

**12. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Matériel:**

AISI 304

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Contrôle de l'humidité:**

Oui, mesure indirecte

**16. Empilabilité:**

Oui

**17. Type de contrôle:**

Écran tactile + boutons

**18. Informations complémentaires:**

Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)

**19. Formation de la vapeur:**

Injection

**20. Cheminée pour l'extraction d'humidité:**

Oui

**21. Fonction: démarrage retardé:**

Oui

**22. Taille de l'écran:**

7»

**23. Traitement thermique Delta T:**

Oui

**24. Finition unifiée des repas Easyservice:**

Oui

**25. Cuisine nocturne:**

Oui

**26. Cuisson sur plusieurs niveaux:**

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Four à convection électrique 7x GN 1/1 à injection, tactile, couleur, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014276          |
| MPD 0711 EL   | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**27. Réglage avancé de l'humidité:**

Non

**28. Cuisson lente:**

À partir de 50 °C

**29. Arrêt du ventilateur:**

Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée

**30. Type d'éclairage:**

Éclairage LED dans la porte, d'un côté

**31. Matériau et forme de cavité:**

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

**32. Ventilateur réversible:**

Oui

**33. Fonction de maintien de température:**

Oui

**34. Matériel de l'élément chauffant:**

Incoloy

**35. Sonde:**

Oui

**36. Douchette:**

Manuel (facultatif)

**37. Distance entre les insertions [mm]:**

74

**38. Fonction: fumage:**

Oui

**39. L'éclairage intérieur:**

Oui

**40. Cuisson basse température:**

Oui

**41. Nombre de ventilateurs:**

2

**42. Nombre de vitesses du ventilateur:**

3

**43. Nombre de programmes:**

1000

**44. Port USB:**

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

**45. Construction de la porte:**

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

**46. Nombre de programmes prédéfinis:**

100

**47. Nombre d'étapes de recette:**

9

**48. Température minimale de l'appareil [°C]:**

50

**49. Température maximale de l'appareil [°C]:**

300

**50. Type de chauffage de l'appareil:**

Combinaison de vapeur et d'air chaud

**51. HACCP:**

Oui

**52. Nombre de GN / EN:**

7

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Four à convection électrique 7x GN 1/1 à injection, tactile, couleur, porte gauche

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014276          |
| MPD 0711 EL   | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

#### 53. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

#### 54. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

#### 55. Régénération des aliments:

Oui

#### 56. Section des conducteurs CU [mm²]:

2

#### 57. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

#### 58. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «