

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011282
QQI 52 TP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby





- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 6
- Počet plášťů: 1
- Světlá výška dveří [mm]: 365
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ne
- Odpadový filtr: ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011282	Příkon bojleru [kW]	4.900
Šířka netto [mm]	575	Objem vany [l]	20
Hloubka netto [mm]	605	Příkon vany [kW]	2.100
Výška netto [mm]	820	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,1
Hmotnost netto [kg]	55.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-120-150
Příkon elektrický [kW]	5.400	Světlá výška dveří [mm]	365
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 500
Objem bojleru [l]	6.00	Hlučnost přístroje [dB]	59,5

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011282
QQI 52 TP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

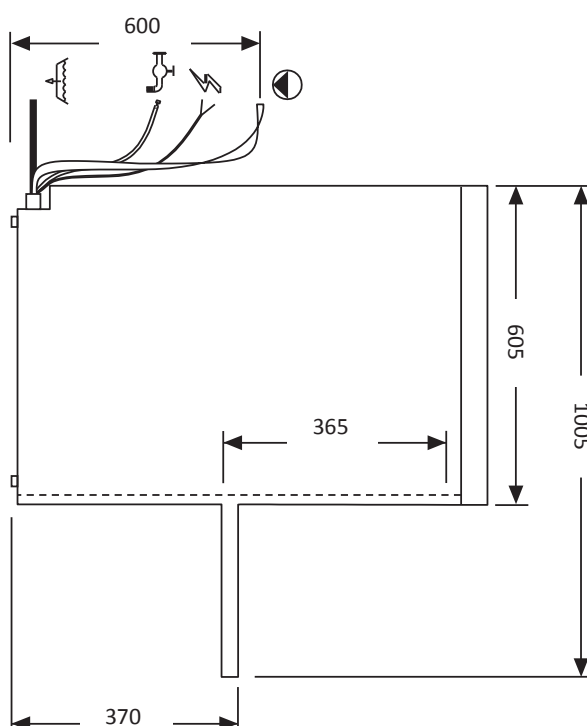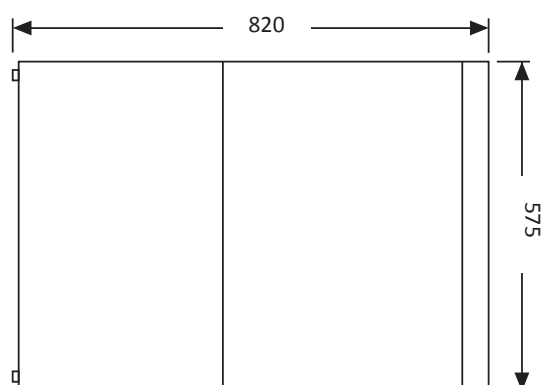

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011282
QQI 52 TP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění; vyšší uživatelský komfort

3

LED Display

třířádkový display
diodová lišta

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4

Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5

Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart delší životnost

6

Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7

Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8

Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011282
QQI 52 TP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011282

2. Šířka netto [mm]:

575

3. Hloubka netto [mm]:

605

4. Výška netto [mm]:

820

5. Hmotnost netto [kg]:

55.00

6. Šířka brutto [mm]:

625

7. Hloubka brutto [mm]:

655

8. Výška brutto [mm]:

870

9. Hmotnost brutto [kg]:

61.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

5.400

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

6

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

17. Světla výška dveří [mm]:

365

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

1

21. Samočisticí cyklus:

Ne

22. Objem bojleru [l]:

6.00

23. Příkon bojleru [kW]:

4.900

24. Objem vany [l]:

20

25. Příkon vany [kW]:

2.100

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

28. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011282
QQI 52 TP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Kompozit

30. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

31. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

32. Podpěry košů:

lisované

33. Hladinové filtry vany:

kompozitní

34. Odpadový filtr:

ArchiMedes - dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

35. Termostop:

Ano

36. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

37. Kapacita košů:

24-30-60

38. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

39. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

40. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

41. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

42. Typ displeje:

3 místní displej + diodová lišta

43. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

44. Odpadové čerpadlo:

Ano

45. Autodiagnostika:

Ano

46. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

47. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

48. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

49. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,1

50. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-120-150

51. Teplota oplachové vody [°C]:

80

52. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

53. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

54. Program ProSpeed:

Ano

Myčka podstolová jednoplášťová s odpadovým čerpadlem 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011282
QQI 52 TP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

55. Program ProFessional:

Ano

56. Program ProTemp:

Ano

57. Program ProClean:

Ano

58. Program ProDrain:

Ano

59. Program ProLong:

Ano

60. Hlučnost přístroje [dB]:

59,5

61. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

62. Přípojka na vodu:

3/4"

63. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50