

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Four mixte électrique injection manuelle 5x GN 2/3

Modèle	Code SAP	00038557
EPMN 0523 E	Groupe d'articles	Four à convection



- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 5
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/3
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Mécanique
- Contrôle de l'humidité: Non
- Réglage avancé de l'humidité: Non
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Non
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

Code SAP	00038557	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	635	Formation de la vapeur	Injection
Profondeur nette [mm]	689	Nombre de GN / EN	5
Hauteur nette [mm]	643	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 2/3
Poids net [kg]	52.00	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Puissance électrique [kW]	3.300	Type de contrôle	Mécanique

Fiche technique



Dessin technique

Four mixte électrique injection manuelle 5x GN 2/3

Modèle




Code SAP

00038557

EPMN 0523 E

Groupe d'articles

Four à convection

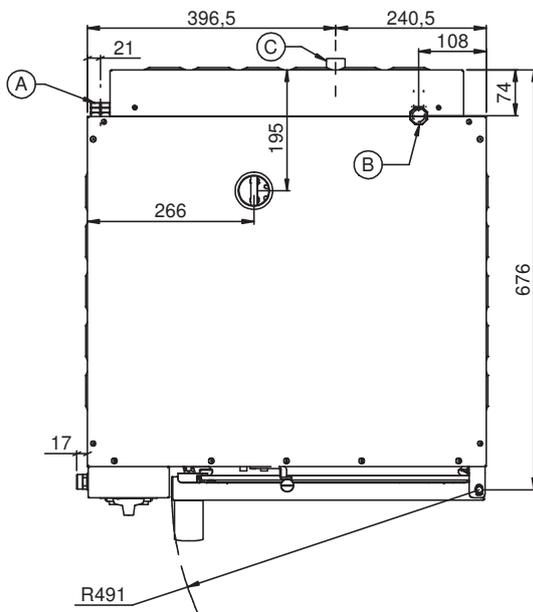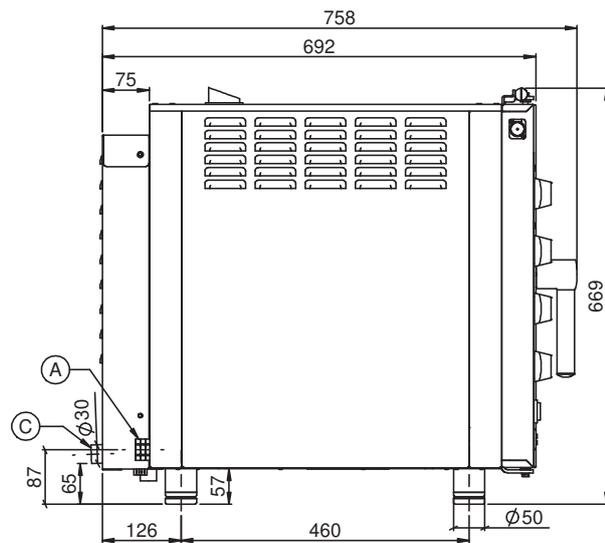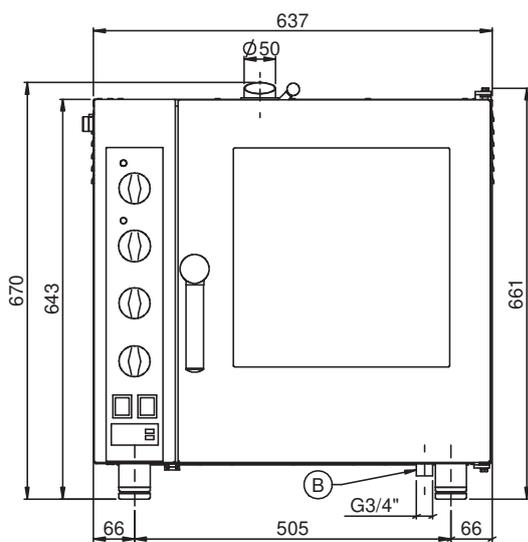

Four mixte électrique injection manuelle 5x GN 2/3

Modèle	Code SAP	00038557
EPMN 0523 E	Groupe d'articles	Four à convection

1

Injection directe

génération de vapeur par pulvérisation d'eau sur les éléments chauffants directement dans la chambre

2

Commandes manuelles

églage des valeurs à l'aide de boutons rotatifs

3

Kit de deux machines superposées

« kit de connexion permettant d'empiler deux machines l'une sur l'autre »
relie les raccordements, les entrées, les évacuations et la ventilation du four mixte inférieur»

4

Plage de température 30°C - 300°C

chauffage de la chambre dans une plage de température de 30 à 300 °C

5

Construction en acier inoxydable

Le matériau de construction est en acier inoxydable de haute qualité
assurer une longue durée de vie
« normes d'hygiène élevées »

Fiche technique

Paramètres techniques



Four mixte électrique injection manuelle 5x GN 2/3

Modèle	Code SAP	00038557
EPMN 0523 E	Groupe d'articles	Four à convection

1. Code SAP:

00038557

2. Largeur nette [mm]:

635

3. Profondeur nette [mm]:

689

4. Hauteur nette [mm]:

643

5. Poids net [kg]:

52.00

6. Largeur brute [mm]:

810

7. Profondeur brute [mm]:

700

8. Hauteur brute [mm]:

780

9. Poids brut [kg]:

60.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

3.300

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Matériel:

AISI 304

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Pieds réglables:

Oui

16. Contrôle de l'humidité:

Non

17. Empilabilité:

Oui

18. Type de contrôle:

Mécanique

19. Formation de la vapeur:

Injection

20. Version plus robuste:

Non

21. Cheminée pour l'extraction d'humidité:

Oui

22. Fonction: démarrage retardé:

Oui

23. Traitement thermique Delta T:

Oui

24. Fonction de fumage à froid:

Non

25. Finition unifiée des repas Easyservice:

Non

26. Cuisine nocturne:

Non

27. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Non

28. Réglage avancé de l'humidité:

Non

Fiche technique

Paramètres techniques



Four mixte électrique injection manuelle 5x GN 2/3

Modèle	Code SAP	00038557
EPMN 0523 E	Groupe d'articles	Four à convection

29. Cuisson lente:

Non

30. Arrêt du ventilateur:

Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée

31. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, d'un côté

32. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

33. Ventilateur réversible:

Oui

34. Fonction de maintien de température:

Oui

35. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

36. Sonde:

Ne

37. Télécommande:

Non

38. Douchette:

Non

39. Distance entre les insertions [mm]:

74

40. Fonction: fumage:

Non

41. L'éclairage intérieur:

Oui

42. Cuisson basse température:

Non

43. Nombre de ventilateurs:

1

44. Nombre de vitesses du ventilateur:

2

45. Port USB:

Non

46. Construction de la porte:

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

47. Température minimale de l'appareil [° C]:

50

48. Température maximale de l'appareil [° C]:

300

49. Type de chauffage de l'appareil:

Combinaison de vapeur et d'air chaud

50. HACCP:

Oui

51. Nombre de GN / EN:

5

52. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 2/3

53. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

54. Régénération des aliments:

Oui

55. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,75

56. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

Fiche technique

Paramètres techniques



Four mixte électrique injection manuelle 5x GN 2/3

Modèle	Code SAP	00038557
EPMN 0523 E	Groupe d'articles	Four à convection

57. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «