Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Elektrischer indirekter Kessel 100 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012282
BI 90/100 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Geräteheiztyp: indirekt
- Dampfdruckregulierung: Mechanisch - das Ventil lässt den Dampf bei hohem Druck ab
- Füllung: Mechanischer Hahn
- Jackefüllung: halbautomatisch
- Abfluss: Ja
- Abflussventildurchmesser: 2‘‘
- Beckenvolumen [l]: 100
- Nutzbares Volumen [l]: 96


SAP -Code	00012282	**Wird geladen**	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	**Beckenvolumen [l]**	100
Nettentiefe [MM]	900	**Nutzbares Volumen [l]**	96
Nettohöhe [MM]	900	**Geräteheiztyp**	indirekt
Nettogewicht / kg]	140.00	**Dampfdruckregulierung**	Mechanisch - das Ventil lässt den Dampf bei hohem Druck ab
Power Electric [KW]	21.000		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Elektrischer indirekter Kessel 100 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012282
BI 90/100 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

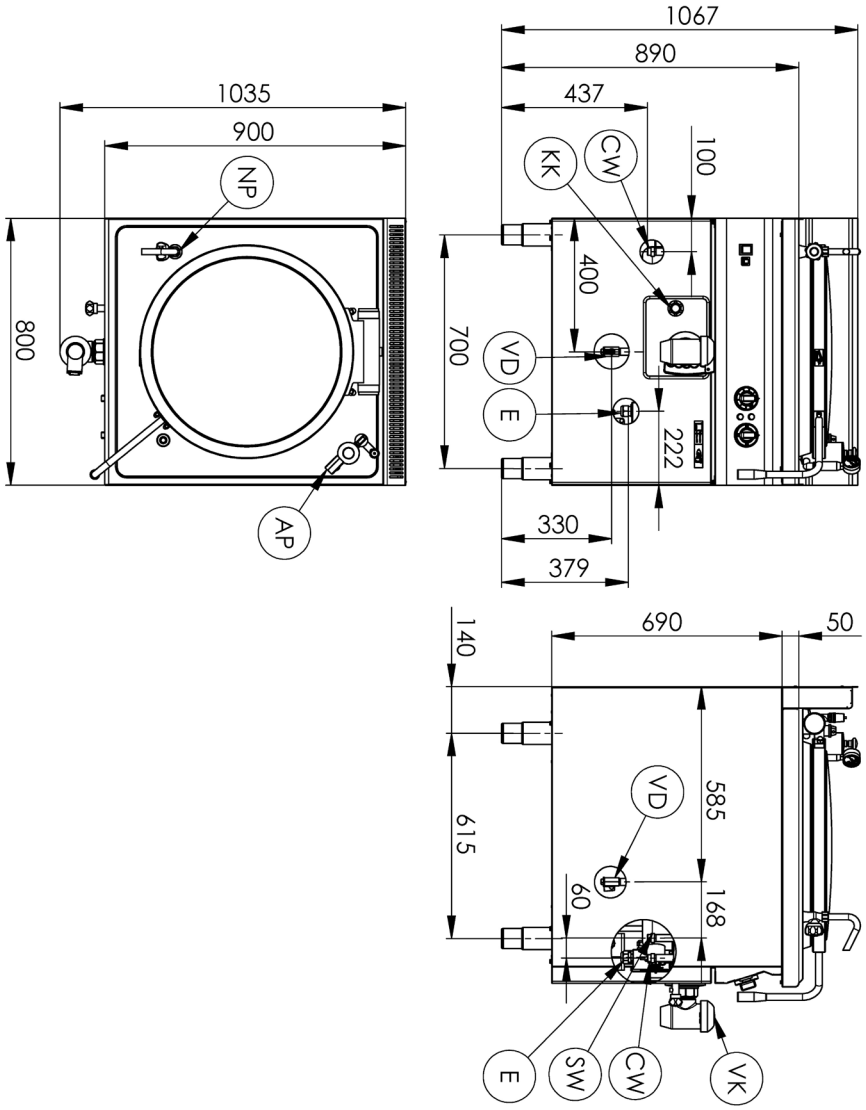

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Elektrischer indirekter Kessel 100 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012282
BI 90/100 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

1

Semi -automatisches Engagement

Wartung -frei
Das Fehlen eines Sensors, der sich verstopfen kann
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Verhinderung von Verlusten durch Unterbrechung des Betriebs des Geräts

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

Smart Griff

Schutz gegen die Verbrennung beim Heben des Deckels
Leicht zu handhaben für den Betrieb einer beliebigen Höhe

- hohe Sicherheit
- weniger gesundheitliche Probleme durch schlechte Ergonomie

4

Der Boden des Duplikators AISI 316

Langes Leben auch in einer aggressiven salzigen Umgebung

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Verhinderung von Verlusten durch Unterbrechung des Betriebs des Geräts

5

All -in -Board -Design einschließlich DNA

Das Material rostet nicht, einschließlich des Bodens
Materialbeständigkeit gegen AISI 304 Verschleißmaterial
langes Leben

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

6

Gefüllt

verhindert das Überflutung der überfluteten Flüssigkeit in die Bedienelemente oder an den Fuß des Bedieners

- Beseitigt Probleme mit jeder Störung
- Erhöht den Benutzerkomfort

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Elektrischer indirekter Kessel 100 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012282
BI 90/100 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

1. **SAP -Code:**
   00012282
2. **Netzbreite [MM]:**
   800
3. **Nettentiefe [MM]:**
   900
4. **Nettohöhe [MM]:**
   900
5. **Nettogewicht / kg]:**
   140.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   970
7. **Grobtiefe [MM]:**
   840
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   1160
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   163.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Konstruktionstyp des Geräts:**
    mit Unterbau
12. **Power Electric [KW]:**
    21.000
13. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Schutz der Kontrollen:**
    IPX4
15. **Material:**
    AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
16. **Indikatoren:**
    Betrieb und Heizen
17. **Abflussventildurchmesser:**
    2“
18. **Arbeitsplatztyp:**
    Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung
19. **Arbeitsplatzmaterial:**
    AISI 304
20. **Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**
    1.50
21. **Geräteheiztyp:**
    indirekt
22. **Beckenvolumen [l]:**
    100
23. **Service -Zugänglichkeit:**
    von durch Abnehmen des Frontpaneels
24. **Sicherheitsthermostat:**
    Ja
25. **Verstellbare Füße:**
    Ja
26. **Bodenmaterial:**
    AISI 316
27. **Nutzbares Volumen [l]:**
    96
28. **Füllung:**
    Mechanischer Hahn

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Elektrischer indirekter Kessel 100 l 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00012282
BI 90/100 E	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Kessel

29. Jackefüllung:
halbautomatisch

30. Dampfdruckregulierung:
Mechanisch - das Ventil lässt den Dampf bei hohem Druck ab

31. Art des Abflussventils:
konisch

32. Überlauf:
Ja

33. Manometer:
Ja

34. Wasserfüllungstyp:
kalt

35. Abfluss:
Ja

36. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
10

37. Wasserversorgungsanschluss:
1/2“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062