

Změkčovač manuální jednokohoutový 20 l

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| Model | Sap kód | 00002205 |
| LTP 20 | Skupina artiklů | Změkčovače vody |




- Náplň pryskyřice: 14.00
- Vstupní tlak [bar]: 2-8
- Materiál: Nerez

| | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-------|
| Sap kód | 00002205 | Výška netto [mm] | 915 |
| Šířka netto [mm] | 190 | Hmotnost netto [kg] | 16.00 |
| Hloubka netto [mm] | 255 | Náplň pryskyřice | 14.00 |

Změkčovač manuální jednokohoutový 20 l

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| Model | Sap kód | 00002205 |
| LTP 20 | Skupina artiklů | Změkčovače vody |

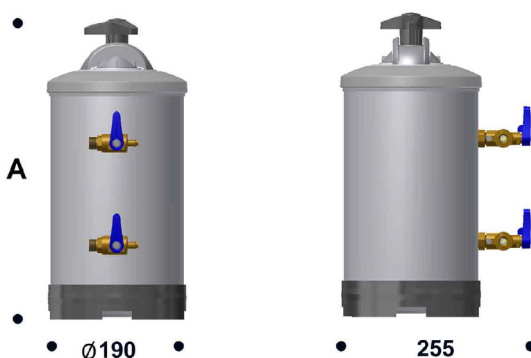

TECHNICAL DATA

| | |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Height A | mm 900 |
| Weight | Kg 19 |
| Supply water pressure | min 1 bar, max 8 bar |
| Maximum flow rate recommended | 1000 l/h |
| Room temperature | min 4°C - max 25°C |
| Salt content per regeneration | 2.5 kg |

SUPPLY WATER CHARACTERISTICS

- Drinking water
- Temperature: min 4°C - max 25°C
- Crystal-clear water (SDI 1)
- Maximum hardness 90°f

THE PACKAGING CONTAINS:

- 1 steel AISI 304 cylinder holding 20 litres
- 14 litres of cationic resins adapt for softening
- 1 instruction manual
- 1 unloading pipe

| LITRES OF SOFTENED WATER ACCORDING TO ITS HARDNESS | | | | | | |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------------------------------------|
| °f | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | CYCLIC CAPACITY [m ³ ·°f] |
| °d | 11 | 16 | 22 | 28 | 33 | |
| ppm CaCO ₃ | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| | 4200 | 2800 | 2100 | 1680 | 1400 | 84.0 |

THE WATER SOFTENER IS SUITED FOR:



Změkčovač manuální jednokohoutový 20 l

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| Model | Sap kód | 00002205 |
| LTP 20 | Skupina artiklů | Změkčovače vody |

1

Celonerezové provedení

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

- absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění

2

Regenerace změkčovače se provádí pouze solí

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

3

By-pass

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

Změkčovač manuální jednokohoutový 20 l

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| Model | Sap kód | 00002205 |
| LTP 20 | Skupina artiklů | Změkčovače vody |

1. Sap kód:

00002205

2. Šířka netto [mm]:

190

3. Hloubka netto [mm]:

255

4. Výška netto [mm]:

915

5. Hmotnost netto [kg]:

16.00

6. Šířka brutto [mm]:

200

7. Hloubka brutto [mm]:

200

8. Výška brutto [mm]:

950

9. Hmotnost brutto [kg]:

17.00

10. Typ spotřebiče:

Neutrální zařízení

11. Materiál:

Nerez

12. Vstupní tlak [bar]:

2-8

13. Náplň pryskyřice:

14.00

14. Doplnující informace:

Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 2,5kg soli a 110-120l vody.