

Produktmerkmale

Pommeswärmer Heizung oberer Infrarotstrahler		
Modell	SAP -Code	00004881
UHL 11	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer




- Abfluss: Nein
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
- Heizort: oben

SAP -Code	00004881	Nettogewicht / kg]	5.50
Netzbreite [MM]	329	Power Electric [KW]	0.500
Nettentiefe [MM]	555	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	342		



Technische Zeichnung

Pommeswärmer Heizung oberer Infrarotstrahler		
Modell	SAP -Code	00004881
UHL 11	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

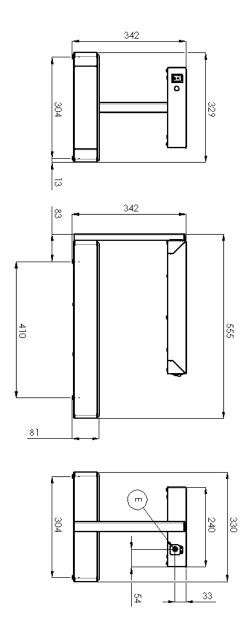



Produkt Vorteile

Pommeswärmer Heizung oberer Infrarotstrahler		
Modell	SAP -Code	00004881
UHL 11	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

Binden

lange Lebensdauer Edelstahlwiderstand von AISI 304 Das Material rostet nicht

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfacher und schnellerer Service

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

Wartung -frei Wasserbeständigkeit lange Lebensdauer

- Einsparungen bei Serviceinterventionen
- Einfache Reinigung des Geräts

3

#### **Obere Heizung**

strahlende Hitze und von oben

- Schnelles und gleichmäßig erwärmtes Essen



technische Parameter

Pommeswärmer Heizung obe	rer Infrarotstrahler				
Modell	SAP -Code	00004881			
UHL 11	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer			
<b>1. SAP -Code:</b> 00004881		14. Schutz der Kontrollen:			
2. Netzbreite [MM]: 329		<b>15. Indikatoren:</b> Betrieb und Heizen			
3. Nettentiefe [MM]: 555  4. Nettohöhe [MM]: 342		16. Geräteheiztyp: Infrarotstrahler  17. Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90			
			5. Nettogewicht / kg]: 5.50		18. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
6. Bruttobreite [MM]: 450  7. Grobtiefe [MM]: 575  8. Bruttohöhe [MM]: 330		19. Verstellbare Füße:  Ja  20. Falsch unten: Nein  21. Abfluss: Nein			
			9. Bruttogewicht [kg]: 7.00		22. Anzahl der GN / en:
			<b>.0. Gerätetyp:</b> Elektrisches Gerät		23. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:  GN 1/1
<b>1. Konstruktionstyp des Geräts:</b> Tischgerät		<b>24. GN -Gerätetiefe:</b> 65			
L2. Power Electric [KW]: 0.500		25. Heizort: oben			
L3. Wird geladen:		26. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:			

0,5

230 V / 1N - 50 Hz