

### Indirekter elektrischer Großraumkessel 300 l mit automatischer Temperierung

|                      |                                       |          |
|----------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b>        | <b>SAP -Code</b>                      | 00019451 |
| BIQ 90/140 300 E AWF | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kessel   |



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Geräteheiztyp: indirekt
- Dampfdruckregulierung: automatisch - der Pressostat (Druckschalter) regelt die Leistung der Anlage
- Füllung: Mechanischer Hahn
- Jackefüllung: automatisch
- Abflussventildurchmesser: 2"
- Beckenabmessungen [mm x mm x mm]: 1160x540x440/490
- Beckenvolumen [l]: 300
- Nutzbares Volumen [l]: 280

|                            |          |                                         |                                                                             |
|----------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00019451 | <b>Wird geladen</b>                     | 400 V / 3N - 50 Hz                                                          |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 1400     | <b>Beckenvolumen [l]</b>                | 300                                                                         |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 928      | <b>Nutzbares Volumen [l]</b>            | 280                                                                         |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 900      | <b>Beckenabmessungen [mm x mm x mm]</b> | 1160x540x440/490                                                            |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 240.00   | <b>Geräteheiztyp</b>                    | indirekt                                                                    |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 32.000   | <b>Dampfdruckregulierung</b>            | automatisch - der Pressostat (Druckschalter) regelt die Leistung der Anlage |




# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Indirekter elektrischer Großraumkessel 300 l mit automatischer Temperierung

|                      |                                       |          |
|----------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b>        | <b>SAP -Code</b>                      | 00019451 |
| BIQ 90/140 300 E AWF | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kessel   |

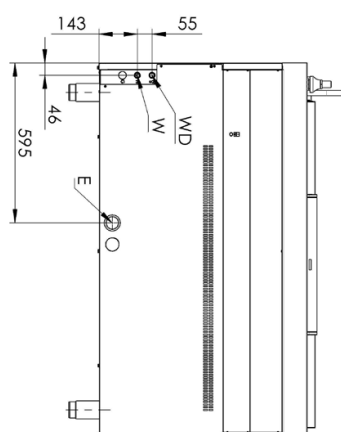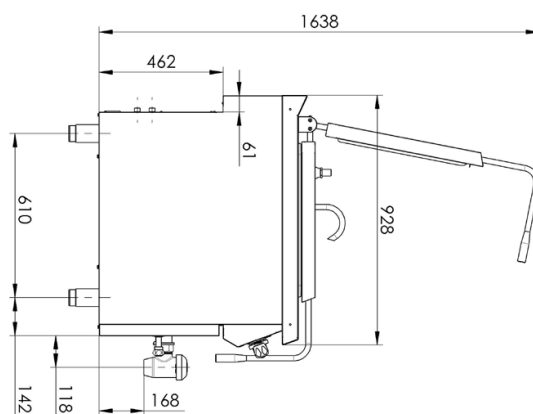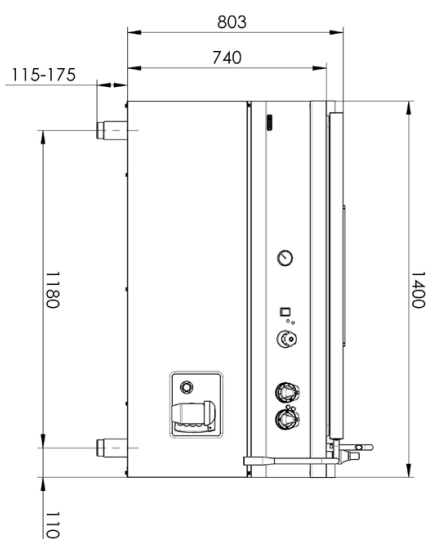

E - přívod napětí 400V  
WD - přívod vody do duplikátoru  
W - přívod vody

### Indirekter elektrischer Großraumkessel 300 l mit automatischer Temperierung

|                      |                                       |          |
|----------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b>        | <b>SAP -Code</b>                      | 00019451 |
| BIQ 90/140 300 E AWF | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kessel   |

1

#### **Oberer Deckel vor der Vorderseite**

Dank des Designs sind die Linien des Frontpanels und des Deckels vereint. Das entworfene Design ermöglicht eine einfache Wartung seitens des Benutzers.

2

#### **Ergonomischer erweiterter Griff**

Sogar kleinere Menschen können den Deckel bequem in einen völlig offenen Zustand heben

3

#### **Abgeschlagener Boden in die Spüle**

Das gesamte Volumen des Behälters läuft aus, ohne dass Lebensmittel für eine Spüle tragen müssen

4

#### **Verstärkter Boden ohne Verformungen**

Aufgrund der Verstärkung im Zusammenspiel ist die Lebensdauer des Duplikators verlängert, die Wärme und Ausdehnung des Materials ist keine Verformung

5

#### **Konstruktionskontrollen, die gegen Dach resistent sind**

Ergonomisch bequem, das Wasser von Wasser an das Gerät verhindert

6

#### **Linien in einem Behälter**

Der Bediener auf den ersten Blick weiß, welches Volumen des Lebensmittels im Kochbehälter liegt

7

#### **Automatische Belüftung des Duplikators**

Das integrierte Presostal wird automatisch durch Druck im Zusammenspiel gesteuert

8

#### **Automatisches Engagement des Duplikators**

Dank der automatischen Füllung/des Angebots muss der Bediener nicht für das Gerät stehen, um die Kesselfüllung zu füllen und zu überprüfen

9

#### **Schwenken**

Bequeme Imprägnierung des Duplikatorbehälters, der Kleiderbügel wird zur Wartung und Reinigung des Kochbehälters verwendet

10

#### **Integrierter Überlauf in den Abfall**

Das kondensierte Wasser fließt direkt aus der oberen Platte

11

#### **Gepresste obere Platte**

Einfacherer Service und Reinigungsfähigkeit, Wasser fließt nicht über die Kante an den Bedienelementen und dem Service  
Die obere Platte behält ihre Steifheit ohne Zeitverformungen im Laufe der Verwendung bei

12

#### **Integriertes Manometer**

Der Bediener kann den Druckstatus im Zusammenspiel überprüfen

13

#### **Ein vorgeschriebener oberer Deckel mit einem Hebemechanismus**

Der Deckel hält in verschiedenen Positionen offen

14

#### **Automatische Diagnostik niedriger Wasserspiegel**

Wenn der ideale Wasserspiegel Verlust oder im Falle eines mit dem zugehörigen verbundenen Funktionskomponenten ist, wird der Defekt automatisch diagnostiziert  
Anschließend werden die funktionalen Elemente automatisch sein

## Indirekter elektrischer Großraumkessel 300 l mit automatischer Temperierung

|                      |                                       |          |
|----------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b>        | <b>SAP -Code</b>                      | 00019451 |
| BIQ 90/140 300 E AWF | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kessel   |

**1. SAP -Code:**

00019451

**2. Netzbreite [MM]:**

1400

**3. Nettentiefe [MM]:**

928

**4. Nettohöhe [MM]:**

900

**5. Nettogewicht / kg]:**

240.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1435

**7. Grobtiefe [MM]:**

1030

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1085

**9. Bruttogewicht [kg]:**

250.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

stationär

**12. Power Electric [KW]:**

32.000

**13. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**16. Material:**

AISI 304 obere Platte und Umhüllung

**17. Indikatoren:**

Betrieb und Heizen

**18. Abflussventildurchmesser:**

2"

**19. Arbeitsplatztyp:**

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

**20. Arbeitsplatzmaterial:**

AISI 304

**21. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:**

2.00

**22. Oberflächenfinish:**

polierter Edelstahl

**23. Geräteheiztyp:**

indirekt

**24. Beckenvolumen [l]:**

300

**25. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:**

1160x540x440/490

**26. Volumenkapazität des Behälters [l]:**

300.00

**27. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

100

**28. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

30

## Indirekter elektrischer Großraumkessel 300 l mit automatischer Temperierung

|                      |                                       |          |
|----------------------|---------------------------------------|----------|
| <b>Modell</b>        | <b>SAP -Code</b>                      | 00019451 |
| BIQ 90/140 300 E AWF | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kessel   |

**29. Stromversorgungssteuerungstyp:**

mittels Knopf gesteuert

**30. Service -Zugänglichkeit:**

von durch Abnehmen des Frontpaneels

**31. Sicherheitselement:**

Manometer  
langer Griff

**32. Sicherheitsthermostat:**

Ja

**33. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:**

150

**34. Verstellbare Füße:**

Ja

**35. Bodendicke:**

2.50

**36. Bodenmaterial:**

AISI 316

**37. Art der Pfanne:**

starr

**38. Nutzbares Volumen [l]:**

280

**39. Füllung:**

Mechanischer Hahn

**40. Jackefüllung:**

automatisch

**41. Beckenform:**

praktisch geformte Tülle der Wanne zur Minimierung der Verluste beim Ausgießen des Inhalts

**42. Dampfdruckregulierung:**

automatisch - der Pressostat (Druckschalter) regelt die Leistung der Anlage

**43. Art des Abflussventils:**

konisch

**44. Überlauf:**

Ja

**45. Manometer:**

Ja

**46. Wasserfüllungstyp:**

kalt

**47. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

16

**48. Wasserversorgungsanschluss:**

1/2"