

Technical data sheet

Product features



Cooling cabinet 113 l, stainless steel

Model	SAP Code	00039848
DNR 200 S	A group of articles - web	Refrigeration and freezer cabinets



- Chamber volume [l]: 113
- Minimum device temperature [°C]: 0
- Maximum device temperature [°C]: 10
- Insulation thickness [mm]: 70
- Control type: Digital
- Interior lighting: No
- Door lock: Yes
- Opening of device: Two-sided
- Automatic defrost: No
- Annual energy consumption [kWh]: 154




SAP Code	00039848	Gross Volume [m3]	0.407
Net Width [mm]	595	Net Volume [m3]	0.321
Net Depth [mm]	650	Minimum device temperature [°C]	0
Net Height [mm]	830	Maximum device temperature [°C]	10
Net Weight [kg]	35.00	Refrigerant	R600a
Power electric [kW]	0.063	Noise of device	51,2-52,3
Loading	230 V / 1N - 50 Hz	Load capacity [kg]	30
Energy class	A++	Refrigerant weight [g]	35.00
Chamber volume [l]	113	Climate class	4

Technical data sheet



Technical drawing

Cooling cabinet 113 l, stainless steel		
Model	SAP Code	00039848
DNR 200 S	A group of articles - web	Refrigeration and freezer cabinets

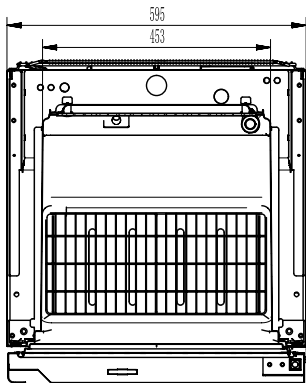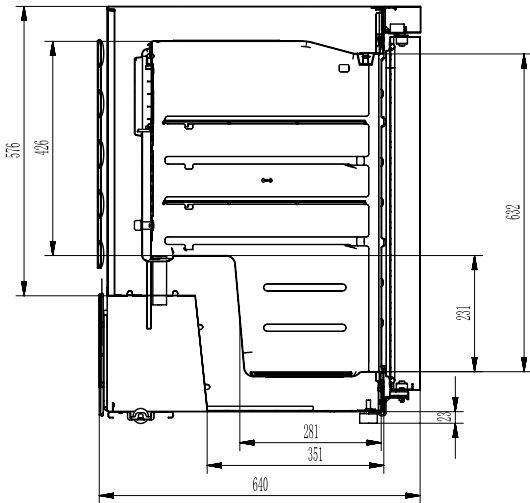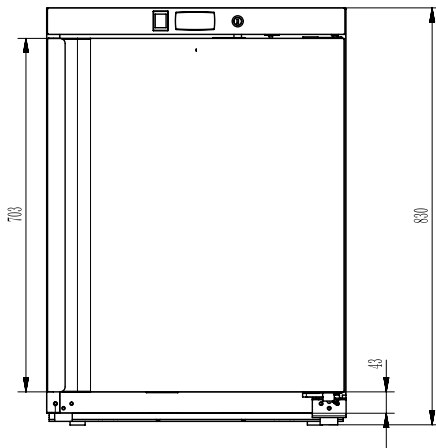

Technical data sheet



Product benefits

Cooling cabinet 113 l, stainless steel

Model	SAP Code	00039848
DNR 200 S	A group of articles - web	Refrigeration and freezer cabinets

1

Nerezové provedení

vysoká odolnost proti korozi a mechanickému opotřebení

- dlouhá životnost a bezproblémové použití i v náročném gastro provozu

2

Objem komory 89,7 l

optimální kapacita pro menší provozy

- dostatek prostoru na klíčové suroviny bez zbytečného zabírání místa

3

Teplotní rozsah 0–10 °C

široké možnosti nastavení chlazení

- vhodné pro různé typy potravin včetně citlivějších surovin

4

Energetická třída A + spotřeba 154 kWh/rok

velmi úsporný provoz

- výrazné snížení nákladů na energie v dlouhodobém horizontu

5

Nízký příkon 0,063 kW

minimální energetická náročnost zařízení

- ideální pro nepřetržitý provoz bez zatížení rozpočtu

6

Digitální ovládání

přesné a intuitivní nastavení teploty

- snadná obsluha a menší riziko chyb

7

Statické chlazení s ventilátorem

rovnoměrná distribuce chladu v celé komoře

- stabilní podmínky pro skladované potraviny

8

Zámek dveří

kontrola nad přístupem k uloženým surovinám

- vyšší bezpečnost provozu

9

Nastavitelné nožičky

jednoduché vyrovnání zařízení

- stabilní a bezpečný provoz

Technical data sheet

Technical parameters



Cooling cabinet 113 l, stainless steel

Model	SAP Code	00039848
DNR 200 S	A group of articles - web	Refrigeration and freezer cabinets

1. SAP Code:

00039848

2. Net Width [mm]:

595

3. Net Depth [mm]:

650

4. Net Height [mm]:

830

5. Net Weight [kg]:

35.00

6. Gross Width [mm]:

630

7. Gross depth [mm]:

680

8. Gross Height [mm]:

950

9. Gross Weight [kg]:

41.00

10. Device type:

Electric unit

11. Power electric [kW]:

0.063

12. Loading:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Energy class:

A++

14. Refrigerant:

R600a

15. Cooling type:

Static with fan

16. Material:

Stainless steel

17. Exterior color of the device:

Stainless steel

18. Min ambient temperature [°C]:

0

19. Max ambient temperature [°C]:

38

20. Device properties 2:

Cooling

21. Chamber volume [l]:

113

22. Gross Volume [m3]:

0.407

23. Net Volume [m3]:

0.321

24. Worktop material:

SS201

25. Adjustable feet:

Yes

26. Insulation thickness [mm]:

70

27. Opening of device:

Two-sided

28. Gasket:

Yes

Technical data sheet

Technical parameters



Cooling cabinet 113 l, stainless steel

Model	SAP Code	00039848
DNR 200 S	A group of articles - web	Refrigeration and freezer cabinets

29. Number of doors:

1

30. Unit:

Yes

31. Control type:

Digital

32. Door lock:

Yes

33. Interior lighting:

No

34. Annual energy consumption [kWh]:

154

35. Minimum device temperature [°C]:

0

36. Maximum device temperature [°C]:

10

37. Automatic defrost:

No

38. Defrosting cycle:

No

39. Noise of device:

51,2-52,3

40. Load capacity [kg]:

30

41. Refrigerant weight [g]:

35.00

42. Number of grids:

3

43. Grid size [mm x mm]:

479x405

44. Climate class:

4

45. Cross-section of conductors CU [mm²]:

0,5