Technický list

Vlastnosti produktu

Kotel elektrický nepřímý 100 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012282
BI 90/100 E	**Skupina artiklů**	Kotle



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Regulace tlaku páry: Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku
- Napouštění/dopouštění vody: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Poloautomatické
- Výpusť: Ano
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 2‘‘
- Objem vany [l]: 100
- Užitný objem [l]: 96


Sap kód	00012282	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	800	**Objem vany [l]**	100
Hloubka netto [mm]	900	**Užitný objem [l]**	96
Výška netto [mm]	900	**Typ ohřevu zařízení**	Nepřímý
Hmotnost netto [kg]	140.00	**Regulace tlaku páry**	Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku
Příkon elektrický [kW]	21.000		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Kotel elektrický nepřímý 100 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012282
BI 90/100 E	**Skupina artiklů**	Kotle

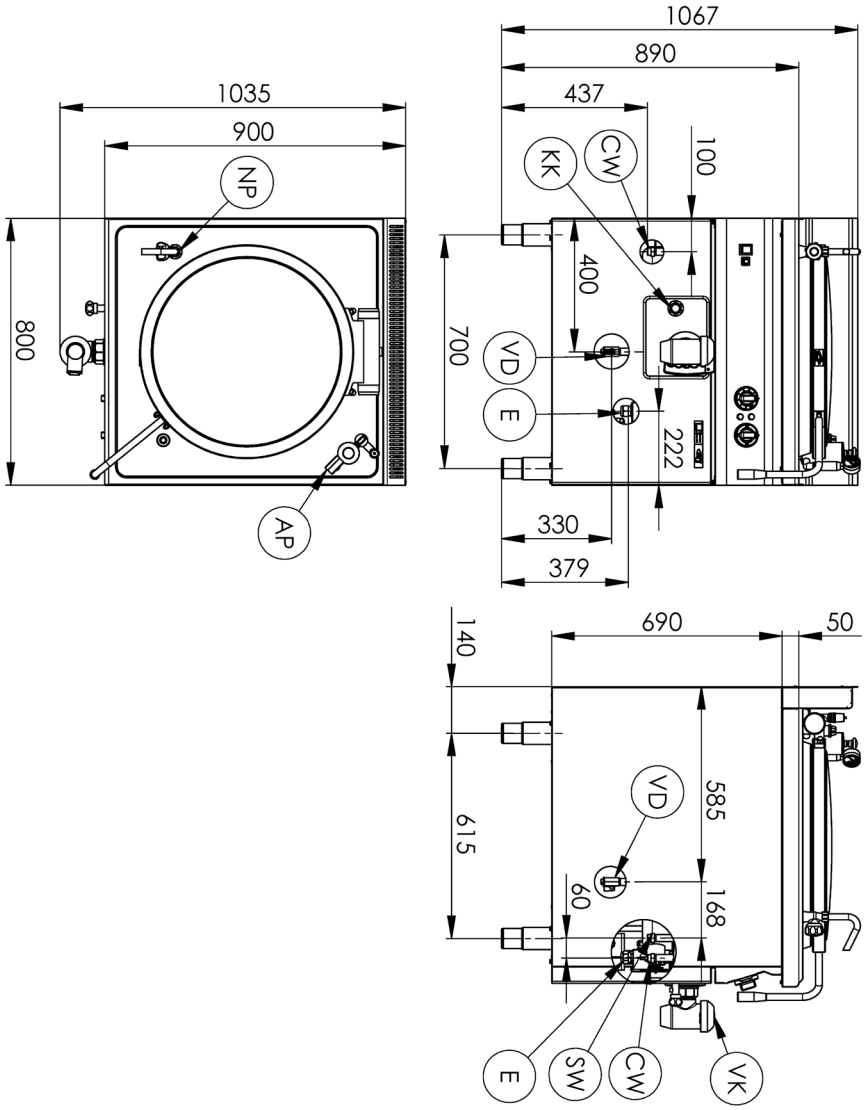

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Kotel elektrický nepřímý 100 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012282
BI 90/100 E	**Skupina artiklů**	Kotle

1

Poloautomatické dopouštění

bezúdržbový systém
absence sondy, která se může zavápnit
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- zamezení ztrát způsobených přerušením provozu zařízení

2

Stupeň krytí ovládacích prvků ipx4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

Chytré madlo

ochrana proti opaření při zvednutí víka
snadná manipulace pro obsluhu libovolné výšky

- vysoká bezpečnost
- méně zdravotních obtíží způsobených špatnou ergonomií

4

Dno duplikátoru aisi 316

dlouhá životnost i v agresivním slaném prostředí

- úspory na servisních zásazích
- zamezení ztrát způsobených přerušením provozu zařízení

5

Celonerezové provedení včetně dna

materiál nerezne včetně dna
odolnost materiálu proti opotřebení aisi 304
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

6

Horní prolisovaná deska

zabraňuje zatečení překypěné tekutiny do ovládacích prvků nebo na nohy obsluze

- eliminuje problémy s případnou poruchou
- zvyšuje uživatelský komfort

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Kotel elektrický nepřímý 100 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012282
BI 90/100 E	**Skupina artiklů**	Kotle

1. **Sap kód:**
   00012282
2. **Šířka netto [mm]:**
   800
3. **Hloubka netto [mm]:**
   900
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   140.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   970
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   840
8. **Výška brutto [mm]:**
   1160
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   163.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    S podestavbou
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    21.000
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
15. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění
16. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí
17. **Průměr výpustného ventilu [mm]:**
    2“
18. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
19. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
20. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    1.50
21. **Typ ohřevu zařízení:**
    Nepřímý
22. **Objem vany [l]:**
    100
23. **Servisní přístup:**
    Zepředu odejmutím čelního panelu
24. **Bezpečnostní termostat:**
    Ano
25. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
26. **Materiál dna:**
    AISI 316
27. **Užitný objem [l]:**
    96
28. **Napouštění/dopouštění vody:**
    Mechanický kohout

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Kotel elektrický nepřímý 100 l 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00012282
BI 90/100 E	**Skupina artiklů**	Kotle

29. Plnění duplikátoru:
Poloautomatické

30. Regulace tlaku páry:
Mechanická - ventil upouští páru při vysokém tlaku

31. Typ výpustního ventilu:
kónický

32. Přepadový kanálek:
Ano

33. Manometr:
Ano

34. Typ vody napouštění:
Studená

35. Výpusť:
Ano

36. Průřez vodičů CU [mm²]:
10

37. Přípojka na vodu:
1/2“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062