

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Hot dog 3 plots

Modèle	Code SAP	00001449
HD 03	Groupe d'articles	Chauffe-saucisses



- Matériel: Aluminium
- Indicateurs: Voyants de marche et de préchauffement du four
- Température maximale de l'appareil [° C]: 100

Code SAP	00001449	Poids net [kg]	2.50
Largeur nette [mm]	210	Puissance électrique [kW]	0.100
Profondeur nette [mm]	219	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	241	Température maximale de l'appareil [° C]	100



Fiche technique

Dessin technique



Hot dog 3 plots

Modèle	Code SAP	00001449
HD 03	Groupe d'articles	Chauffe-saucisses

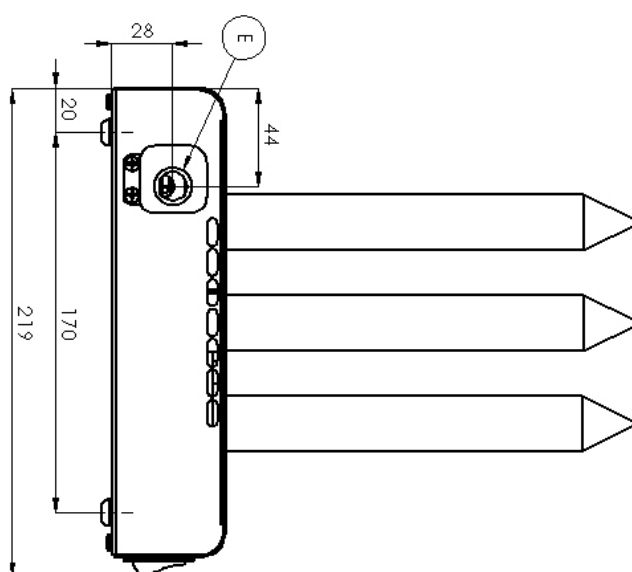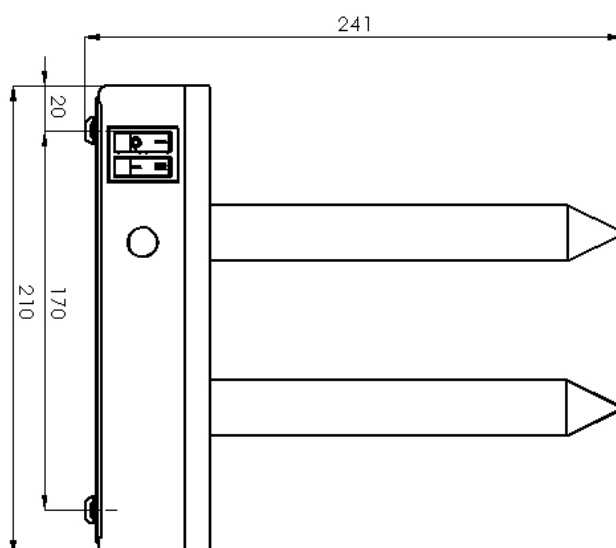

Fiche technique

Avantages du produit



Hot dog 3 plots

Modèle	Code SAP	00001449
HD 03	Groupe d'articles	Chauffe-saucisses

1

Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

2

Voyant de fonctionnement et de chauffage

L'état de l'appareil visible à l'oeil nu

3

Plots chauffants en aluminium brossé

Surface conductrice de chaleur antiadhésive

4

Contrôle séparé pour chaque unité

Je peux contrôler les deux parties du hot-dog indépendamment l'une de l'autre

5

Interrupteur d'alimentation

Mode standard et mode de chauffage rapide

Fiche technique

Paramètres techniques



Hot dog 3 plots

Modèle	Code SAP	00001449
HD 03	Groupe d'articles	Chauffe-saucisses

1. Code SAP:

00001449

2. Largeur nette [mm]:

210

3. Profondeur nette [mm]:

219

4. Hauteur nette [mm]:

241

5. Poids net [kg]:

2.50

6. Largeur brute [mm]:

230

7. Profondeur brute [mm]:

230

8. Hauteur brute [mm]:

290

9. Poids brut [kg]:

2.90

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Équipements à poser

12. Matériel:

Aluminium

13. Puissance électrique [kW]:

0.100

14. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Température maximale de l'appareil [° C]:

100

16. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

17. Système d'économie d'énergie:

Mode d'économie d'énergie

18. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

19. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5