

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019452
BIQ 90/100 200 E AWF	Skupina artiklů	Kotle





- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Regulace tlaku páry: Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
- Napouštění/dopouštění vody: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Automatické
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 2"
- Rozměr vany [mm x mm x mm]: 760x540x440/490
- Objem vany [l]: 200
- Užitný objem [l]: 183


Sap kód	00019452	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	1000	Objem vany [l]	200
Hloubka netto [mm]	928	Užitný objem [l]	183
Výška netto [mm]	900	Rozměr vany [mm x mm x mm]	760x540x440/490
Hmotnost netto [kg]	190.00	Typ ohřevu zařízení	Nepřímý
Příkon elektrický [kW]	24.000	Regulace tlaku páry	Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019452
BIQ 90/100 200 E AWF	Skupina artiklů	Kotle

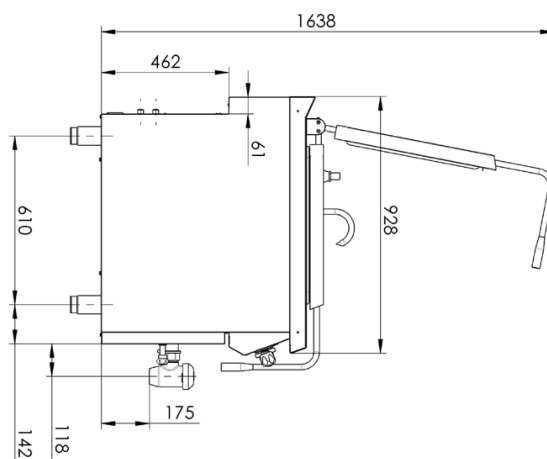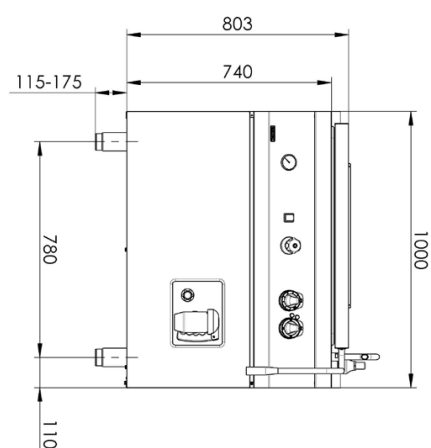

E - přívod napětí 400V
WD - přívod vody do duplikátoru
W - přívod vody

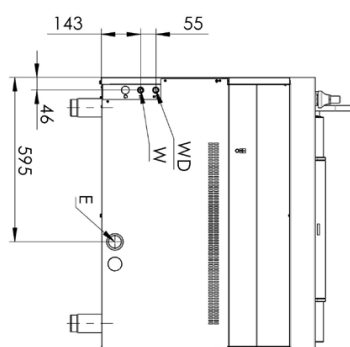

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019452
BIQ 90/100 200 E AWF	Skupina artiklů	Kotle

- 1 Horní víko v designu předního panelu**
 díky designu jsou sjednoceny linie čelního panelu a víka, navržený design umožňuje snadnou údržbu ze strany uživatele
 - díky designu je kondenzát sváděn do zadní části víka, čímž je eliminováno riziko opaření obsluhy horkým kondenzátem
 - uživatel šetří čas a energii při údržbě produktu
- 2 Ergonomické prodloužené madlo**
 i osoby menšího vzrůstu mohou pohodlně zvednout víko do zcela otevřeného stavu
 - nedojde k opaření obsluhy párou při zvednutí víka do zcela otevřené polohy.
- 3 Vyspádované dno do výlevky**
 veškerý objem nádoby vyteče bez nutnosti nosit potraviny k výlevce
 - na dně varné nádoby nevznikají zbytkové „louže“; dochází k eliminaci ztrát při vylévání potravin z varné nádoby
- 4 Vyztužené dno bez deformací**
 díky výtuhám v meziplášti je prodloužena životnost duplikátoru, nedochází k deformacím vlivem tepla a roztažnosti materiálu
 - několikanásobně prodloužena životnost varné nádoby, kde díky výtuhám nemůže dojít k roztržení nebo deformaci; uživatel nemusí měnit po letech užívání produkt za nový a tím šetří své náklady
- 5 Designové ovládací prvky odolné vůči zatečení**
 ergonomicky pohodlné, zabraňující vtečení vody do zařízení
 - díky dostatečnému krytí ovládacích prvků nezateče voda do zařízení a tím se prodlužuje životnost ovládání, nebo se eliminuje potenciální riziko se zatečením do funkčních součástí zařízení
- 6 Rysky v nádobě**
 obsluha na první pohled pozná, jaký objem potravin má uvnitř varné nádoby
 - úspora času pro obsluhu produktu při napouštění vody nebo při odměřování celkového množství připravovaného pokrmu

- 7 Automatické odvzdušnění duplikátoru**
 díky integrovanému presostatu dochází k automatickému regulování tlaku v meziplášti
 - uživatel se může věnovat přípravě pokrmu nebo ingrediencí, protože nemusí hlídat tlak v meziplášti.
- 8 Automatické dopouštění duplikátoru**
 díky automatickému napouštění/dopouštění mezipláště, nemusí obsluha stát u zařízení, aby napustila a kontrolovala napouštění kotle
 - uživatel zařízení se může věnovat přípravným pracím, místo toho, aby hlídal hladinu vody v meziplášti. díky automatickému dopouštění je eliminováno riziko poškození mezipláště a topných těles v důsledku chybějící kapaliny.
- 9 Otočné napouštěcí ramínko**
 pohodlné napouštění nádoby duplikátoru, ramínko je využíváno při údržbě a čištění varné nádoby
 - pohodlné napouštění a čištění varné nádoby, avšak ramínko nepřekáží ve varné nádobě, díky umístění na vrchní desce
- 10 Integrovaný přepad do odpadu**
 kondenzovaná voda odtéká přímo z horní desky
 - eliminace rizika uklouznutí obsluhy na mokré podlaze; přebytečné kapaliny jsou svedeny přímo do centrálního odpadu a ne před zařízení nebo pod něj
- 11 Prolisovaná vrchní deska**
 snadnější obsluha a čistitelnost, voda nepřetéká na přes hranu na ovládací prvky a obsluhu
 - horní deska si zachovává svou tuhost bez deformací v čase vlivem používání
 - bezpečnost obsluhy při používání produktu, hygieničnost a pevnost zařízení
- 12 Integrovaný manometr**
 obsluha může kontrolovat stav tlaku v meziplášti
 - obsluha získává informace o tlaku v meziplášti v reálném čase a tím kontroluje správnost funkce a efektivitu využitých energií

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019452
BIQ 90/100 200 E AWF	Skupina artiklů	Kotle

1. Sap kód:

00019452

2. Šířka netto [mm]:

1000

3. Hloubka netto [mm]:

928

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

190.00

6. Šířka brutto [mm]:

1035

7. Hloubka brutto [mm]:

1030

8. Výška brutto [mm]:

1085

9. Hmotnost brutto [kg]:

198.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Příkon elektrický [kW]:

24.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

17. Kontrolky:

chodu a nahřátí

18. Průměr výpustného ventilu [mm]:

2"

19. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

20. Materiál vrchní desky:

AISI 304

21. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

22. Povrchová úprava:

leštěná nerez

23. Typ ohřevu zařízení:

Nepřímý

24. Objem vany [l]:

200

25. Rozměr vany [mm x mm x mm]:

760x540x440/490

26. Objemová kapacita nádoby [l]:

200.00

27. Maximální teplota zařízení [°C]:

100

28. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019452
BIQ 90/100 200 E AWF	Skupina artiklů	Kotle

29. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

30. Bezpečnostní prvky:

manometr
pojistný termostat

31. Bezpečnostní termočlánek:

Ano

32. Bezpečnostní termostat:

Ano

33. Pojistný termostat do x °C:

150

34. Nastavitelné nožičky:

Ano

35. Tloušťka dna:

2.50

36. Materiál dna:

AISI 316

37. Typ vany:

Pevná

38. Užitečný objem [l]:

183

39. Napouštění/dopouštění vody:

Mechanický kohout

40. Plnění duplikátoru:

Automatické

41. Tvar vany:

Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu

42. Regulace tlaku páry:

Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

43. Typ výpustního ventilu:

kónický

44. Přepadový kanálek:

Ano

45. Manometr:

Ano

46. Typ vody napouštění:

Studená

47. Průřez vodičů CU [mm²]:

10

48. Připojka na vodu:

1/2"