

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Adoucisseur manuel deux robinets 16 l

|               |                          |                    |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00002199           |
| LT 16         | <b>Groupe d'articles</b> | Adoucisseurs d'eau |



- Remplissage de résine: 11.20
- Pression d'entrée [bar]: 2-8
- Matériel: Inox


|                              |          |                              |       |
|------------------------------|----------|------------------------------|-------|
| <b>Code SAP</b>              | 00002199 | <b>Hauteur nette [mm]</b>    | 615   |
| <b>Largeur nette [mm]</b>    | 190      | <b>Poids net [kg]</b>        | 13.00 |
| <b>Profondeur nette [mm]</b> | 255      | <b>Remplissage de résine</b> | 11.20 |

# Fiche technique

Dessin technique



| Adoucisseur manuel deux robinets 16 l |                   |                    |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Modèle<br><br>LT 16                   | Code SAP          | 00002199           |
|                                       | Groupe d'articles | Adoucisseurs d'eau |

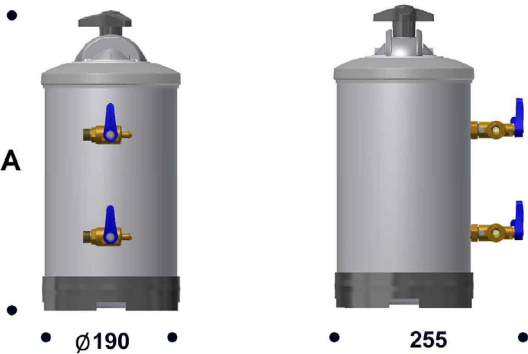

**TECHNICAL DATA**

Height . . . A . . . . . mm 600  
Weight . . . . . Kg 12  
Supply water pressure . . . . . min 1 bar, max 8 bar  
Maximum flow rate recommended . . . . . 1000 l/h  
Room temperature . . . . . min 4°C - max 25°C  
Salt content per regeneration . . . . . 2 kg

**SUPPLY WATER CHARACTERISTICS**

- Drinking water
- Temperature: min 4°C - max 25°C
- Crystal-clear water (SDI 1)
- Maximum hardness 90°f

**THE PACKAGING CONTAINS:**

- 1 steel AISI 304 cylinder holding 16 litres
- 11.2 litres of cationic resins adapt for softening
- 1 instruction manual
- 1 unloading pipe

| LITRES OF SOFTENED WATER ACCORDING TO ITS HARDNESS |      |      |      |      |      |                        |
|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------------------------|
| °f                                                 | 20   | 30   | 40   | 50   | 60   | CYCLIC                 |
| °d                                                 | 11   | 16   | 22   | 28   | 33   | CAPACITY               |
| ppm CaCO <sub>3</sub>                              | 200  | 300  | 400  | 500  | 600  | [ m <sup>3</sup> .°f ] |
|                                                    | 3360 | 2240 | 1680 | 1344 | 1120 | 67.2                   |

**THE WATER SOFTENER IS SUITED FOR:**



### Adoucisseur manuel deux robinets 16 l

|               |                          |                    |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00002199           |
| LT 16         | <b>Groupe d'articles</b> | Adoucisseurs d'eau |

1

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

- La conception entièrement antirouille et non magnétique résiste même aux acides les plus faibles, facilite le respect des normes d'hygiène (HACCP); Facile d'entretien et de nettoyage

2

#### La régénération de l'adoucisseur s'effectue uniquement avec du sel

Régénération facile avec du sel

- Aucune opération compliquée n'est nécessaire, la régénération peut être gérée par des opérateurs formés

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Adoucisseur manuel deux robinets 16 l

|               |                          |                    |
|---------------|--------------------------|--------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00002199           |
| LT 16         | <b>Groupe d'articles</b> | Adoucisseurs d'eau |

**1. Code SAP:**

00002199

**2. Largeur nette [mm]:**

190

**3. Profondeur nette [mm]:**

255

**4. Hauteur nette [mm]:**

615

**5. Poids net [kg]:**

13.00

**6. Largeur brute [mm]:**

200

**7. Profondeur brute [mm]:**

200

**8. Hauteur brute [mm]:**

650

**9. Poids brut [kg]:**

14.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil neutre

**11. Matériel:**

Inox

**12. Pression d'entrée [bar]:**

2-8

**13. Remplissage de résine:**

11.20