

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## Plaque à induction de table électrique avec commande digitale

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038011
RIB 35 T	<b>Groupe d'articles</b>	Four à micro-ondes

– Type de contrôle: Digitale



<b>Code SAP</b>	00038011	<b>Poids net [kg]</b>	7.00
<b>Largeur nette [mm]</b>	328	<b>Puissance électrique [kW]</b>	3.500
<b>Profondeur nette [mm]</b>	475	<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz
<b>Hauteur nette [mm]</b>	110		

# Fiche technique


Dessin technique



## Plaque à induction de table électrique avec commande digitale

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038011
RIB 35 T	<b>Groupe d'articles</b>	Four à micro-ondes

2024-02-15

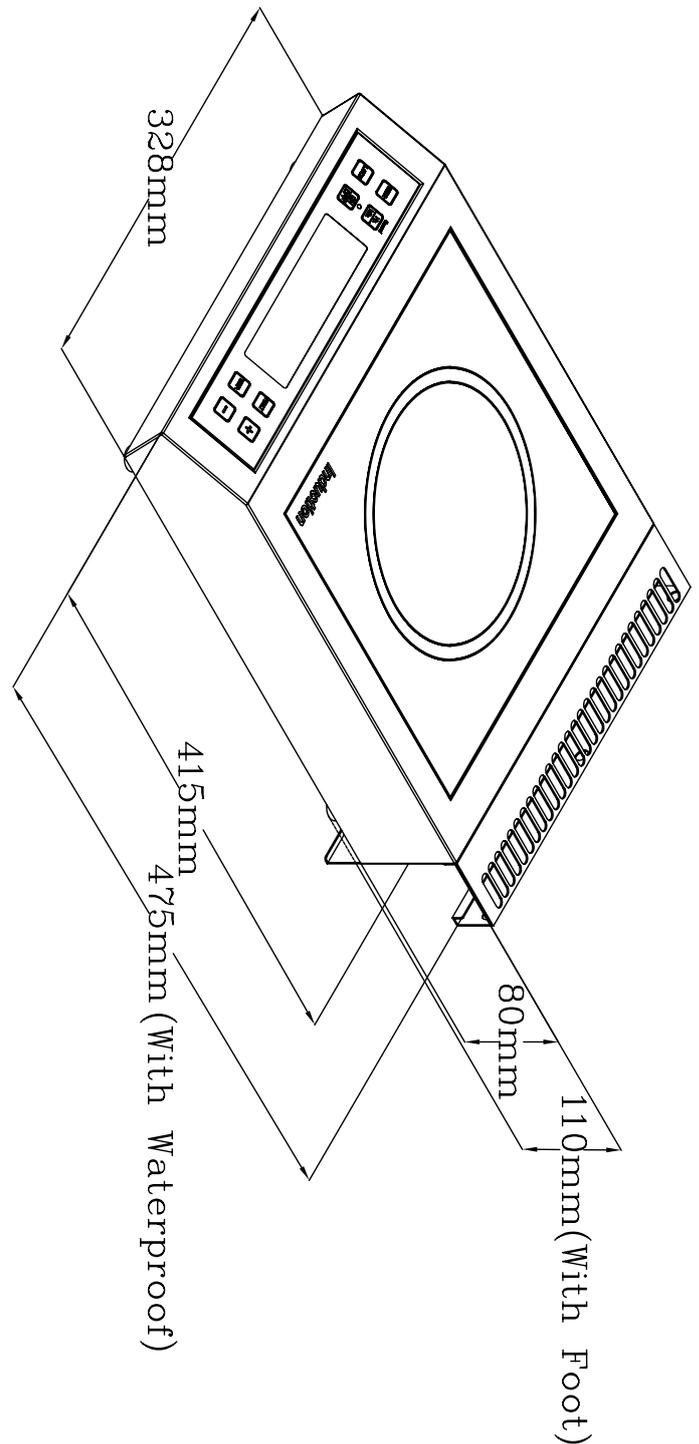

1

www.rmgastro.com

2025-07-22

2

tel.: +420 381 582 284  
e-mail: [rmgastro@rmgastro.com](mailto:rmgastro@rmgastro.com)  
web: [www.rmgastro.com](http://www.rmgastro.com)

### Plaque à induction de table électrique avec commande digitale

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038011
RIB 35 T	<b>Groupe d'articles</b>	Four à micro-ondes

**1** **Appareils de bureau**  
manipulation simple, appareil adapté à toutes les opérations

**2** **Surface de cuisson en verre**  
nettoyage facile

**3** **Serrure de sécurité**  
sécurité opérationnelle accrue

**4** **Contrôle tactile**  
fonctionnement simple et contrôle tactile

**5** **Arrêt automatique de sécurité**  
Si la température du fond de la casserole est trop élevée, l'alimentation sera coupée.

**6** **Détecteur de dépassement du temps de cuisson**  
Si une casserole reste sur la plaque à induction pendant plus de 2 heures ou si l'utilisateur n'utilise aucune fonction pendant plus de 2 heures, la plaque s'éteint automatiquement.

**7** **Dispositif de réinitialisation automatique de circuit intégré**  
Le microprocesseur de contrôle principal est équipé d'un chien de garde qui se réinitialise automatiquement lorsque le programme logiciel échoue.

**8** **Mise sous tension en 2 étapes**  
élément de sécurité régi par la législation

**9** **Pour de meilleurs résultats, utilisez des pots d'un diamètre de 12 à 26 cm.**  
grande variabilité d'utilisation de différents diamètres de casseroles, poêles et faitouts

**10** **Détecteur de compatibilité des matériaux**  
Si l'appareil à induction est allumé pendant plus de 60 secondes sans casserole ou avec une casserole incompatible, l'appareil s'éteint automatiquement.

**11** **Détecteur de petits objets**  
Si le matériau de la poêle ou de la casserole ou ses dimensions ne conviennent pas à l'unité à induction, le voyant d'alimentation ne s'allumera pas. L'unité à induction ne détectera aucun objet ou ustensile de moins de 5 cm de diamètre.

**12** **Convient aux casseroles et poêles en fer, en fonte, en acier inoxydable, émaillées avec un fond magnétique plat.**  
la possibilité d'utiliser des ustensiles de cuisine fabriqués à partir d'une large gamme de matériaux pour cuisiner

# Fiche technique

Paramètres techniques



## Plaque à induction de table électrique avec commande digitale

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038011
RIB 35 T	<b>Groupe d'articles</b>	Four à micro-ondes

**1. Code SAP:**

00038011

**9. Poids brut [kg]:**

8,52

**2. Largeur nette [mm]:**

328

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**3. Profondeur nette [mm]:**

475

**11. Matériel:**

Inox

**4. Hauteur nette [mm]:**

110

**12. Puissance électrique [kW]:**

3,500

**5. Poids net [kg]:**

7,00

**13. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**6. Largeur brute [mm]:**

460

**14. Type de contrôle:**

Digitale

**7. Profondeur brute [mm]:**

570

**15. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75

**8. Hauteur brute [mm]:**

220