

## Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný pravé dveře 7x GN 1/1

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00038592     |
| MPDN 0711 X ER | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |




- Typ vývinu páry: Nástřík
- Počet GN / EN zařízení: 7
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |                    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00038592           | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřík            |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 907                | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 7                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 752                | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1, EN 600x400 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 823                | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 105.00             | <b>Typ ovládání</b>                   | Dotykové           |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 12.600             | <b>Velikost displeje</b>              | 7“                 |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |                                       |                    |

**Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný pravé dveře 7x GN 1/1**

|                       |                        |              |
|-----------------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>          | <b>Sap kód</b>         | 00038592     |
| <b>MPDN 0711 X ER</b> | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

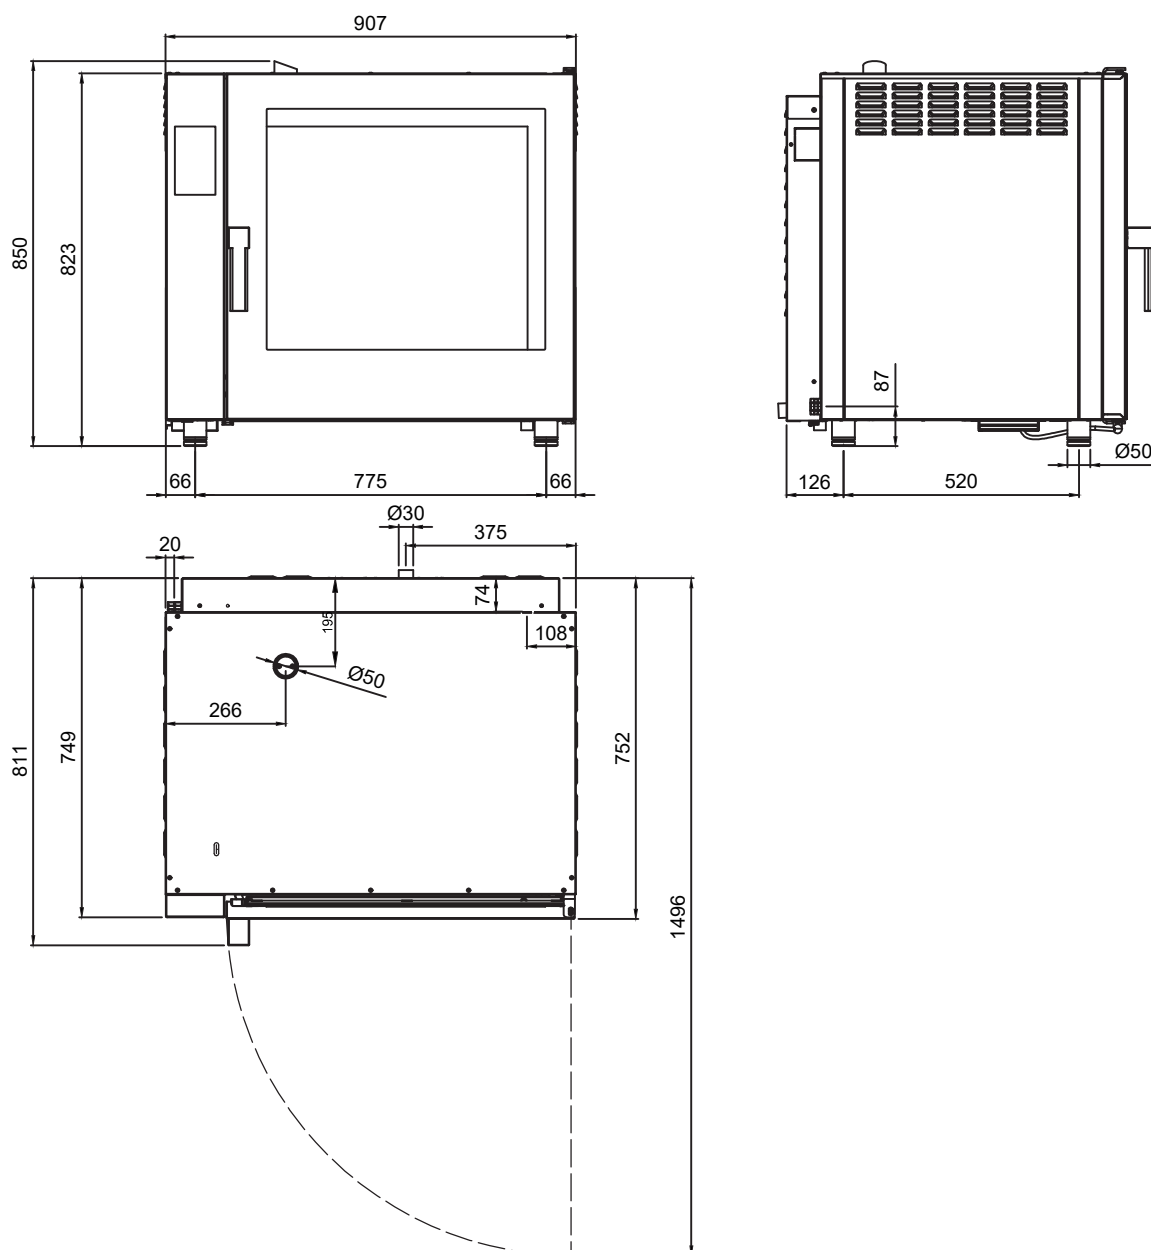

### Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný pravé dveře 7x GN 1/1

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00038592     |
| MPDN 0711 X ER | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

#### **Systém rychlé ventilace komory**

rychlé odvětrání pachů

2

#### **Dvojitě prosklené větrací dveře (panely lze otevřít)**

snadné čištění a mytí

3

#### **Osvětlení varné komory LED**

přehled uvnitř konvektomatu

4

#### **Varná komora AISI 304 s vyklenutými rohy**

snadné čištění a mytí

5

#### **Výškově nastavitelné nožičky**

variabilita provozu

6

#### **Ovládání pomocí přehledného displeje**

jednoduchost

7

#### **Vozík**

vaří a manipuluje se až s 20 GN najednou

8

#### **Přednastavené programy vaření**

možnost ovládání 9 fází vaření pro každou z nich

9

#### **Režim vaření „One Touch“**

okamžité spuštění cyklu vaření „jedním dotykem programu“

10

#### **Easy service**

možnost vaření různých pokrmů v jednom čase

11

#### **Super Steam**

možnost nastavení 2 úrovní vlhkosti

12

#### **Funkce Hold**

možnost udržování teploty pokrmů, okamžité podávání

13

#### **Regenerační funkce**

regenerace pokrmů

14

#### **Rack control**

možnost podávání všech pokrmů v jeden čas na jednom místě

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat elektrický zesílená verze nástřik dotykový barevný pravé dveře 7x GN 1/1

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00038592     |
| MPDN 0711 X ER | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 1. Sap kód:

00038592

### 2. Šířka netto [mm]:

907

### 3. Hloubka netto [mm]:

752

### 4. Výška netto [mm]:

823

### 5. Hmotnost netto [kg]:

105.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

940

### 7. Hloubka brutto [mm]:

900

### 8. Výška brutto [mm]:

878

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

125.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

12.600

### 12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Materiál:

AISI 304

### 14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 15. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 16. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

### 17. Stohovatelnost:

Ano

### 18. Typ ovládání:

Dotykové

### 19. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

### 20. Typ vývinu páry:

Nástřik

### 21. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

### 22. Velikost displeje:

7"

### 23. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 24. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

### 25. Vaření přes noc:

Ano

### 26. Více úrovněové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

# Technický list

## Technické parametry



### Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný pravé dveře 7x GN 1/1

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00038592     |
| MPDN 0711 X ER | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**27. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**28. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**29. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**30. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**31. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**32. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**33. Standardní výbava k zařízení:**

1-bodová sonda

**34. Materiál tělesa:**

Incoloy

**35. Sonda:**

Ano

**36. Sprcha:**

Ruční (volitelná)

**37. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**38. Funkce uzení:**

Ano

**39. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**40. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**41. Počet rychlostí ventilátoru:**

3

**42. Počet programů:**

1000

**43. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**44. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**45. Počet přednastavených programů:**

100

**46. Počet kroků receptu:**

9

**47. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**48. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**49. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**50. HACCP:**

Ano

**51. Počet GN / EN zařízení:**

7

**52. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1, EN 600x400

**53. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**54. Průřez vodičů CU [mm²]:**

4

### Konvektomat elektrický zesílená verze nástřík dotykový barevný pravé dveře 7x GN 1/1

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00038592     |
| MPDN 0711 X ER | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

#### 55. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

#### 56. Přípojka na vodu:

3/4"