

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Kühlvitrine GN 4-1/1 Boden, nach oben öffnend, Wenge

|                    |                                       |                      |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Modell</b>      | <b>SAP -Code</b>                      | 00012146             |
| ES PLATINUM+ 4W DF | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfetts und Vitrinen |




- Buffettyp: PLATINUM - dynamisch gekühlte Vitrine
- Geräteeigenschaften: gekühlt
- Anzahl der GN / en: 4
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 8
- Öffnung des Geräts: kippbar nach oben

|                            |          |                                            |                    |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00012146 | <b>Wird geladen</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 1494     | <b>Anzahl der GN / en</b>                  | 4                  |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 760      | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>        | GN 1/1             |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 1688     | <b>GN -Gerätetiefe</b>                     | 200                |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 264.00   | <b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b> | 4                  |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.494    | <b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>     | 8                  |



### Kühlvitrine GN 4-1/1 Boden, nach oben öffnend, Wenge

|        |                                |                     |
|--------|--------------------------------|---------------------|
| Modell | SAP -Code                      | 00012146            |
|        | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Büfets und Vitrinen |

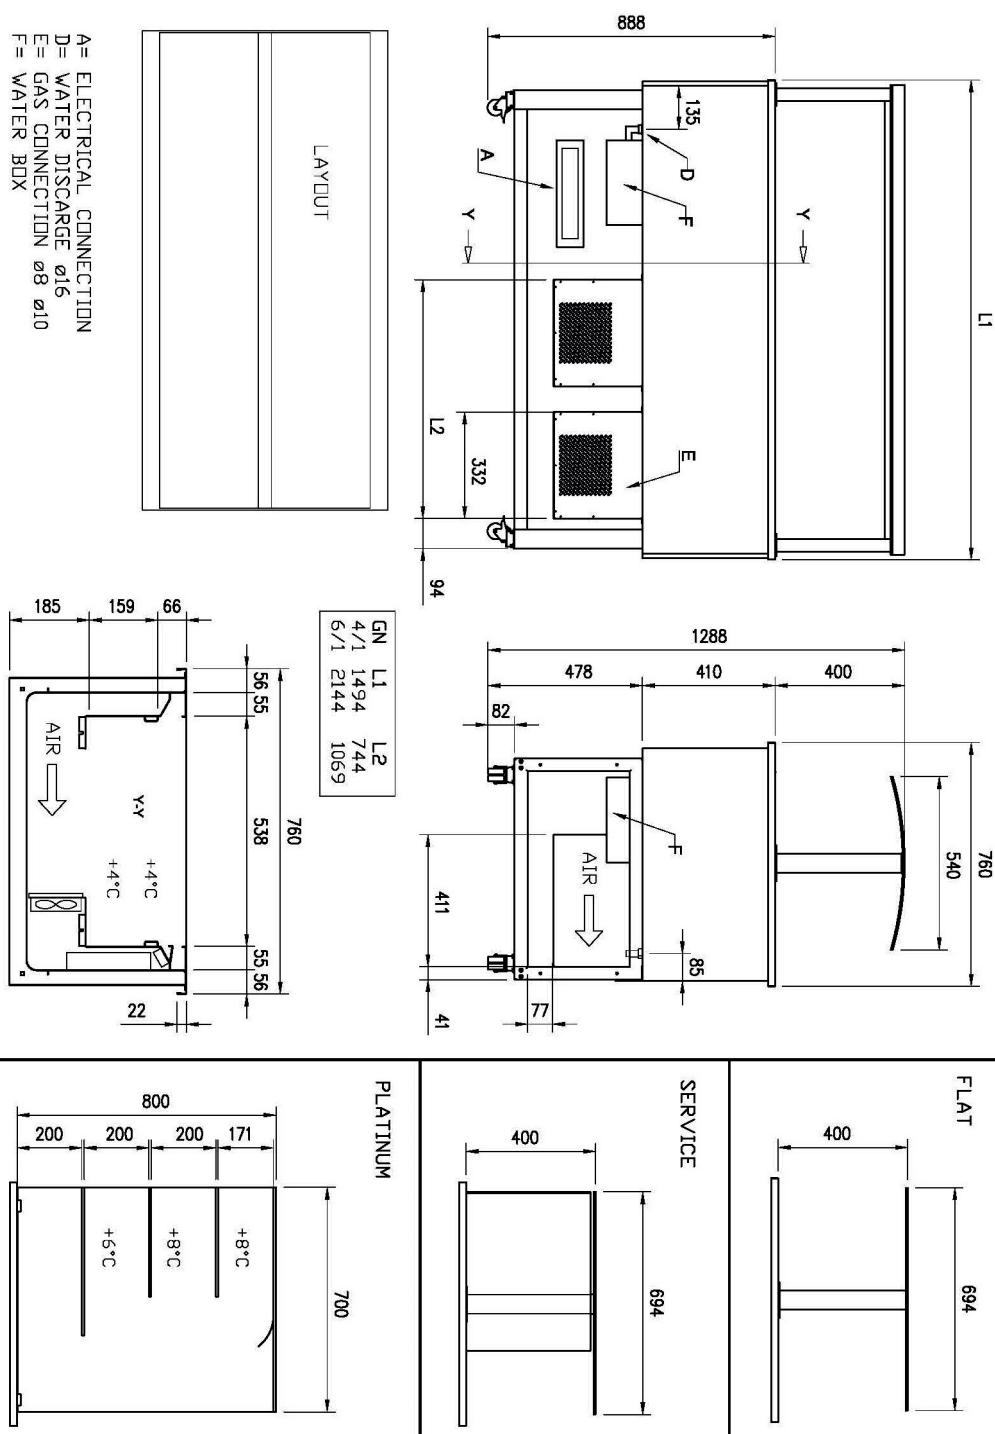

### Kühlvitrine GN 4-1/1 Boden, nach oben öffnend, Wenge

|                    |                                       |                     |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b>      | <b>SAP -Code</b>                      | 00012146            |
| ES PLATINUM+ 4W DF | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfets und Vitrinen |

1

#### **Dynamische Kühlung**

Konstante Temperatur in allen Bereichen des gekühlten Raumes

- größere hygienische Sicherheit von gekühlten Lebensmitteln

2

#### **LED-Beleuchtung**

Minimale Energieintensität

- wirtschaftliche Beleuchtung,
- attraktives Aussehen

3

#### **Oberflächenhöhenregelung**

Groß

- größere Variabilität der Produktspeicherung
- retten

4

#### **Bremsräder**

Einfache Manipulation

- Möglichkeit, das Showcase während des Betriebs nach Bedarf einfach zu bewegen

## Kühlvitrine GN 4-1/1 Boden, nach oben öffnend, Wenge

|                    |                                       |                     |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Modell</b>      | <b>SAP -Code</b>                      | 00012146            |
| ES PLATINUM+ 4W DF | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Büfets und Vitrinen |

**1. SAP -Code:**

00012146

**2. Netzbreite [MM]:**

1494

**3. Nettentiefe [MM]:**

760

**4. Nettohöhe [MM]:**

1688

**5. Nettogewicht / kg]:**

264.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

1558

**7. Grobtiefe [MM]:**

860

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1830

**9. Bruttogewicht [kg]:**

294.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Buffetttyp:**

PLATINUM - dynamisch gekühlte Vitrine

**12. Geräteeigenschaften:**

gekühlt

**13. Die Außenfarbe des Geräts:**

Hemlock

**14. Power Electric [KW]:**

0.494

**15. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**16. Anzahl der GN / en:**

4

**17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**18. GN -Gerätetiefe:**

200

**19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

4

**20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

8

**21. Öffnung des Geräts:**

kipbar nach oben

**22. Innenbeleuchtung:**

Nein

**23. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

0,5

**24. Kältemittel:**

R290