

## Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 nástřik dotykový barevný levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014282     |
| MPD 0511 EL  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7"
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |          |                                       |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00014282 | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřik            |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 907      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 5                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 752      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1, EN 600x400 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 657      | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 75.00    | <b>Typ ovládání</b>                   | Dotykové + knoflík |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 6.300    | <b>Velikost displeje</b>              | 7"                 |


# Technický list

Technický výkres



## Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 nástřik dotykový barevný levé dveře

|             |                 |              |
|-------------|-----------------|--------------|
| Model       | Sap kód         | 00014282     |
| MPD 0511 EL | Skupina artiklů | Konvektomaty |

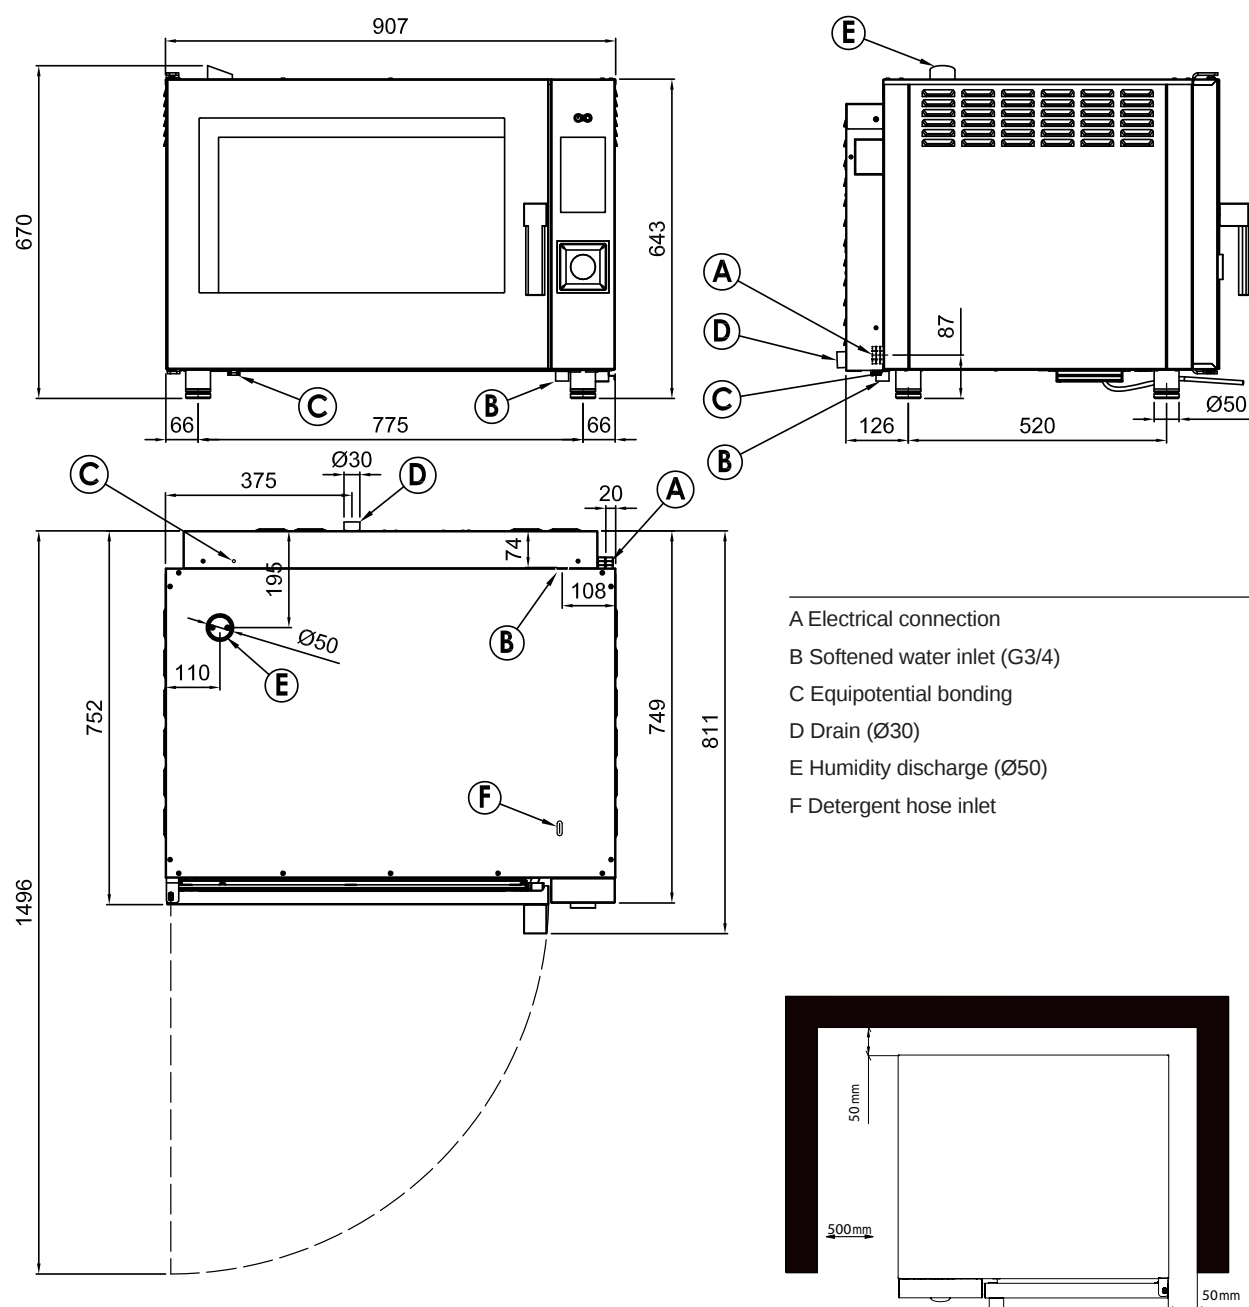

- A Electrical connection
- B Softened water inlet (G3/4)
- C Equipotential bonding
- D Drain (Ø30)
- E Humidity discharge (Ø50)
- F Detergent hose inlet

\* Clearance requirements

### NOTE

\* Drain line must be vented

### Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 nástřik dotykový barevný levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014282     |
| MPD 0511 EL  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00014282

**2. Šířka netto [mm]:**

907

**3. Hloubka netto [mm]:**

752

**4. Výška netto [mm]:**

657

**5. Hmotnost netto [kg]:**

75.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

940

**7. Hloubka brutto [mm]:**

900

**8. Výška brutto [mm]:**

780

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

85.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

6.300

**12. Materiál:**

AISI 304

**13. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**14. Řízení vlhkosti:**

Ano, nepřímé měření

**15. Stohovatelnost:**

Ano

**16. Typ ovládání:**

Dotykové + knoflík

**17. Doplnující informace:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**18. Typ vývinu páry:**

Nástřik

**19. Komínek pro odtah vlhkosti:**

Ano

**20. Funkce odloženého startu:**

Ano

**21. Velikost displeje:**

7"

**22. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**23. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**24. Vaření přes noc:**

Ano

**25. Více úrovně vaření:**

Program zásuv - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**26. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Ne

# Technický list

## Technické parametry



### Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 nástřík dotykový barevný levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014282     |
| MPD 0511 EL  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**27. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**28. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**29. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**30. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**31. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**32. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**33. Materiál tělesa:**

Incoloy

**34. Sonda:**

Ano

**35. Sprcha:**

Ruční (volitelná)

**36. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**37. Funkce uzení:**

Ano

**38. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**39. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**40. Počet ventilátorů:**

1

**41. Počet rychlostí ventilátoru:**

3

**42. Počet programů:**

1000

**43. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**44. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**45. Počet přednastavených programů:**

100

**46. Počet kroků receptu:**

9

**47. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**48. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**49. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

**50. HACCP:**

Ano

**51. Počet GN / EN zařízení:**

5

**52. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1, EN 600x400

**53. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**54. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

### Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 nástřík dotykový barevný levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014282     |
| MPD 0511 EL  | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

#### 55. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

#### 57. Přípojka na vodu:

3/4"

#### 56. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50