

### Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 automatische Wäsche verstärkte Version, Einspritzung 400 V

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00011350      |
| EPD X 0511 EAM | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |



- Dampftyp: Spritzen
- Anzahl der GN / en: 5
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 65
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 5"
- Feuchtigkeitskontrolle: Ja, indirektes Messen
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Nein
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar


|                            |                    |                                     |                     |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00011350           | <b>Dampftyp</b>                     | Spritzen            |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 870                | <b>Anzahl der GN / en</b>           | 5                   |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 750                | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b> | GN 1/1              |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 670                | <b>GN -Gerätetiefe</b>              | 65                  |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 65.00              | <b>Steuertyp</b>                    | Touchscreen + Knopf |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 7.700              | <b>Bildschirmgröße</b>              | 5"                  |
| <b>Wird geladen</b>        | 400 V / 3N - 50 Hz |                                     |                     |

# Technisches Datenblatt



Technische Zeichnung

| Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 automatische Wäsche verstärkte Version, Einspritzung 400 V |                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Modell                                                                                       | SAP -Code                      | 00011350      |
| EPD X 0511 EAM                                                                               | Eine Gruppe von Artikeln - Web | Konvektomaten |

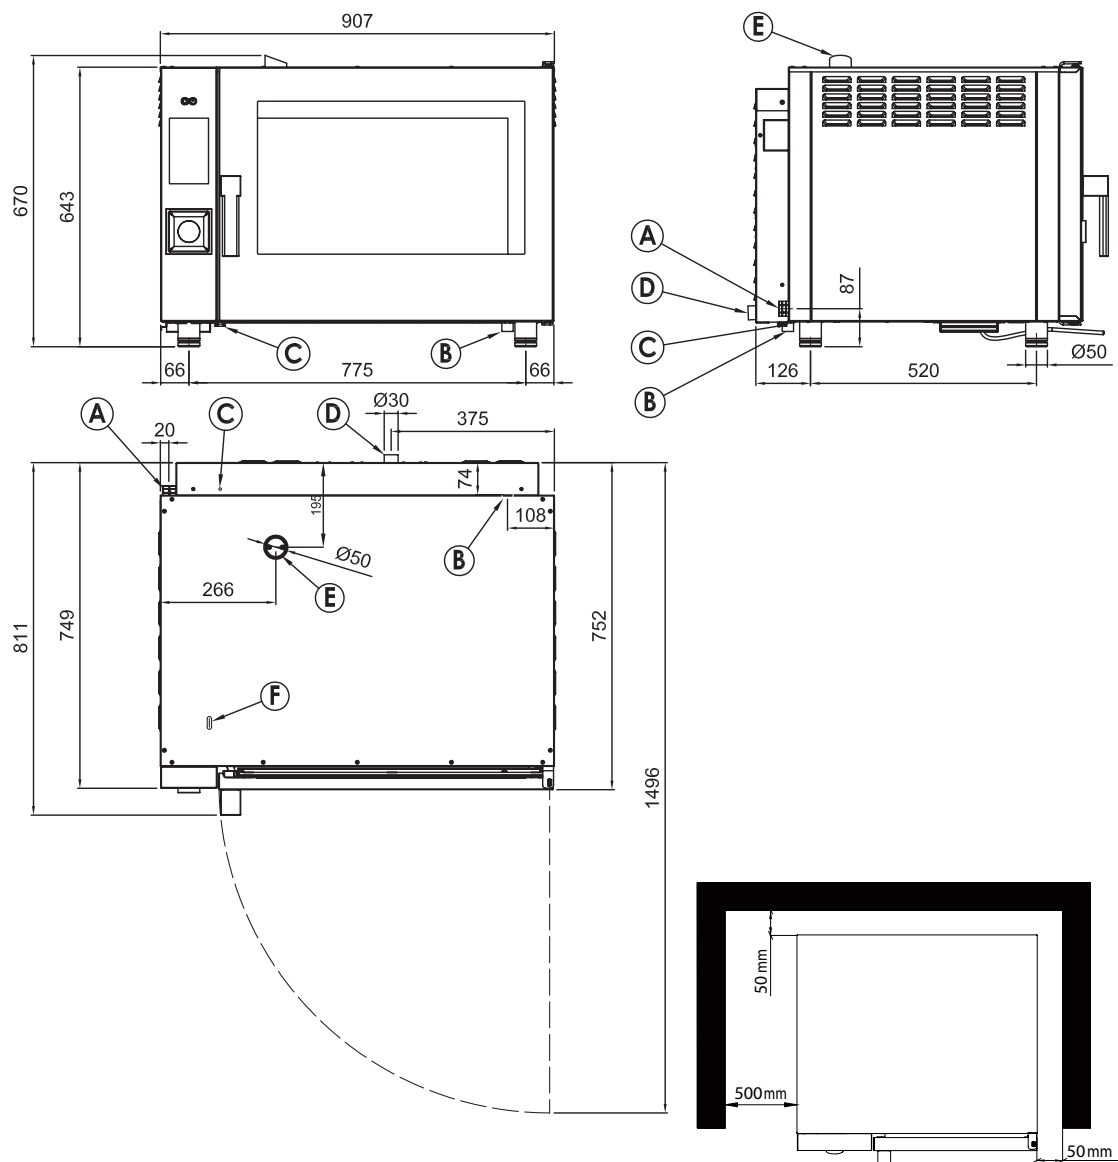

\* Clearance requirement

## NOTE

\* Drain line must be vented

### Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 automatische Wäsche verstärkte Version, Einspritzung 400 V

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00011350      |
| EPD X 0511 EAM | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

1

#### Sprühen

Entwicklung von Dampf durch Sprühen von Wasser auf Heizelemente direkt in der Kammer

- Eine einfache und effektive Lösung
- Nassdampf mit Wassertropfen

2

#### Touchscreen -Anzeige

Einfache intuitive Kontrolle mit einzigartigen Piktogrammen, alles in Tschechisch  
Möglichkeit, voreingestellte Programme oder manuelle Steuerung zu verwenden

- Backen
- Einfacher Betrieb auch für technisch nicht -downnurn

3

#### Kit von zwei Maschinen übereinander

Ein Verbindungssatz, mit dem Sie zwei Maschinen übereinander bauen können  
Verbindet Verbindungen, Einlass, Abfall und Belüftung des unteren Konvektors

- ermöglicht dem Benutzer, zwei Maschinen in kleinere Räume zu platzieren und somit die Produktion zu erhöhen. Ein Koch kann zwei verschiedene Gerichte gleichzeitig einstellen

4

#### Automatisches Waschen

Integriertes Kammerwaschsystem  
Möglichkeit, Flüssigkeits- und Tablettenwaschmittel zu verwenden  
Möglichkeit, Essig als Spülmittel zu verwenden  
Das System wünscht sich auch Mikrokessel

- Die Kammer des Konvektors wird beispielsweise über Nacht ohne Vorhandensein des Bedieners gewaschen
- System Ddwar Micro -Tailer ohne Dienstintervention erforderlich
- Die Kammer wird in einer dauerhaften 100% hygienischen Qualität gehalten

5

#### Lüfter sechs Geschwindigkeiten, reversibel mit automatischer Berechnung der Richtungsänderung

Es sorgt für eine perfekte Dampfverteilung in Zusammenarbeit mit dem symbiotischen System, ohne seine Sättigung zu verlieren  
Sein Betrieb wird durch ein Programm oder manuell gesteuert

- Ermöglicht es Ihnen, verschiedene Gerichte von den meisten Schreddern bis zum Backen bei hohen Temperaturen bei höchster Geschwindigkeit zuzubereiten

6

#### Eine externe Temperatursonde

Die Temperatursonde außerhalb des Kochraums platziert  
Möglichkeit, eine oder eine multipopische Sonde oder eine Vakuumsonde auszuwählen

- Die Lage außerhalb des Booms verlängert seine Lebensdauer (nur 30 % der Rezepte verwenden es)
- Auswahl aus drei Arten von Sonden entsprechend der Art und Schwierigkeit, Mahlzeiten zuzubereiten
- Gewährleistung der nicht -preisgünstigen Hygienesicherheit von Lebensmitteln
- HACCP -Aufnahme
- Wärmekontrolle in Abwesenheit eines Kochs

7

#### USB

Download -Service -Berichte herunterladen  
Software aktualisieren  
Rezeptspiel

- Schnell einen Defekt finden
- Originalrezepte tragen
- Aufrechterhaltung der aktuellen Software

8

#### Temperaturbereich 30 ° C - 300 ° C

Die Kammerwärme in einem Temperaturbereich von 30 bis 300 ° C

- Möglichkeit, eine große Auswahl an Gerichten zu modifizieren, vom Backen mit niedrigem Temperatur bis hin zum Grillen, Glückwunsch und dergleichen

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 automatische Wäsche verstärkte Version, Einspritzung 400 V

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00011350      |
| EPD X 0511 EAM | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

**1. SAP -Code:**

00011350

**2. Netzbreite [MM]:**

870

**3. Nettentiefe [MM]:**

750

**4. Nettohöhe [MM]:**

670

**5. Nettogewicht / kg]:**

65.00

**6. Bruttobreite [MM]:**

940

**7. Grobtiefe [MM]:**

900

**8. Bruttohöhe [MM]:**

780

**9. Bruttogewicht [kg]:**

75.00

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Power Electric [KW]:**

7.700

**12. Wird geladen:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Material:**

AISI 304

**14. Die Außenfarbe des Geräts:**

Edelstahl

**15. Verstellbare Füße:**

Ja

**16. Feuchtigkeitskontrolle:**

Ja, indirektes Messen

**17. Verfügbarkeit stapeln:**

Ja

**18. Steuertyp:**

Touchscreen + Knopf

**19. Weitere Informationen:**

Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)

**20. Dampftyp:**

Spritzen

**21. Stabilere Version:**

Ja

**22. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:**

Ja

**23. Verzögerter Start:**

Ja

**24. Bildschirmgröße:**

5"

**25. Delta t -Wärmevorbereitung:**

Ja

**26. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:**

Ja

**27. Nachtkochen:**

Ja

**28. Waschsystem:**

geöffnet

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



**Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 automatische Wäsche verstärkte Version, Einspritzung 400 V**

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00011350      |
| EPD X 0511 EAM | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

**29. Waschmitteltyp:**

flüssiges Waschmittel + Abspülen mit Wasser

**30. Multi -Level -Kochen:**

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

**31. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:**

Nein

**32. Langsames Kochen:**

ab 50 °C

**33. Fan Stopp:**

Betriebsunterbrechung beim Öffnen der Tür, ungebremst

**34. Beleuchtungstyp:**

LED-Beleuchtung in den Türen, auf einer Seite

**35. Hohlraummaterial und Form:**

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

**36. Reversibler Lüfter:**

Ja

**37. Sustaince Box:**

Ja

**38. Heizelementmaterial:**

Incoloy

**39. Sonde:**

optionale

**40. Dusche:**

manuell (optional)

**41. Abstand zwischen den Schichten [mm]:**

74

**42. Räucherfunktion:**

Ja

**43. Innenbeleuchtung:**

Ja

**44. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:**

Ja

**45. Anzahl der Fans:**

1

**46. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:**

3

**47. Anzahl der Programme:**

1000

**48. USB-Anschluss:**

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

**49. Türverfassung:**

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

**50. Anzahl der voreingestellten Programme:**

100

**51. Anzahl der Rezeptschritte:**

9

**52. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

50

**53. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

300

**54. Geräteheiztyp:**

Kombination von Dampf und Heißluft

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer elektrisch 5x GN 1/1 automatische Wäsche verstärkte Version, Einspritzung 400 V

|                |                                       |               |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>Modell</b>  | <b>SAP -Code</b>                      | 00011350      |
| EPD X 0511 EAM | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Konvektomaten |

**55. Haccp:**

Ja

**56. Anzahl der GN / en:**

5

**57. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:**

GN 1/1

**58. GN -Gerätetiefe:**

65

**59. Lebensmittelregeneration:**

Ja

**60. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

1,5

**61. Durchmesser Nominal:**

DN 50

**62. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"