

Elektrischer indirekter Kessel 100 l

Modell	SAP -Code	00012282
BI 90/100 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kessel



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Geräteheiztyp: indirekt
- Dampfdruckregulierung: Mechanisch - das Ventil lässt den Dampf bei hohem Druck ab
- Füllung: Mechanischer Hahn
- Jackefüllung: halbautomatisch
- Abfluss: Ja
- Abflussventildurchmesser: 2“
- Beckenvolumen [l]: 100
- Nutzbares Volumen [l]: 96

SAP -Code	00012282	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	Beckenvolumen [l]	100
Nettentiefe [MM]	900	Nutzbares Volumen [l]	96
Nettohöhe [MM]	900	Geräteheiztyp	indirekt
Nettogewicht / kg]	140.00	Dampfdruckregulierung	Mechanisch - das Ventil lässt den Dampf bei hohem Druck ab
Power Electric [KW]	21.000		


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Elektrischer indirekter Kessel 100 l

Modell	SAP -Code	00012282
BI 90/100 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kessel

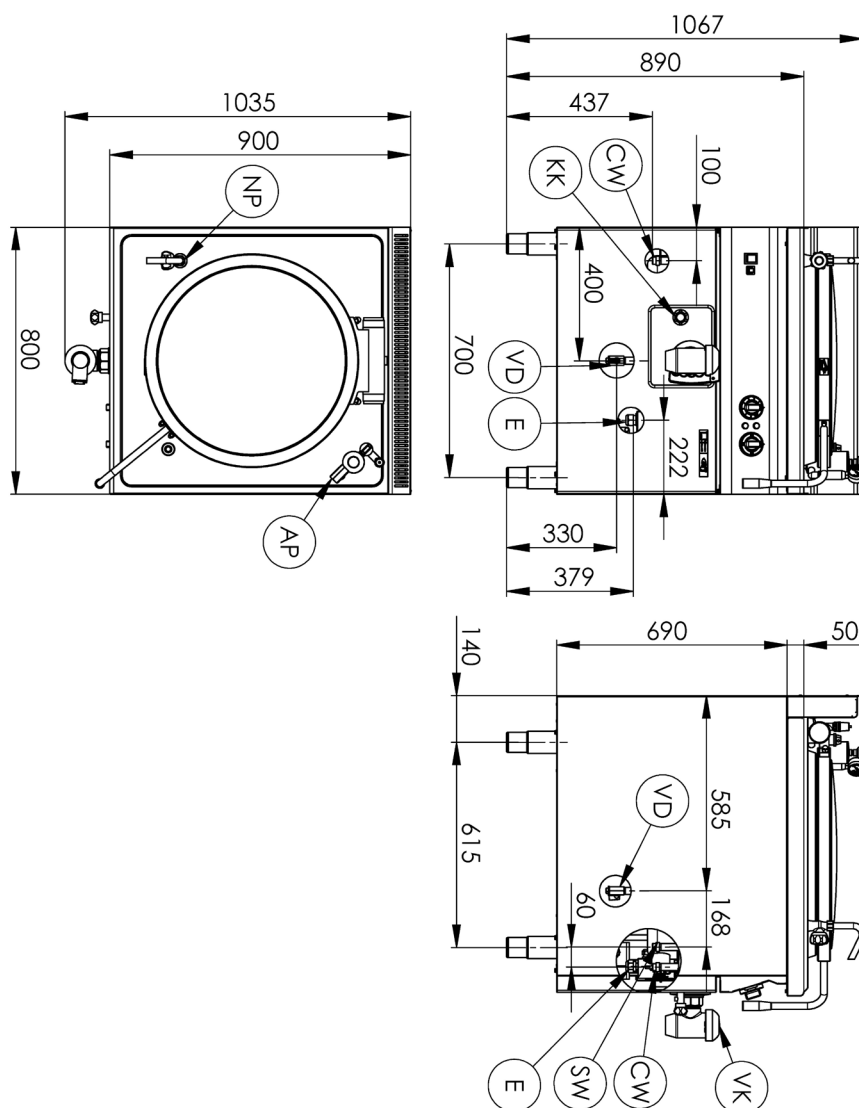

Elektrischer indirekter Kessel 100 l

Modell	SAP -Code	00012282
BI 90/100 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kessel

1

Semi -automatisches Engagement

- Wartung -frei
Das Fehlen eines Sensors, der sich verstopfen kann
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Verhinderung von Verlusten durch Unterbrechung des Betriebs des Geräts

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
Wasserbeständigkeit
lange Lebensdauer
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

Smart Griff

- Schutz gegen die Verbrennung beim Heben des Deckels
Leicht zu handhaben für den Betrieb einer beliebigen Höhe
- hohe Sicherheit
 - weniger gesundheitliche Probleme durch schlechte Ergonomie

4

Der Boden des Duplikators AISI 316

- Langes Leben auch in einer aggressiven salzigen Umgebung
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Verhinderung von Verlusten durch Unterbrechung des Betriebs des Geräts

5

All -in -Board -Design einschließlich DNA

- Das Material rostet nicht, einschließlich des Bodens
Materialbeständigkeit gegen AISI 304 Verschleißmaterial
langes Leben
- Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

6

Gefüllt

- verhindert das Überflutung der überfluteten Flüssigkeit in die Bedienelemente oder an den Fuß des Bedieners
- Beseitigt Probleme mit jeder Störung
 - Erhöht den Benutzerkomfort

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Elektrischer indirekter Kessel 100 l

Modell	SAP -Code	00012282
BI 90/100 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kessel

1. SAP -Code:

00012282

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

900

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

140.00

6. Bruttobreite [MM]:

970

7. Grobtiefe [MM]:

840

8. Bruttohöhe [MM]:

1160

9. Bruttogewicht [kg]:

163.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Power Electric [KW]:

21.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Abflussventildurchmesser:

2"

18. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

19. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

20. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

21. Geräteheiztyp:

indirekt

22. Beckenvolumen [l]:

100

23. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

24. Sicherheitsthermostat:

Ja

25. Verstellbare Füße:

Ja

26. Bodenmaterial:

AISI 316

27. Nutzbares Volumen [l]:

96

28. Füllung:

Mechanischer Hahn

Elektrischer indirekter Kessel 100 l

Modell	SAP -Code	00012282
BI 90/100 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kessel

29. Jackefüllung:

halbautomatisch

30. Dampfdruckregulierung:

Mechanisch - das Ventil lässt den Dampf bei hohem Druck ab

31. Art des Abflussventils:

konisch

32. Überlauf:

Ja

33. Manometer:

Ja

34. Wasserfüllungstyp:

kalt

35. Abfluss:

Ja

36. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

10

37. Wasserversorgungsanschluss:

1/2"