

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Adoucisseur manuel 12 l

Modèle

LT 12

Code SAP

00002198

Groupe d'articles

Adoucisseurs d'eau



- Remplissage de résine: 8.40
- Pression d'entrée [bar]: 2-8
- Matériel: Inox

Code SAP

00002198

Hauteur nette [mm]

515

Largeur nette [mm]

190

Poids net [kg]

12.00

Profondeur nette [mm]

255

Remplissage de résine


8.40

Fiche technique

Dessin technique



Adoucisseur manuel 12 l		
Modèle LT 12	Code SAP	00002198
	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau

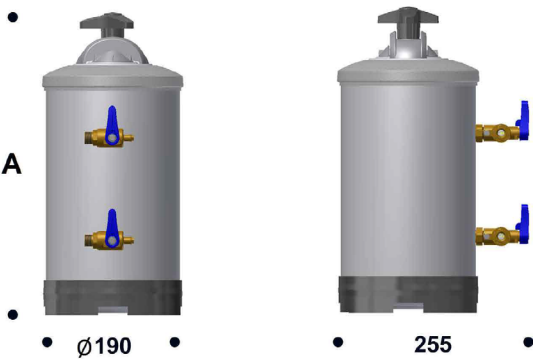

TECHNICAL DATA

Height . . . A mm 500
Weight Kg 9,5
Supply water pressure min 1 bar, max 8 bar
Maximum flow rate recommended 1000 l/h
Room temperature min 4°C - max 25°C
Salt content per regeneration 1,5 kg

SUPPLY WATER CHARACTERISTICS

- Drinking water
- Temperature: min 4°C - max 25°C
- Crystal-clear water (SDI 1)
- Maximum hardness 90°F

THE PACKAGING CONTAINS:

- 1 steel AISI 304 cylinder holding 12 litres
- 8.5 litres of cationic resins adapt for softening
- 1 instruction manual
- 1 unloading pipe

LITRES OF SOFTENED WATER ACCORDING TO ITS HARDNESS					
°f	20	30	40	50	60
°d	11	16	22	28	33
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
	2520	1680	1260	1008	840
	50.4				

THE WATER SOFTENER IS SUITED FOR:



Fiche technique

Avantages du produit



Adoucisseur manuel 12 l

Modèle

Code SAP

00002198

LT 12

Groupe d'articles

Adoucisseurs d'eau

1

Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

2

La régénération de l'adoucisseur s'effectue uniquement avec du sel

Régénération facile avec du sel

Fiche technique

Paramètres techniques



Adoucisseur manuel 12 l

Modèle

LT 12

Code SAP

00002198

Groupe d'articles

Adoucisseurs d'eau

1. Code SAP:

00002198

8. Hauteur brute [mm]:

550

2. Largeur nette [mm]:

190

9. Poids brut [kg]:

13.00

3. Profondeur nette [mm]:

255

10. Type d'appareil:

Appareil neutre

4. Hauteur nette [mm]:

515

11. Matériel:

Inox

5. Poids net [kg]:

12.00

12. Pression d'entrée [bar]:

2-8

6. Largeur brute [mm]:

200

13. Remplissage de résine:

8.40

7. Profondeur brute [mm]:

200